



### Caractéristiques

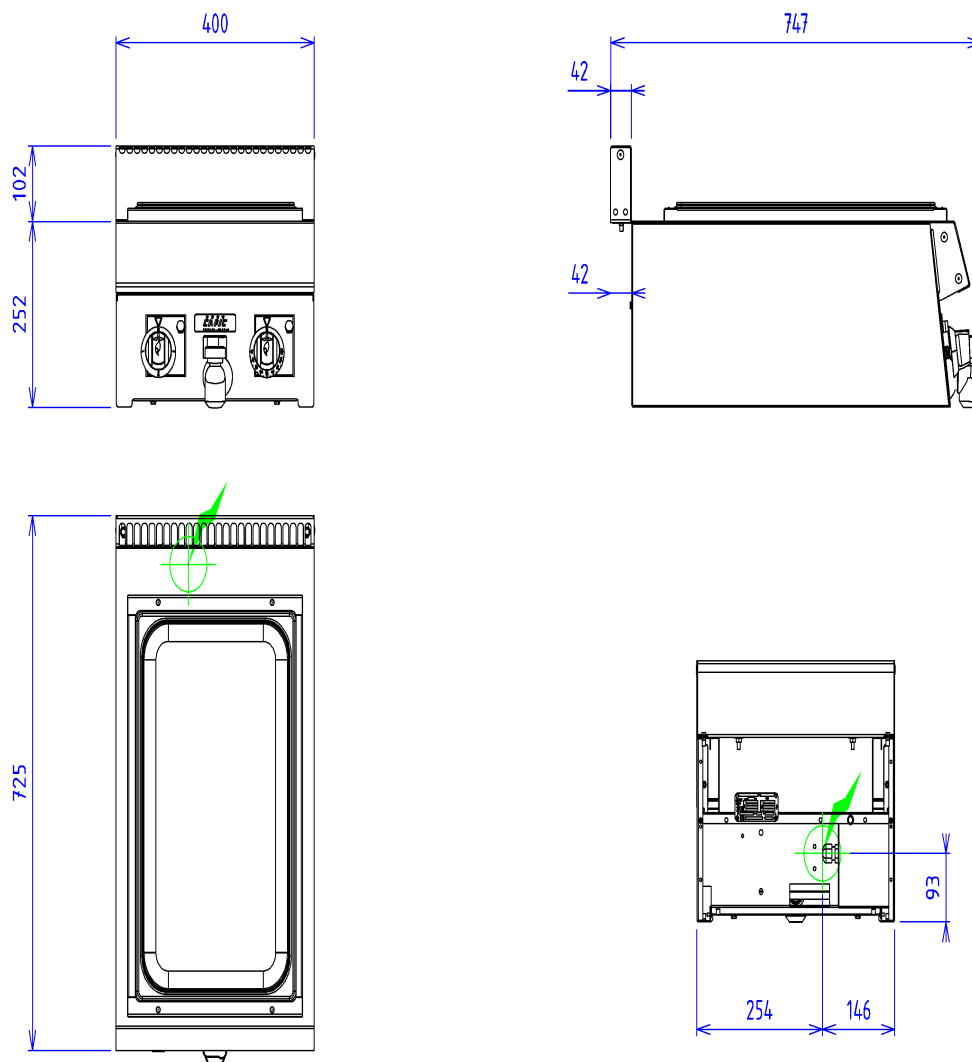
Dimensions extérieures : 400 X 725 X 250  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 20/10  
Façade 10/10 présentation brossée  
Structure 10/10 en acier inoxydable  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### Dessus

Commutateur marche/arrêt  
Voyant lumineux  
Dimensions cuve: 510x300x160  
pour bac GN1/1 non fourni  
Chauffage par résistance blindée inoxydable  
Régulation par thermostat 30-110°C  
Puissance : 1,6 kW  
Vidange par vanne 1/4 de tour diam.20/27 en façade

### Options :

barrette jonction longueur 325 (X900421)

**ELEC**

Puissance électrique : 2.40kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 230V  
MONO + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*