



Caractéristiques





Dimensions extérieures : 400 X 725 X 250
Construction en acier inox 18.10 brossé
Epaisseur dessus 20/10
Façade 10/10 présentation brossée
Structure 10/10 en acier inoxydable
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

Plaque fonte nervurée pentée : 400x550
Puissance : 8 kW
Chauffage par rampes gaz inox forte épaisseur
Régulation débit par robinet 3 positions
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Tiroir récupération des jus

Options :

allumage elec pour bruleur gaz (le premier bruleur) (X901501)

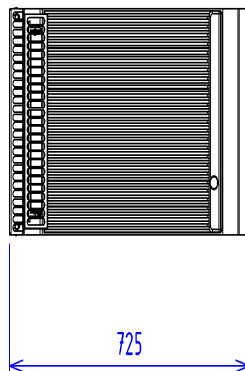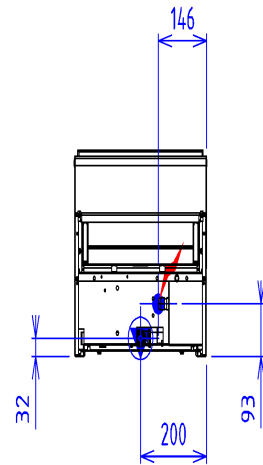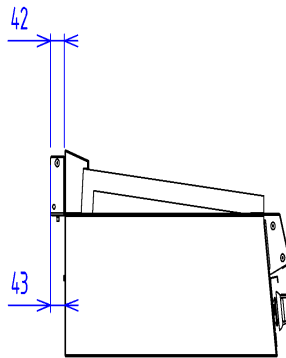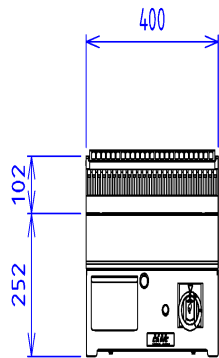

GAZ



Puissance gaz : 8kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC



Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T(Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*