



### Caractéristiques


Dimensions extérieures : 400 X 725 X 250  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 20/10  
Façade 10/10 présentation brossée  
Structure 10/10 en acier inoxydable  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### Dessus

Plaque inox spécial 18.10 épaisseur 15 mm: 400x550  
Puissance : 5 kW  
Chauffage par résistances blindées inox  
Régulation par thermostat  
Commutateur marche/arrêt  
Pare éclaboussure soudé  
Tiroir récupération des jus

### Options :

rainurage 1/2 pour plaque inox 400 ou 500 (X050972)  
rainurage integral pour plaque inox 400 ou 500 (X050973)  
polissage miroir aspect chrome (X050974)

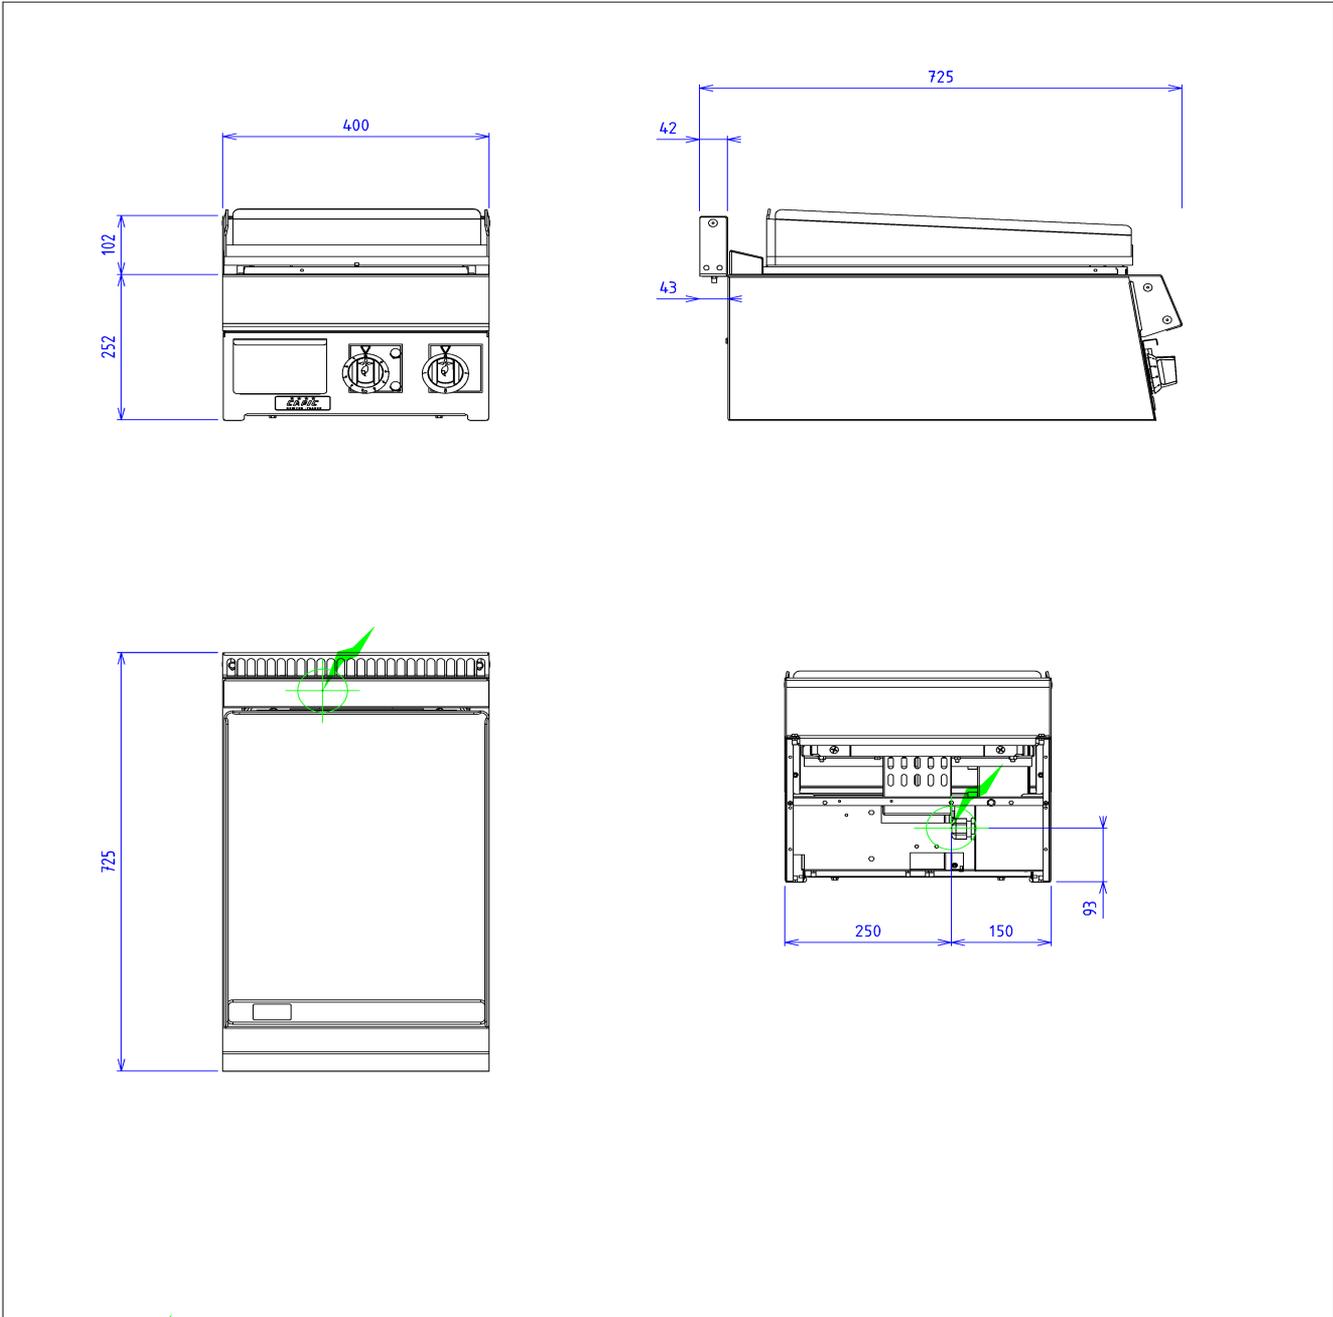

**ELEC**



Puissance électrique : 5.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V  
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*