



Caractéristiques


Dimensions extérieures : 400 X 725 X 250
Construction en acier inox 18.10 brossé
Epaisseur dessus 20/10
Façade 10/10 présentation brossée
Structure 10/10 en acier inoxydable
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

Plaque inox spécial 18.10 épaisseur 15 mm: 400x550
Puissance : 7,2 kW
Chauffage par rampes gaz inox forte épaisseur
Régulation débit par robinet 3 positions
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Pare éclaboussure soudé
Tiroir récupération des jus

Options :

rainurage 1/2 pour plaque inox 400 ou 500 (X050972)
rainurage integral pour plaque inox 400 ou 500 (X050973)
polissage miroir aspect chrome (X050974)
allumage elec pour bruleur gaz (le premier bruleur) (X901501)

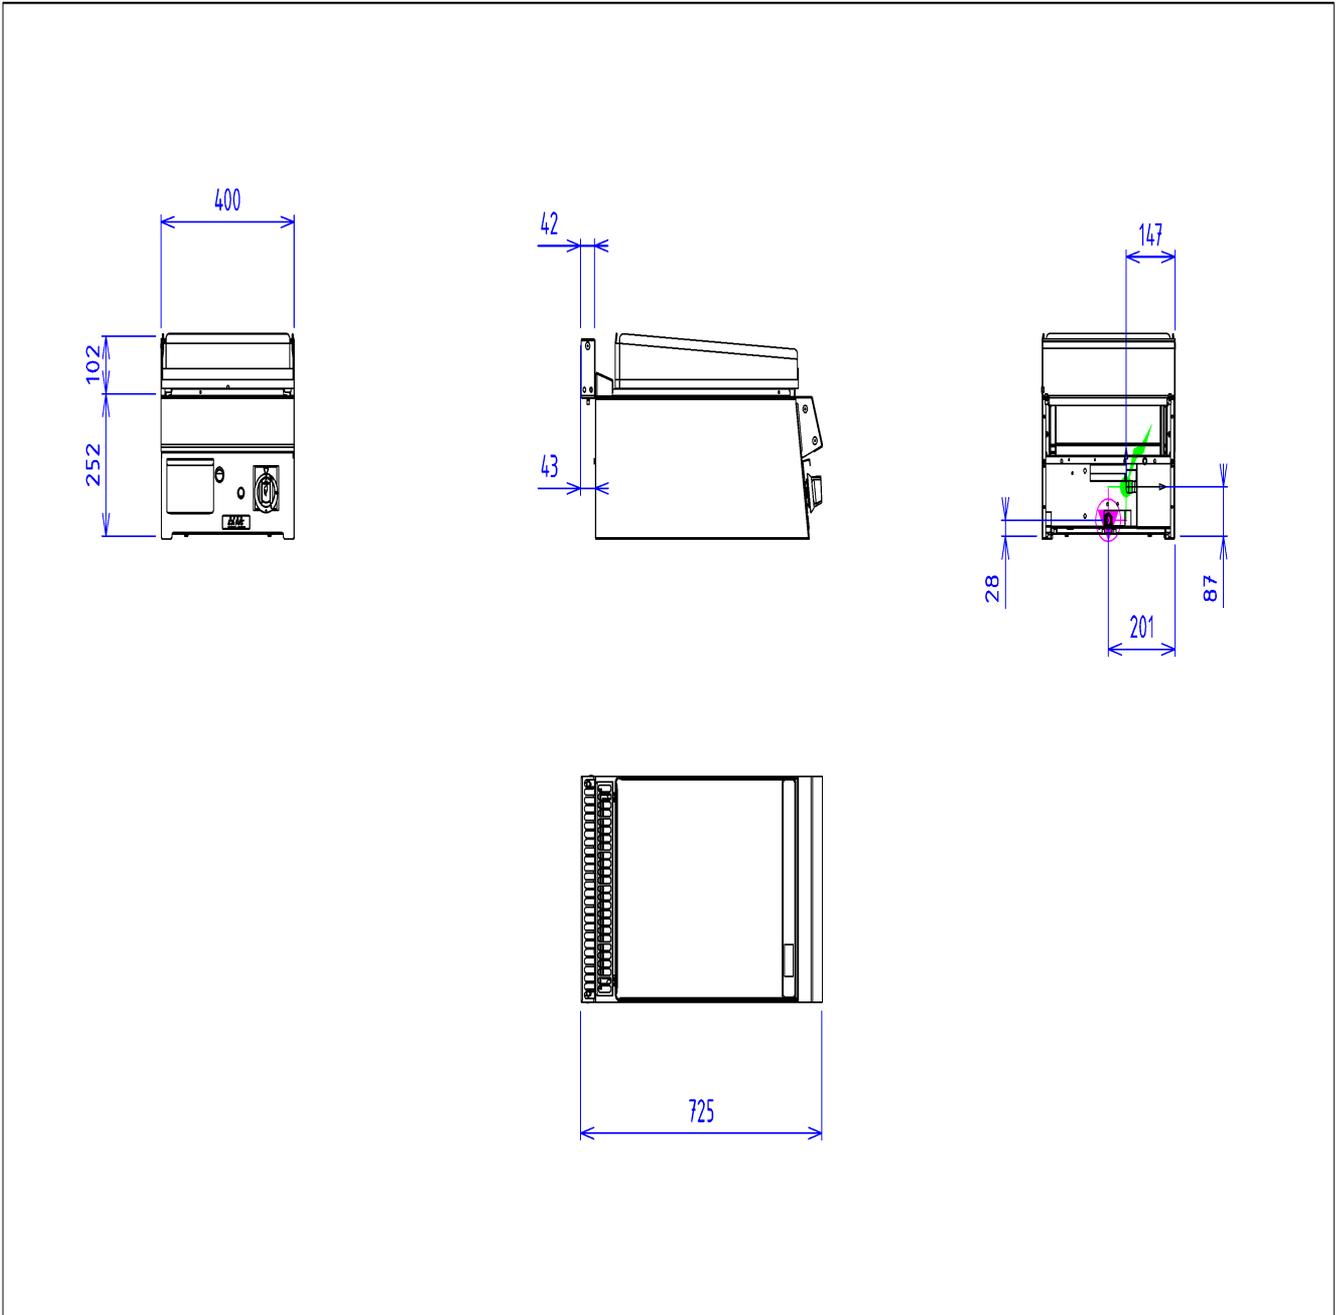

GAZ



Puissance gaz : 7kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC



Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*