


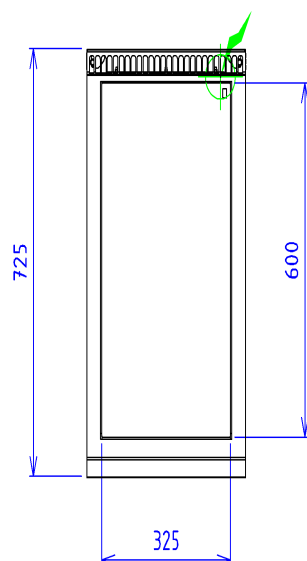




### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 400 X 725 X 250  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 20/10  
Façade 10/10 présentation brossée  
Structure 10/10 en acier inoxydable  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### Dessus

Ne peut être installé que sur placard ou piétement  
Plaque vitrocéramique épaisseur 4 mm. Dim: 600x325  
2 foyers indépendant induction puissance unitaire 3KW  
Diamètre inducteur 210mm  
Régulation obtenue par un potentiomètre gradué  
Détection de récipients  
Voyant de chauffe

**ELEC**

Puissance électrique : 6.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 230V  
MONO + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*