



Caractéristiques





Dimensions extérieures : 1000 X 725 X 250
Construction en acier inox 18.10 brossé
Epaisseur dessus 20/10
Façade 10/10 présentation brossée
Structure 10/10 en acier inoxydable
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

2 feux nus à droite
2 feux nus à gauche
Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 4x4,8 kW
Grille de feu en inox dimensions : 300x550
Plaque coup de feu en acier Dim: 400x550
Chambre de combustion en brique réfractaire avec
brûleur central démontable de 6kW
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Manettes de commande sécurisées et protégées

Options :

barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)
kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)
allumage électrique 6 points (X901504)

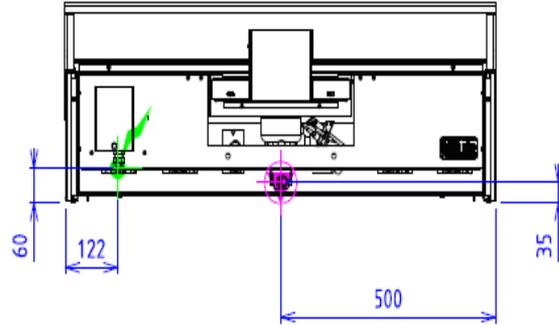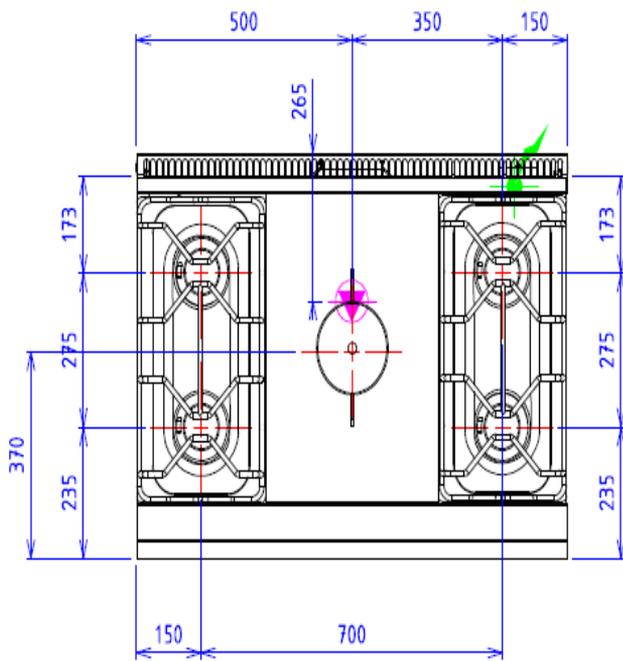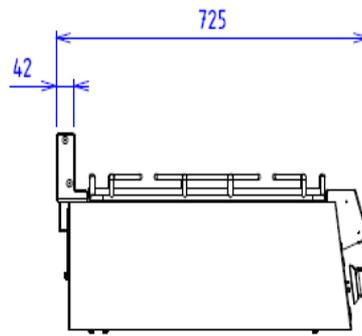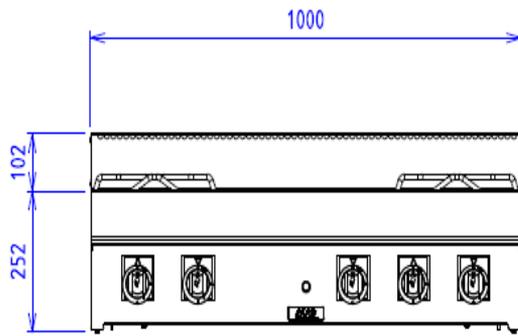

GAZ

 Puissance gaz : 25kW Raccord gaz :
 Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437
 Directive gaz 90/396/CEE

ELEC

 Puissance électrique : 0.00kW Réserve Elec : - Raccordement Elec :
 230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
 Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*