




Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 725 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Construction en acier inox 18.10 brossé
Epaisseur dessus 20/10
Façade 10/10 présentation brossée
Structure 10/10 en acier inoxydable
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes
Piedement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Dessus

Dimensions cuve : 627x510x210
Fond bimétal épaisseur 12 mm
Angles largement rayonnés
Capacité 65 litres
Vidange par bonde PTFE dans bac gastro
Puissance 10 Kw
Chaufages par rampe inox forte épaisseur
Commande par robinet gaz 3 positions
Sécurité par veilleuse et thermocouple

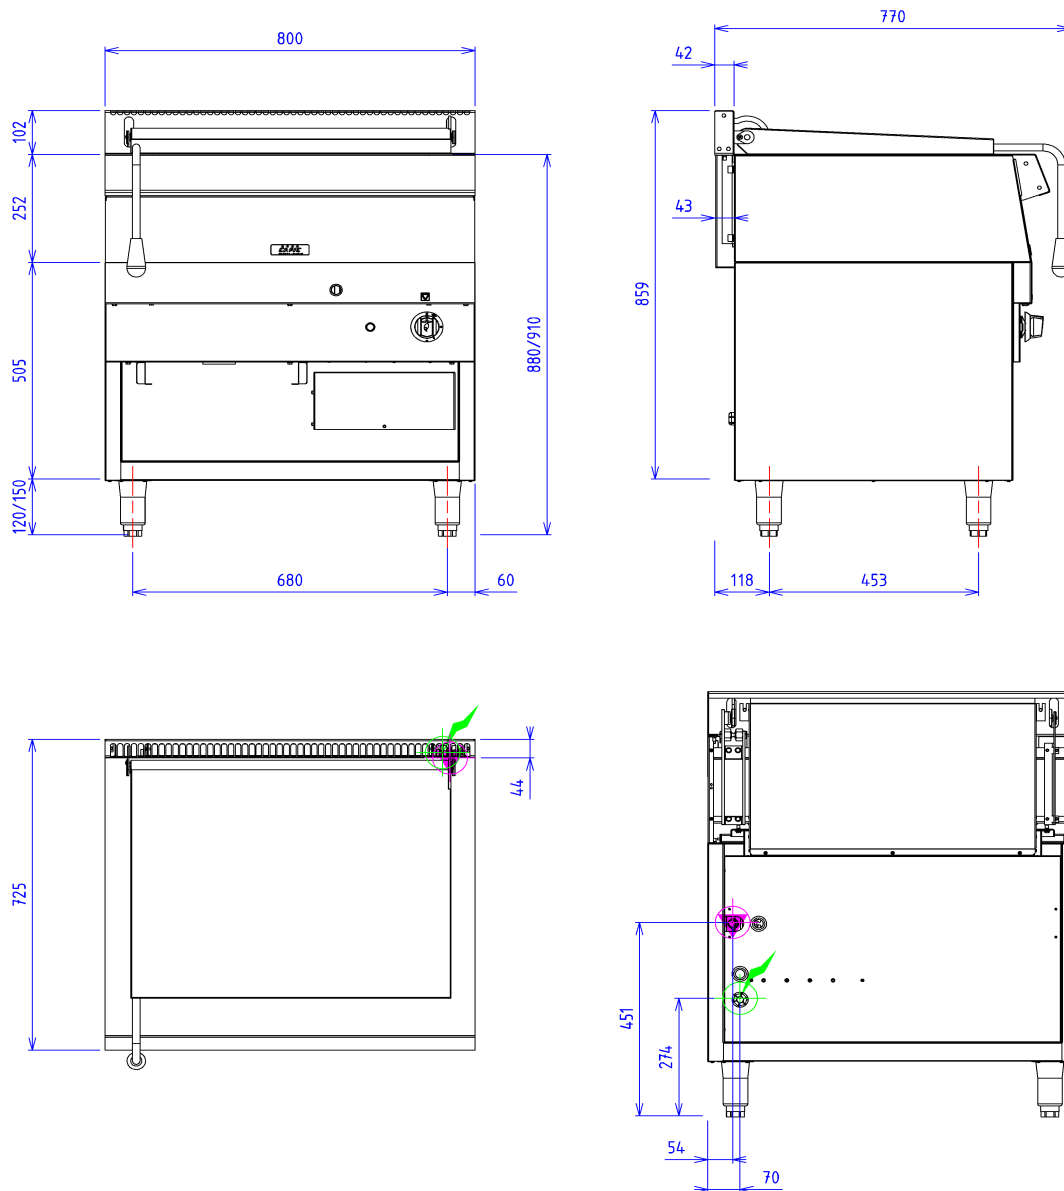

GAZ



Puissance gaz : 10kW

Raccord gaz :

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437
Directive gaz 90/396/CEE

ELEC



Puissance électrique : 0.50kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 230V
MONO + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*