



Caractéristiques

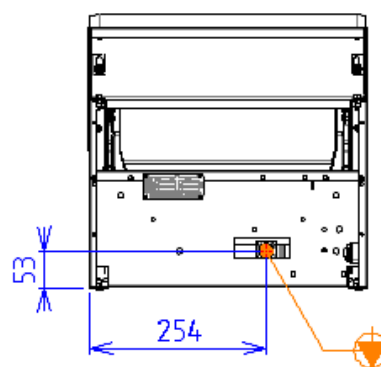
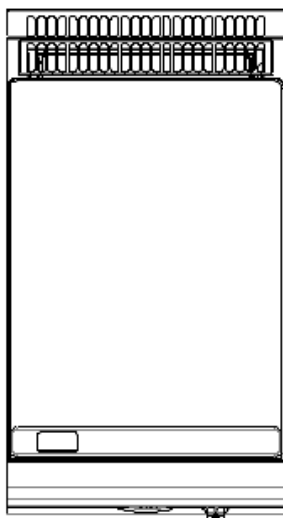
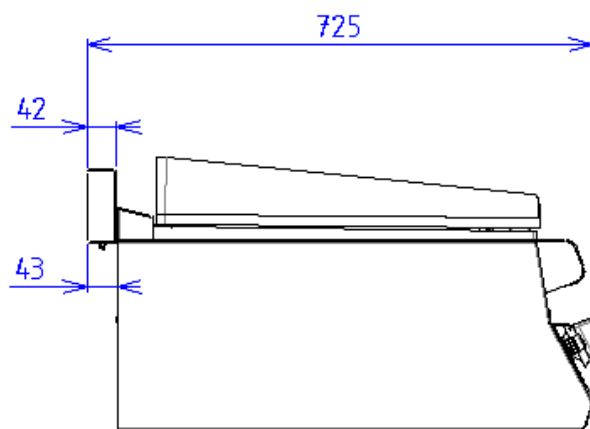
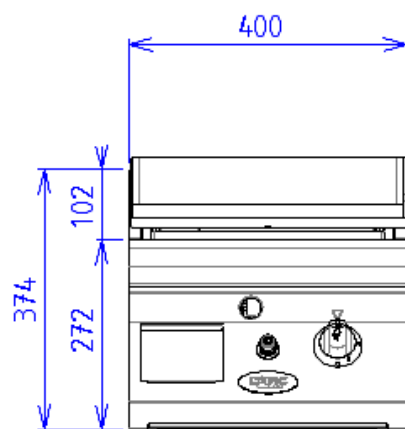
Dimensions extérieures : 400 X 725 X 270
Construction en acier inox 18.10 brossé
Epaisseur dessus 20/10
Façade 10/10 présentation brossée
Structure 10/10 en acier inoxydable
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

Plaque inox spécial 18.10 épaisseur 15 mm: 400x550
Puissance : 7,2 kW
Chauffage par rampes gaz inox forte épaisseur
Régulation débit par robinet 3 positions
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Pare éclaboussure soudé
Tiroir récupération des jus
Allumage par train d'étincelles à pile (type AA)

Options :

rainurage 1/2 pour plaque inox 400 ou 500 (X050972)
rainurage integral pour plaque inox 400 ou 500 (X050973)
polissage miroir aspect chrome (X050974)

**GAZ**

Puissance gaz : 7.20kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 2016/426