



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 835 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Dessus à bords tombés en acier inoxydable 18.10
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus


2 feux nus à gauche
Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 2x6 kW
Grille feux nus en inox dimensions : 300x600
Cuvette emboutie et tiroir de propreté
Plaque coup de feu en fonte en 2 parties Dim : 500x600
Picots de répartition de chaleur
Chambre de combustion en brique réfractaire avec virole de protection en fonte, brûleur central démontable de 8kW
Tiroir de propreté sous plaque
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Manettes de commande sécurisées et protégées

Options :

barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)
tablette de dressage 500 (X081002)
tablette de dressage 800 (X081003)
etrier de liaison en remplacement d'un pied (X087004)
kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)
allumage elec pour bruleur gaz (chaque bruleur suivant) (X901502)

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 800x724x650
Dimensions intérieures : 730x656x430
Façade sans vis apparentes
Portes doublées

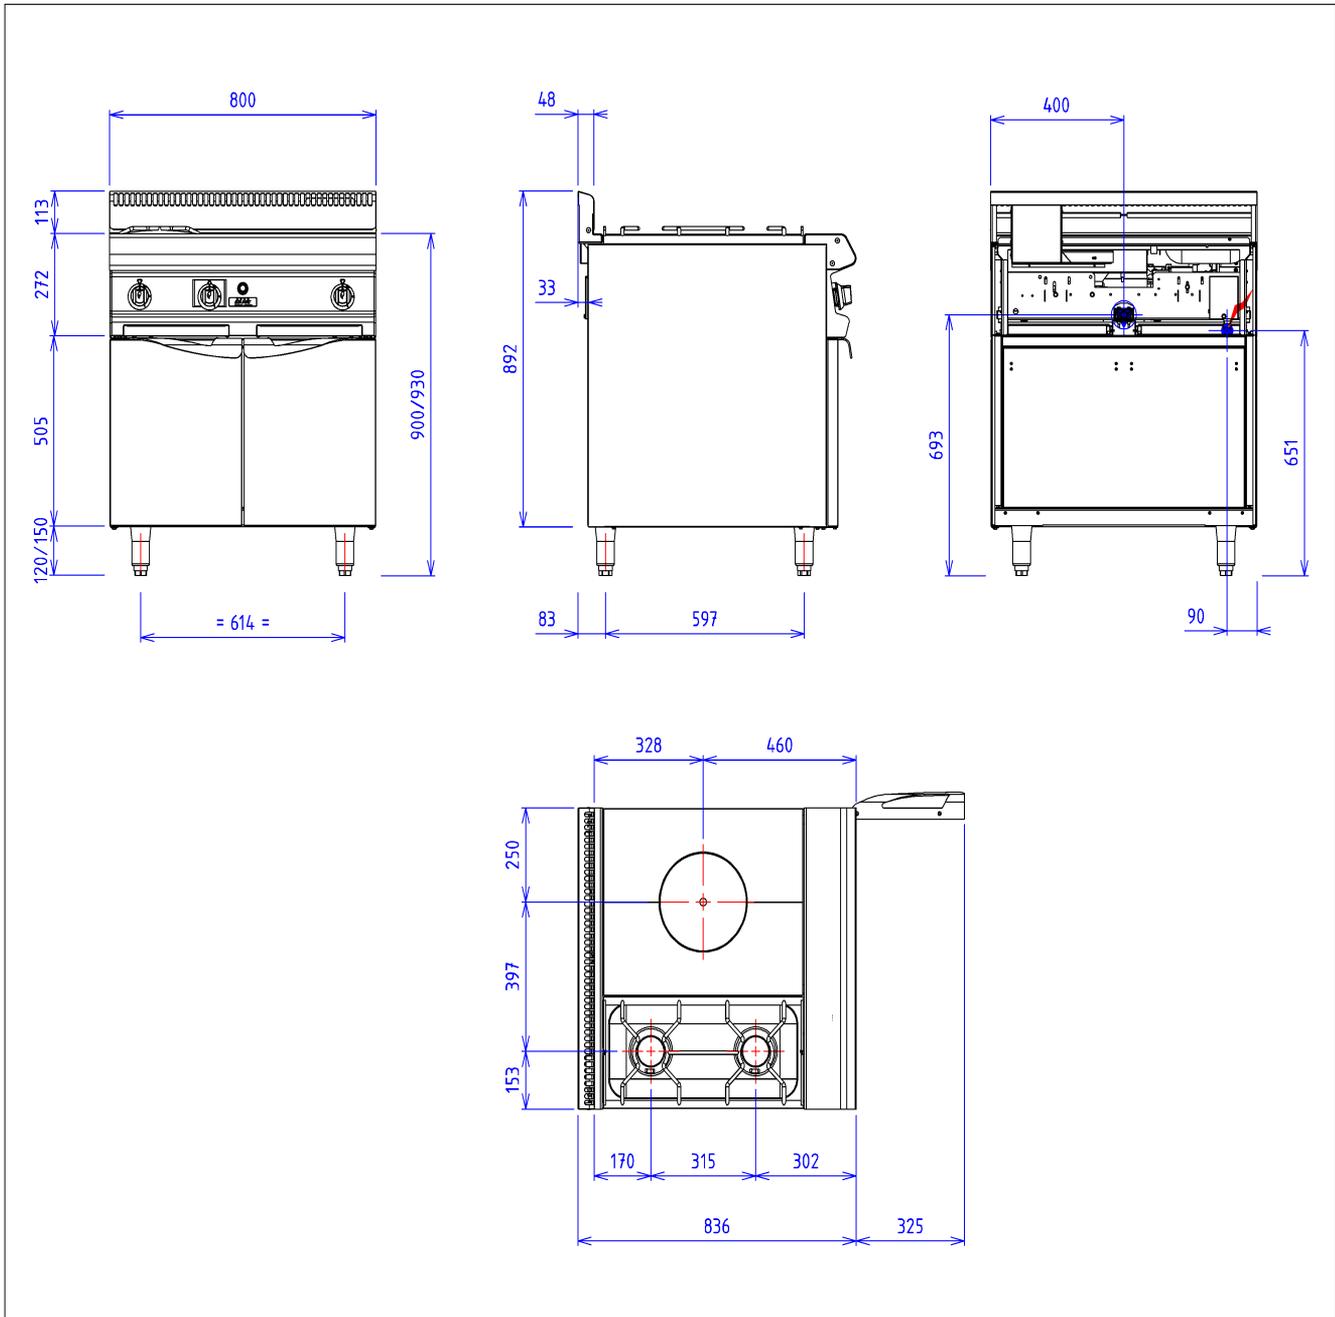

GAZ



Puissance gaz : 20kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC



Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*