

### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 835 X 900  
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
 Epaisseur dessus 30/10  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Structure 20/10 en acier inoxydable  
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
 Bord avant tombé rayonné de 20  
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
 Façade sans vis apparentes

### Dessus


2 feux nus à gauche  
 Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 2x6 kW  
 Grille feux nus en inox dimensions : 300x600  
 Cuvette emboutie et tiroir de propreté  
 Plaque coup de feu en fonte en 2 parties Dim : 500x600  
 Picots de répartition de chaleur  
 Chambre de combustion en brique réfractaire avec  
 virole de protection en fonte, brûleur central  
 démontable de 8kW  
 Tiroir de propreté sous plaque  
 Sécurité par veilleuse et thermocouple  
 Manettes de commande sécurisées et protégées

### Options :

barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)  
 tablette de dressage 500 (X081002)  
 tablette de dressage 800 (X081003)  
 etrier de liaison en remplacement d'un pied (X087004)  
 kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)  
 allumage elec pour bruleur gaz (chaque bruleur suivant) (X901502)

### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
 Structure 20/10  
 Habillage 10/10  
 Dimensions extérieures : 800x724x650  
 Dimensions intérieures : 600x656x430  
 Etagère intermédiaire  
 Façade sans vis apparentes  
 Portes doublées  
 Puissance 1,5 kW  
 Régulation par thermostat 0-85°C

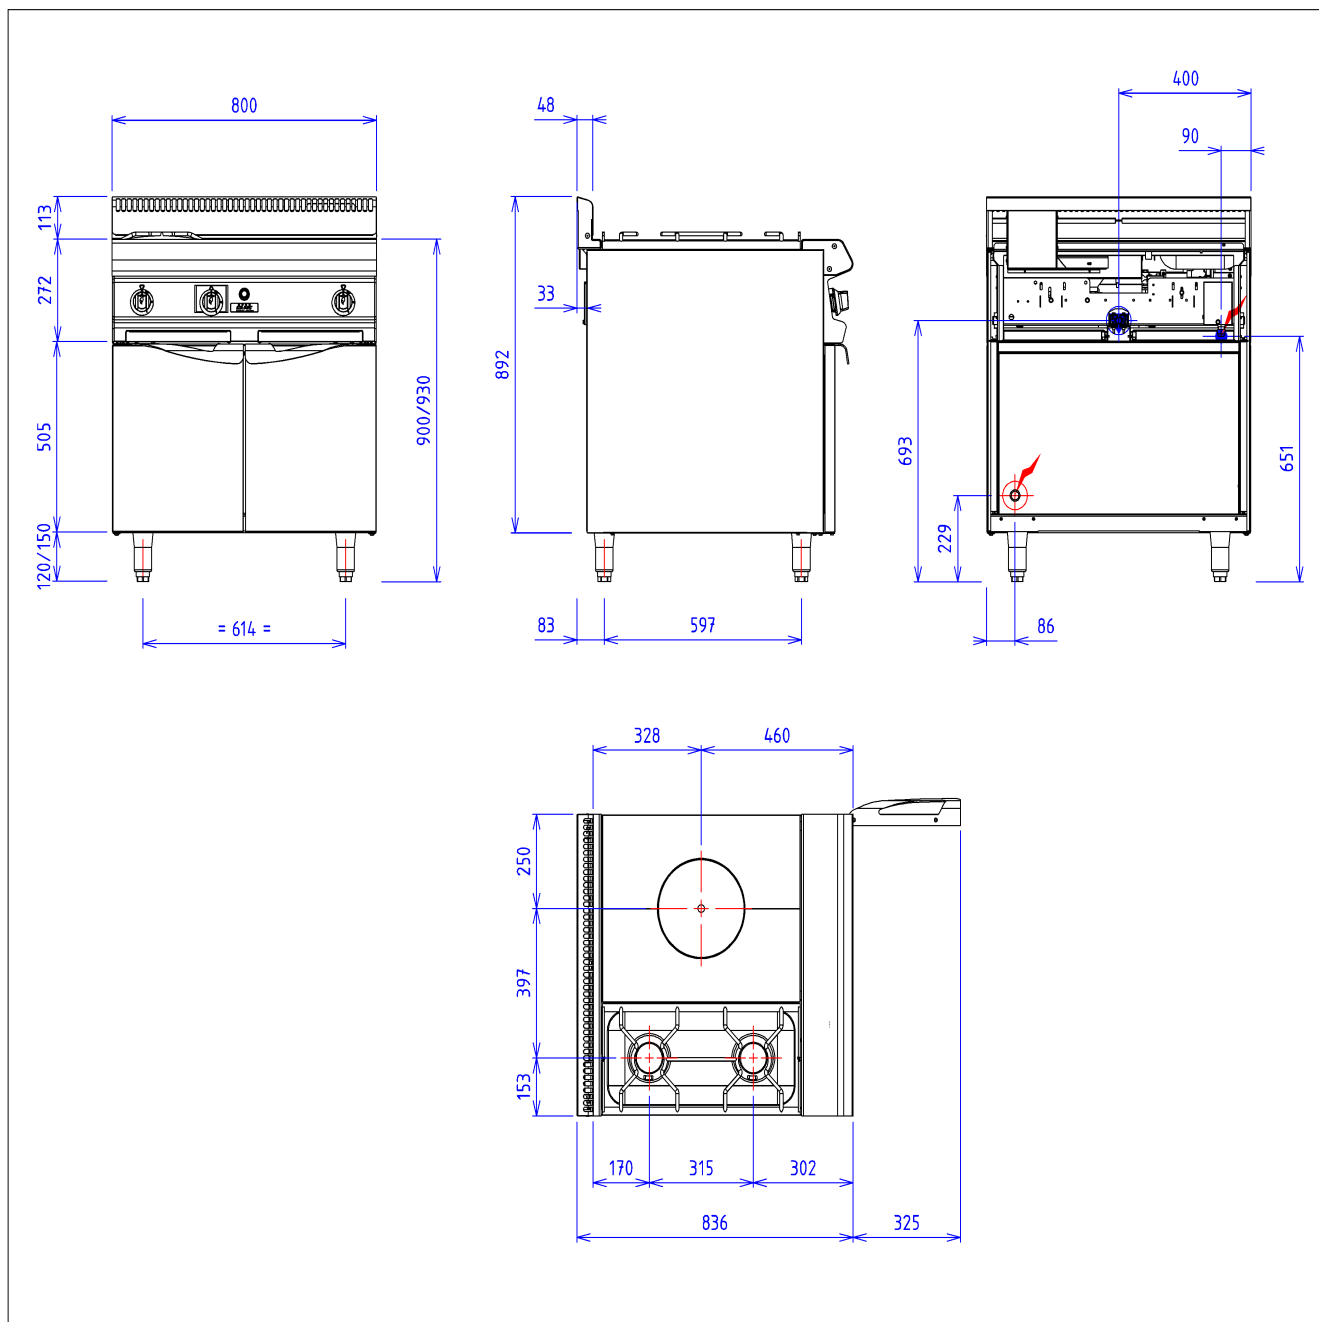

## GAZ



Puissance gaz : 20kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437  
Directive gaz 90/396/CEE

## ELEC



Puissance électrique : 1.50kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 230V  
MONO + T

230V MONO + T ( Si option électrique sélectionnée)  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*