


CELTIC 800
FACADE 300

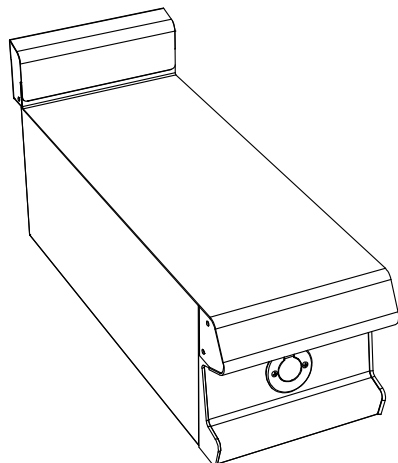





Caractéristiques :


Dimensions extérieures : 300x836x270
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 10/10 en acier inoxydable
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Options :

Alimentation EC/EF par col de cygne (X902001)
Alimentation EC/EF sur colonne d'eau de 500 (X902002)
Prise électrique (X330311)
Barre de dressage (X081001)

C6 PLAN NEUTRE 300 DESSUS SEUL

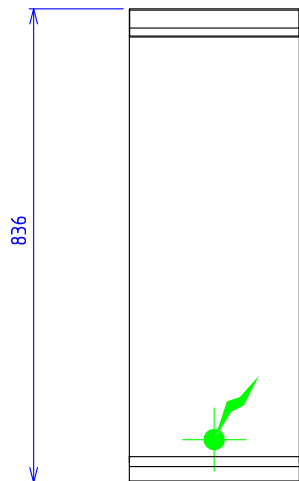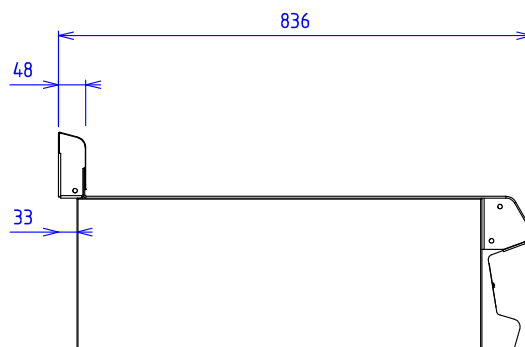

ELEC :  230V Mono +T si option prise électrique

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis