



### Caractéristiques


Dimensions extérieures : 400 X 835 X 900  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
Structure 20/10  
Habillage 10/10  
Dimensions extérieures : 400x724x650  
Dimensions intérieures : 330x656x310  
Etagère intermédiaire  
Façade sans vis apparentes  
Porte doublée  
Puissance 850 W  
Régulation par thermostat 0-85°C

### Options :

decoupe et bac de salage pour dessus neutre (X080602)  
barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)  
porte battante laterale pour placard technique (X081111)  
decoupe arriere pour reservation dans placard technique (X081112)  
 tiroir coulissant avec armature prof 100 (X081113)  
prise courant (X330311)  
alim. robinet a col de cygne orientable (X902001)  
alim. robinet colonne 550 mm q452040 (X902002)

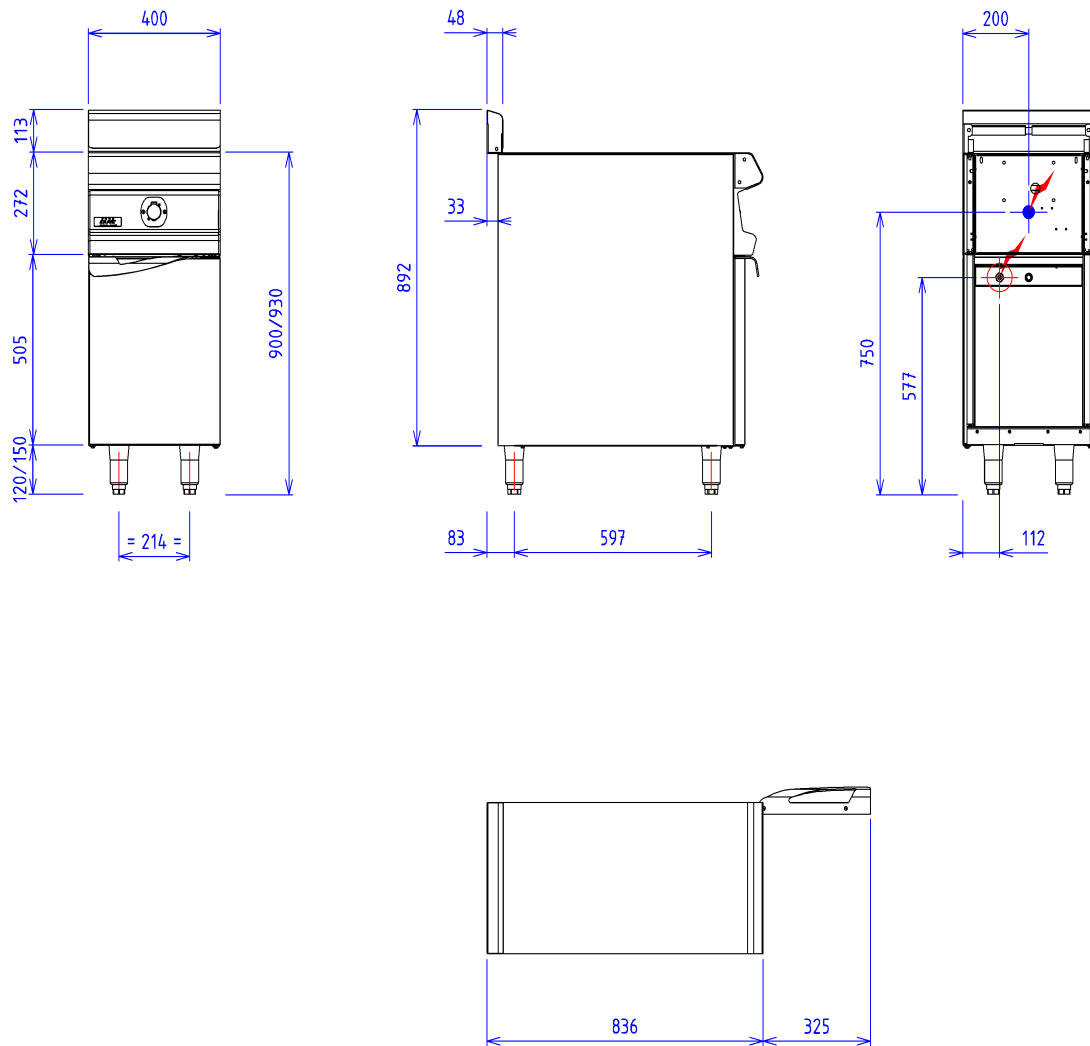

**ELEC**



Puissance électrique : 0.85kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 230V  
MONO + T

230V MONO + T ( Si option électrique sélectionnée)  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*