



Caractéristiques


Dimensions extérieures : 500 X 835 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 500x724x650
Dimensions intérieures : 430x656x310
Etagère intermédiaire
Façade sans vis apparentes
Porte doublée
Puissance 850 W
Régulation par thermostat 0-85°C

Options :

decoupe et bac de salage pour dessus neutre (X080602)
barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)
porte battante laterale pour placard technique (X081111)
decoupe arriere pour reservation dans placard technique (X081112)
 tiroir coulissant avec armature prof 100 (X081113)
prise courant (X330311)
alim. robinet a col de cygne orientable (X902001)
alim. robinet colonne 550 mm q452040 (X902002)

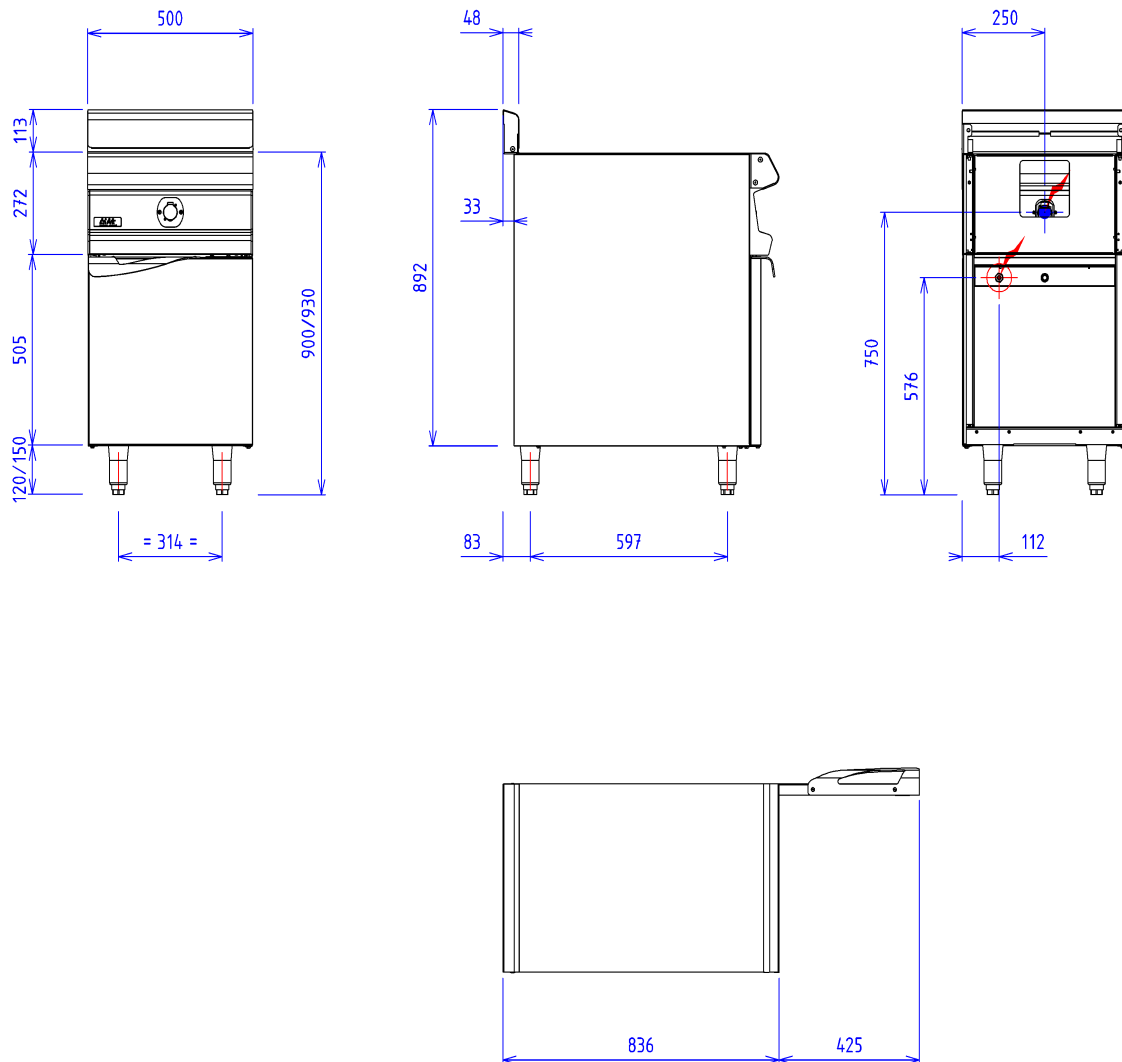

ELEC



Puissance électrique : 0.85kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec : 230V MONO + T

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*