



### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 400 X 835 X 900  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### Dessus

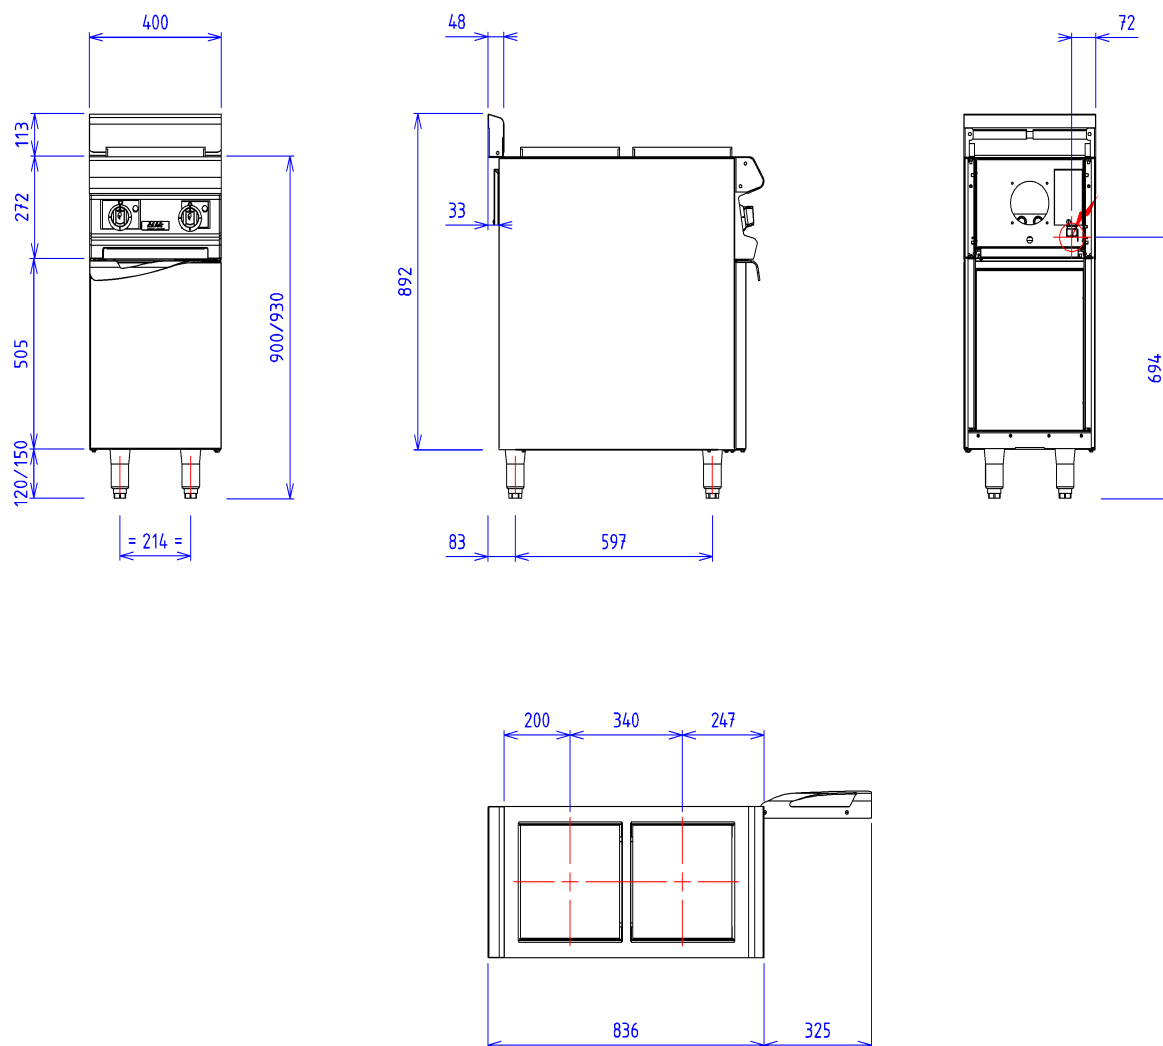
2 plaques électriques en fonte carrées  
Puissance : 2x4 kW  
Commutateur 4 positions  
Voyant lumineux

### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
Structure 20/10  
Habillage 10/10  
Dimensions extérieures : 400x724x650  
Dimensions intérieures : 330x656x430  
Façade sans vis apparentes  
Porte doublée

### Options :

barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)

**ELEC**

Puissance électrique : 8.00kW

 Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V  
 TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*