



Caractéristiques

Dimensions extérieures :

Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé

Epaisseur dessus 30/10

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Structure 20/10 en acier inoxydable

Bord avant tombé rayonné de 20

Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation

Façade sans vis apparentes

Dessus

Plaque fonte articulée : 400x600

Bac à eau pour récupération des graisses

Puissance : 6 kW

Chauffage par résistances blindées inox

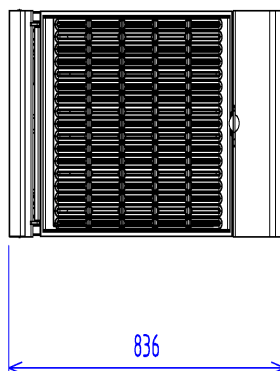
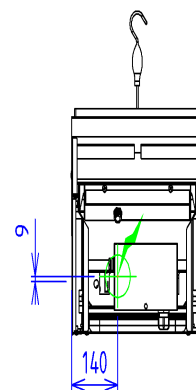
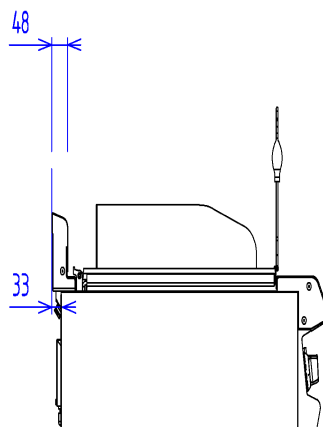
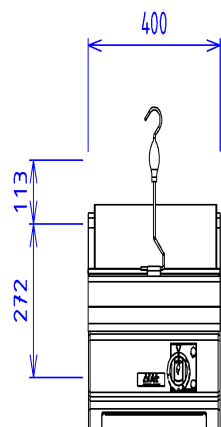
Régulation par doseur d'énergie

Pare éclaboussure amovible

Tiroir de propreté

Options :

barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)

**ELEC**

Puissance électrique : 6.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*