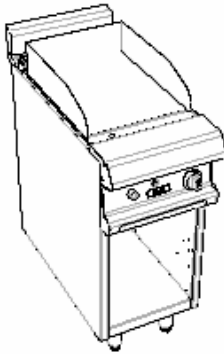


PLAQUE 400x550 PLACARD OUVERT**Caractéristiques**

Dimensions extérieures : 400 X 835 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

**Dessus**


Plaque en inox spécial : 400x550
 Puissance : 7,2 kW
 Régulation débit par robinet 3 positions
 Chauffage par rampes inox tubulaires forte épaisseur
 Sécurité par veilleuses et thermocouples
 Pare éclaboussure soudé
 Tiroir récupération des jus

Options :

rainurage 1/2 pour plaque inox 400 ou 500 (X050972)
 rainurage integral pour plaque inox 400 ou 500 (X050973)
 polissage miroir aspect chrome (X050974)
 barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)
 kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)
 allumage elec pour bruleur gaz (le premier bruleur) (X901501)

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 400x724x650
 Dimensions intérieures : 330x656x430
 Façade sans vis apparentes

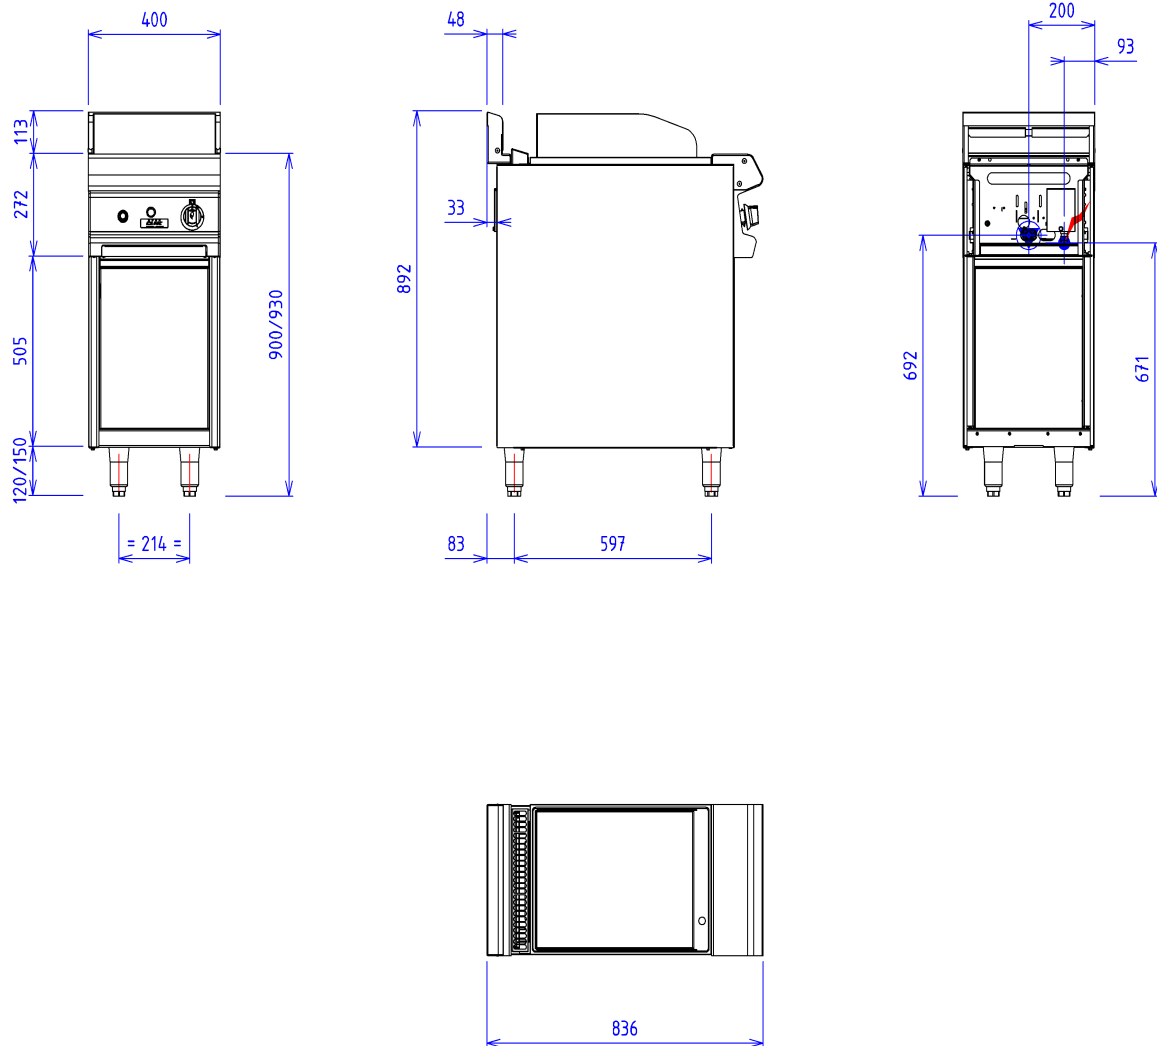

GAZ



Puissance gaz : 7kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC



Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*