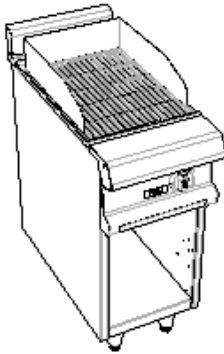


PLAQUE 400x600 PLACARD OUVERT**Caractéristiques**

Dimensions extérieures : 400 X 835 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

**Dessus**

Plaque fonte articulée : 400x600
Bac à eau pour récupération des graisses
Puissance : 6 kW
Chauffage par résistances blindées inox
Régulation par doseur d'énergie
Pare éclaboussure amovible
Tiroir de propreté

Options :

barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 400x724x650
Dimensions intérieures : 330x656x430
Façade sans vis apparentes

ELEC

Puissance électrique : 6.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*