


CELTIC 800
FACADE 500

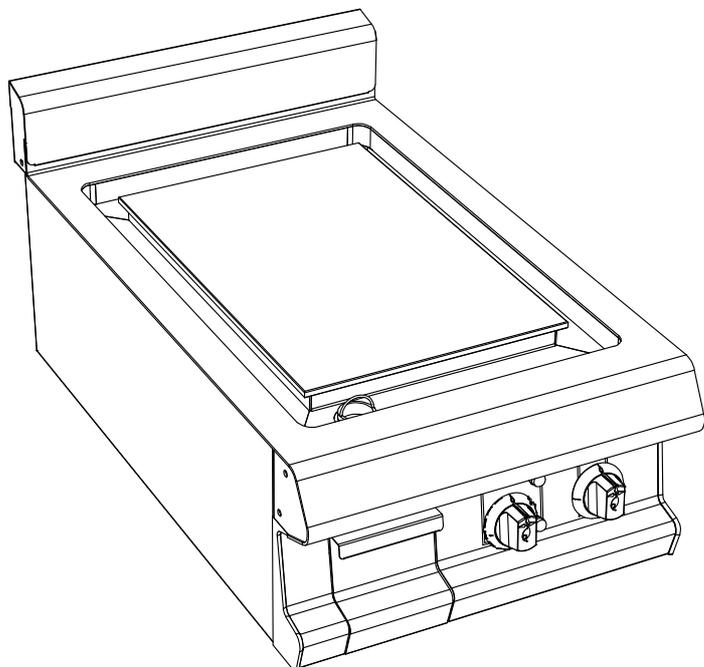

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 500x836x270
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes





Dessus :

Plaque inox spécial 18.10 épaisseur 15 mm
 Dimensions : 340x515
 Puissance : 3 kW
 Chauffage par résistance blindée en acier inox
 plaquée contre le fond de la plaque
 1 zone de chauffe indépendante thermostatée
 Raclette incluse
 Goulotte périphérique à eau pour un nettoyage aisé
 Bonde de trop plein et vidange
 Tiroir de propreté et de récupération des eaux usées

Options :

Polissage miroir aspect chrome (X050974)
 Rainurage 1/2 (X050975)
 Rainurage complet (X050976)
 Pare éclaboussure amovible (X900631)
 Arrivée d'eau commandée en façade, filtre à déchets,
 vidange extérieure à raccorder (X051521)
 Barre de dressage (X081001)

C15S PLANCHA INOX ELEC. DESSUS SEUL

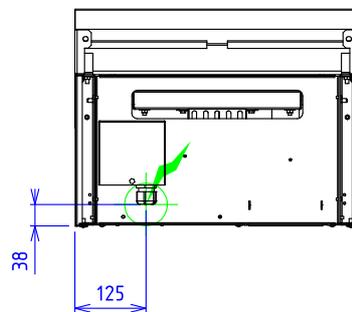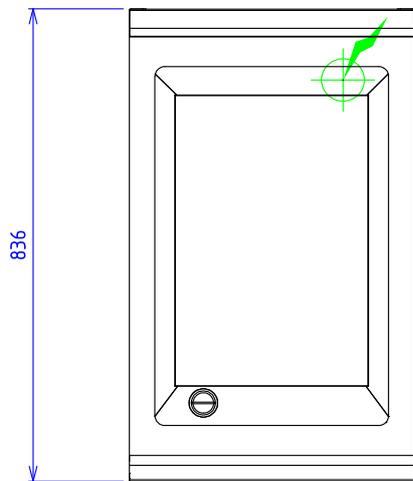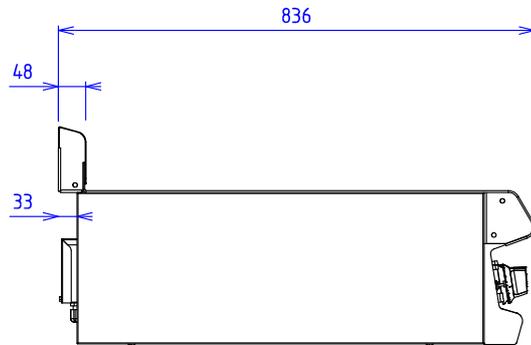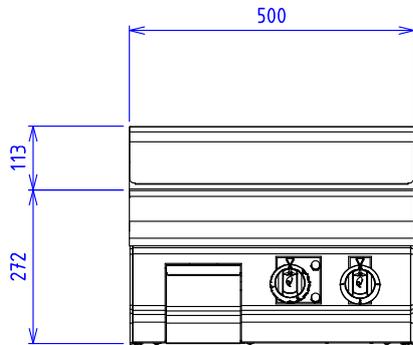

ELEC :  Puissance Electrique : 3 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400Vx3+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis