

CELTIC PLANCHA PLASMA INOX 500


PLAQUE 330X585 DESSUS SEUL

Caractéristiques

Dimensions extérieures : 500 X 835 X 270
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

**Dessus**

Plaque inox DUPLEX épaisseur 20 mm
Dimensions : 330x585
Puissance : 7.6 kW
Chauffage par plaquettes PMD (Brevet CAPIC)
plaquées contre le fond de la plaque
200°C atteint en moins de 6 minutes
Régulation électronique de 50 à 250°C
2 zones de chauffe thermostatées indépendantes
Goulotte périphérique à circulation d'eau et paniers à déchets
Bonde de trop plein avec vidange extérieure à raccorder
Accès à la zone technique par plaque basculante

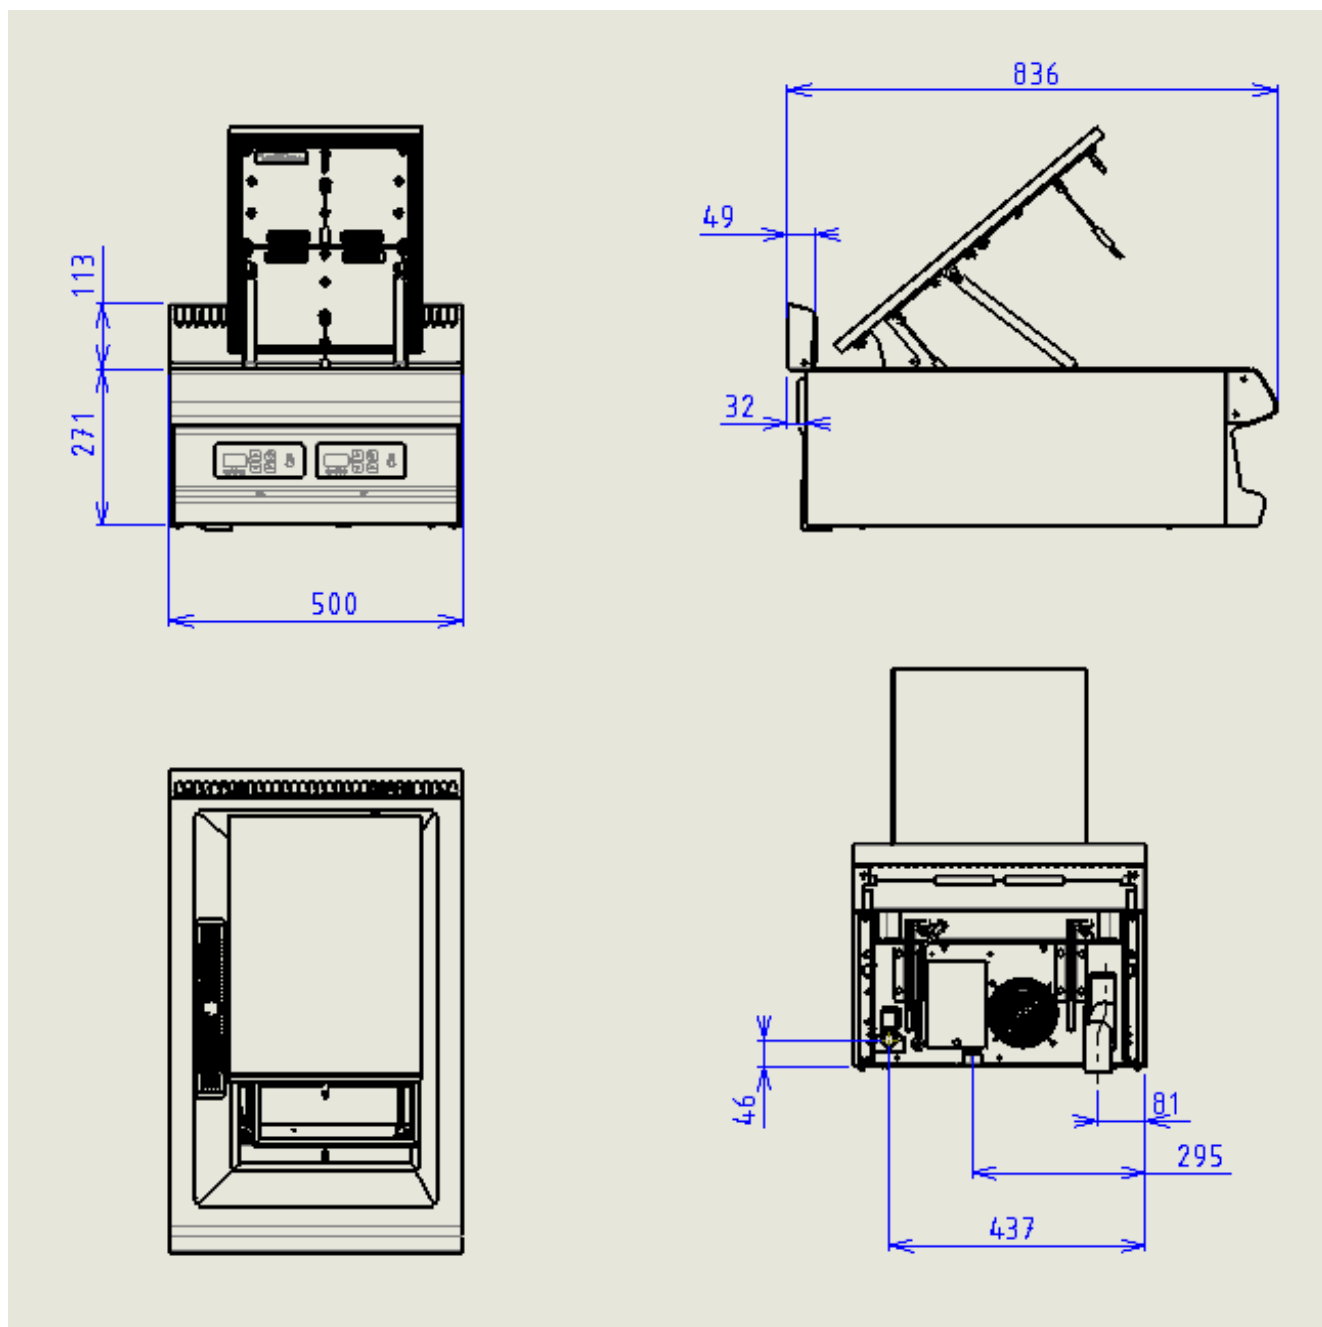

ELEC



Puissance électrique : 7.60kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*

EAU/AIR



Raccord eau froide : 15/21 Cylind. mâle

Raccord vidange : Tube Ø40mm