



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 835 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Façade sans vis apparentes

Dessus


Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325
 Puissance : 4x4kW
 Chauffage commandé par thermostats gradués 1/2/3

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 800x724x650
 Dimensions intérieures : 600x656x430
 Façade sans vis apparentes
 Étagère intermédiaire
 Portes doublées
 Puissance 1,5 kW
 Régulation par thermostat 0-85°C

Options :

détection récipient sur foyer (4 foyers) (X901021)
 commandes électriques digit regul séquentielle rayonnants 4 foyers (X901042)

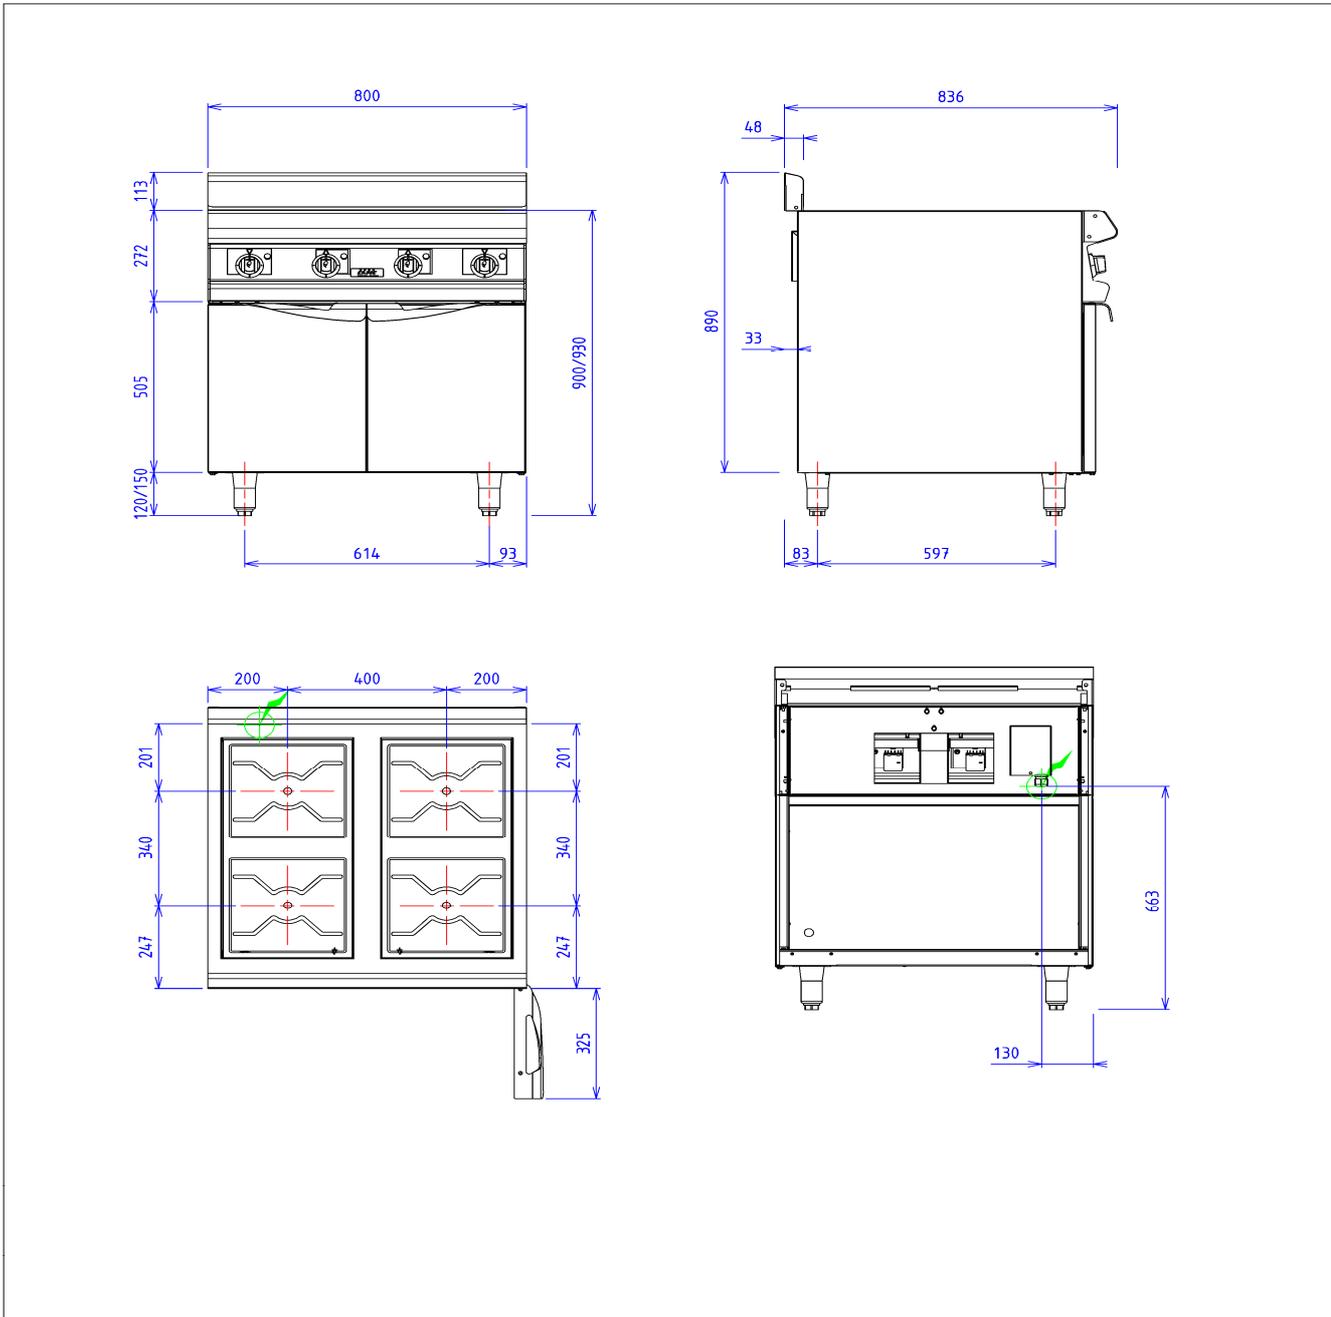

ELEC



Puissance Totale électrique : 17.50kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement
Elec : 400V TRI + T

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*