



Caractéristiques





Dimensions extérieures : 800 X 835 X 270
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus

Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325
 Puissance : 4x3.5kW
 Commande par interrupteur marche/arrêt
 Régulation obtenue par un potentiomètre gradué
 Détection de récipients
 Sécurité thermostatique
 Voyant de chauffe à LED

Options :

2 generateurs de portes à 5m maxi pour 4 foyers (X901704)
 cadre de ventilation si soubassement réfrigéré ou étuve pour façade 800 (X901706)
 position d'aération si soubassement réfrigéré ou étuve pour façade 1200 (X901707)
 position d'aération si soubassement réfrigéré ou étuve pour façade 1600 (X901708)
 position d'aération si soubassement réfrigéré ou étuve pour façade 2000 (X901709)

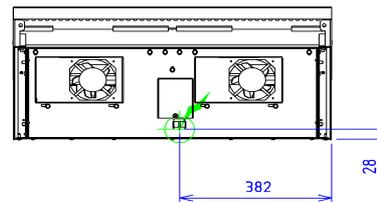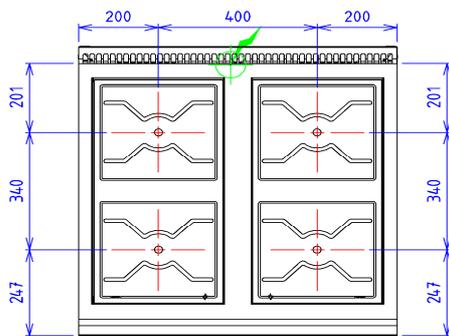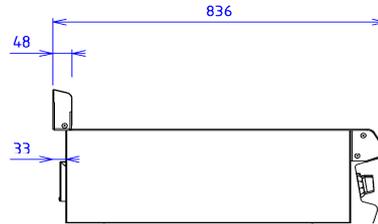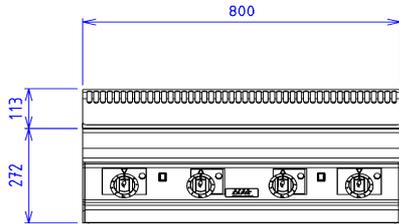

ELEC



Puissance Totale électrique : 14.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*