

CELTIC C17 4 FOYERS INDUC 5KW

2 X VITRO 325X650 PLACARD FERME



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 836 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus

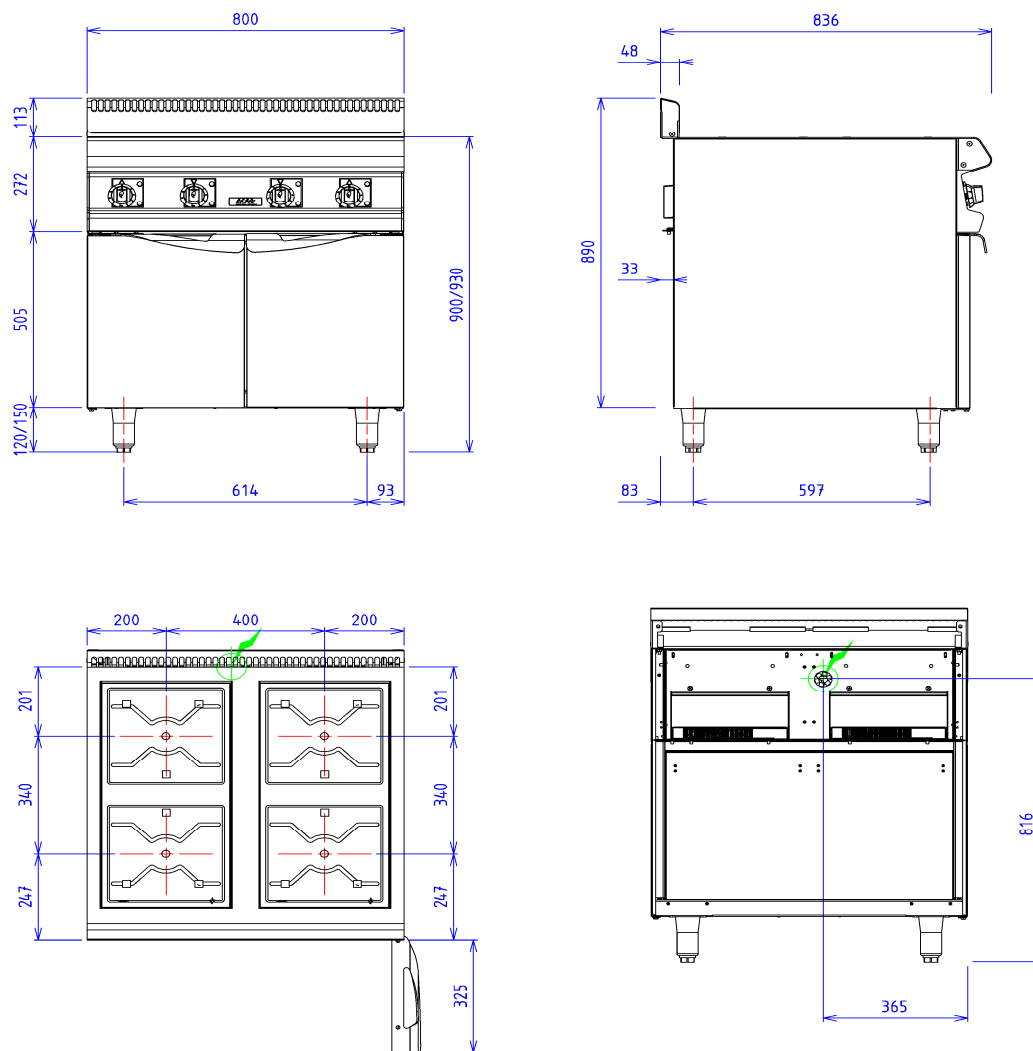
Ne peut être installé que sur placard ou piétement
 Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325
 Puissance : 4x5kW
 Commandes digitales
 Détection de récipients
 Sécurité thermostatique

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage en acier inoxydable épaisseur 10/10
 Dimensions extérieures : 800x724x650
 Dimensions intérieures : 730x656x430
 Façade sans vis apparentes
 Portes doublées

Options :

commande sensitive pour 4 foyers de 5kw (X901702)
 2 generateurs de portes à 5m maxi pour 4 foyers (X901704)
 cadre de ventilation si soubassement réfrigéré ou étuve pour façade 800 (X901706)
 position d'aération si soubassement réfrigéré ou étuve pour façade 1200 (X901707)
 position d'aération si soubassement réfrigéré ou étuve pour façade 1600 (X901708)
 position d'aération si soubassement réfrigéré ou étuve pour façade 2000 (X901709)

**ELEC**

Puissance Totale électrique : 20.00kW

 Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement
 Elec : 400V TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*