



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 835 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus


Dimensions cuve : 650x510x100
 pour 2 bacs GN1/1 non fournis
 Fond bimétal épaisseur 12mm
 Vidange dans bac gastronorme non fourni
 Puissance : 6 kW

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 800x724x650
 Dimensions intérieures : 730x656x430
 Façade sans vis apparentes
 Portes doublées

Options :

barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)

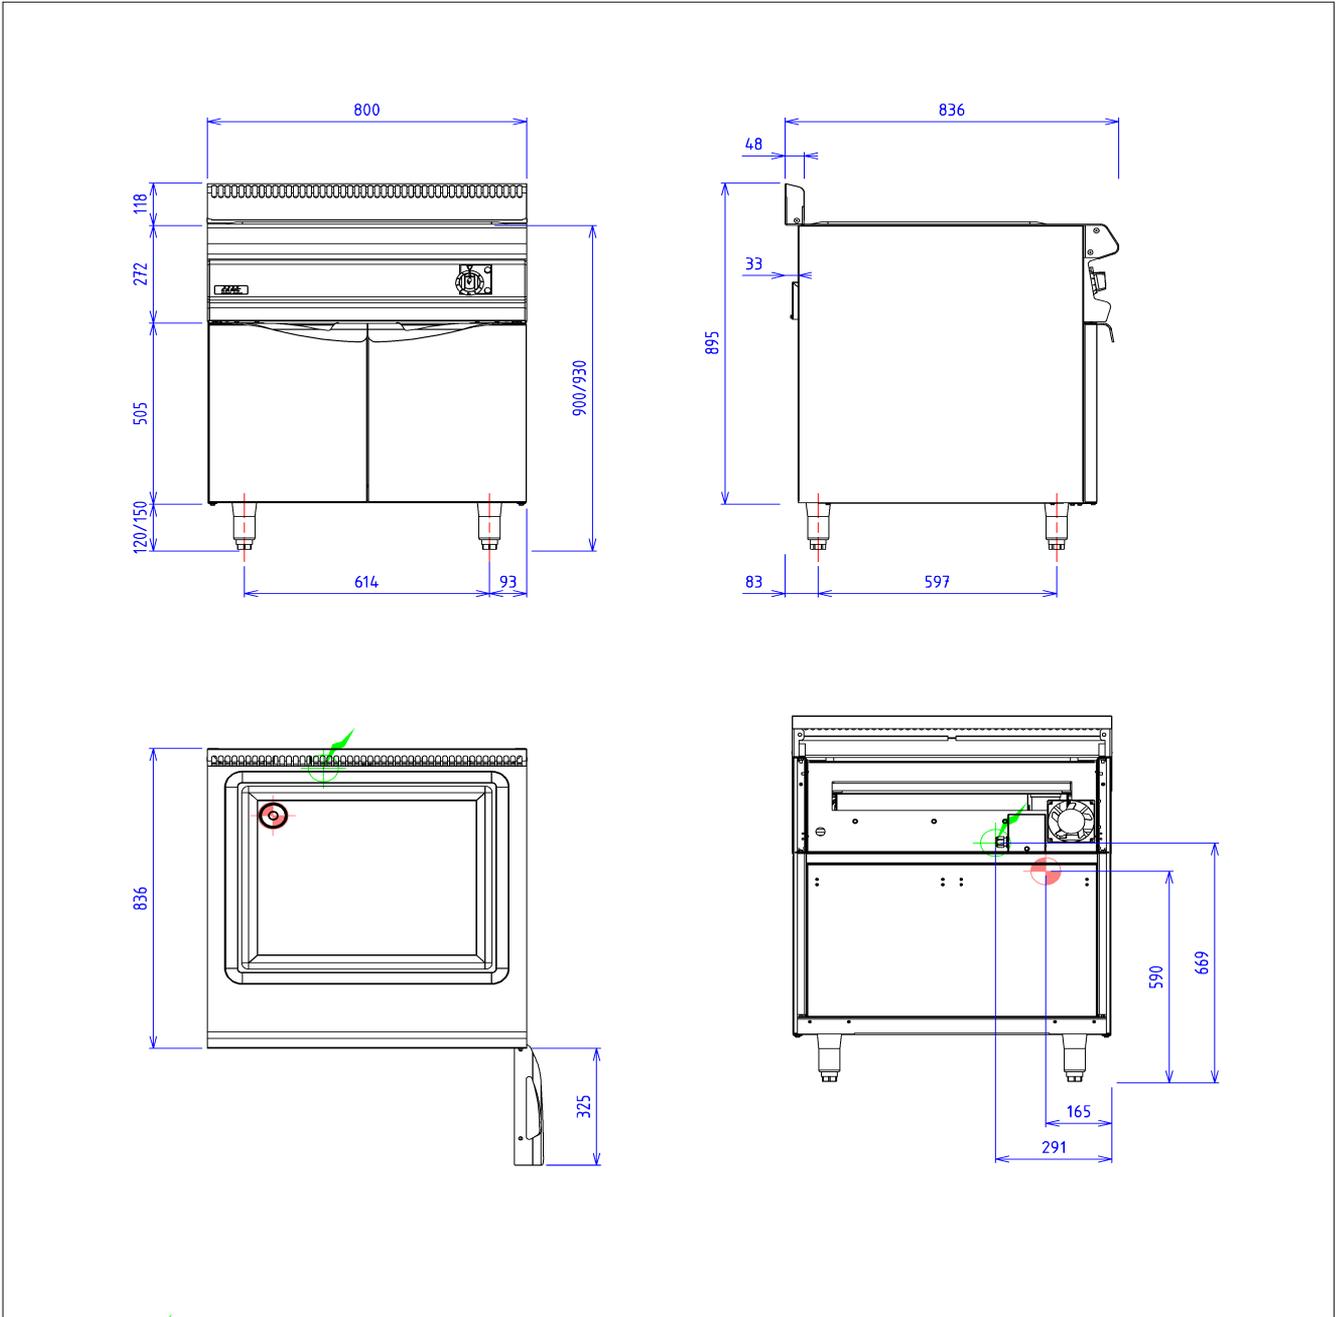

ELEC



Puissance électrique : 6.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*