



Caractéristiques


Dimensions extérieures : 400 X 835 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier
Façade sans vis apparentes

Dessus

Dimensions cuve : 306x510x100
pour bac GN1/1 non fourni
Fond bimétal épaisseur 12mm
Vidange dans bac gastronorme non fourni
Puissance : 3 kW

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 400x724x650
Dimensions intérieures : 330x656x430
Façade sans vis apparentes
Portes doublées

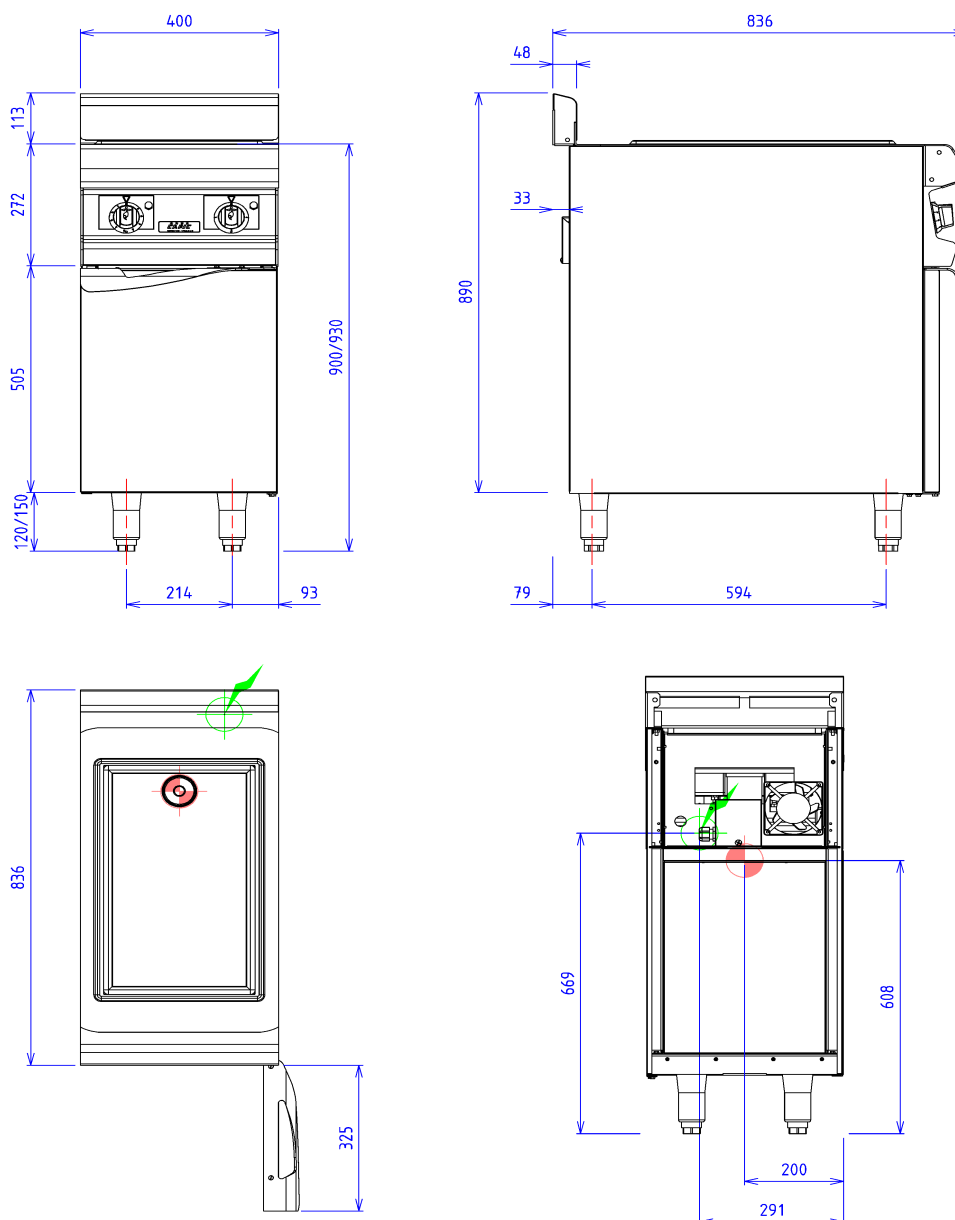

ELEC



Puissance électrique : 3.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*

EAU/AIR



Raccord vidange : Tube Ø70mm