

professionnel



Dessus

Bac encastré amovible GN1/1 avec grille égouttoir

Options:

rampe infrarouge pour meublede salage preequipe (W042403) barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)

CELTIC C22 MEUBLE DE SALAGE

PLACARD FERME

Caractéristiques

Façade sans vis apparentes

Dimensions extérieures :400 X 835 X 900 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé Epaisseur dessus 30/10 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé Structure 20/10 en acier inoxydable Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur Bord avant tombé rayonné de 20 Bord arrière formant dosseret et mitre d'évacuation

Dessous


Construction en acier inoxydable 18.10 Structure 20/10 Habillage 10/10

Dimensions extérieures: 400x724x650 Dimensions intérieures : 330x656x430


Façade sans vis apparentes

Porte doublée



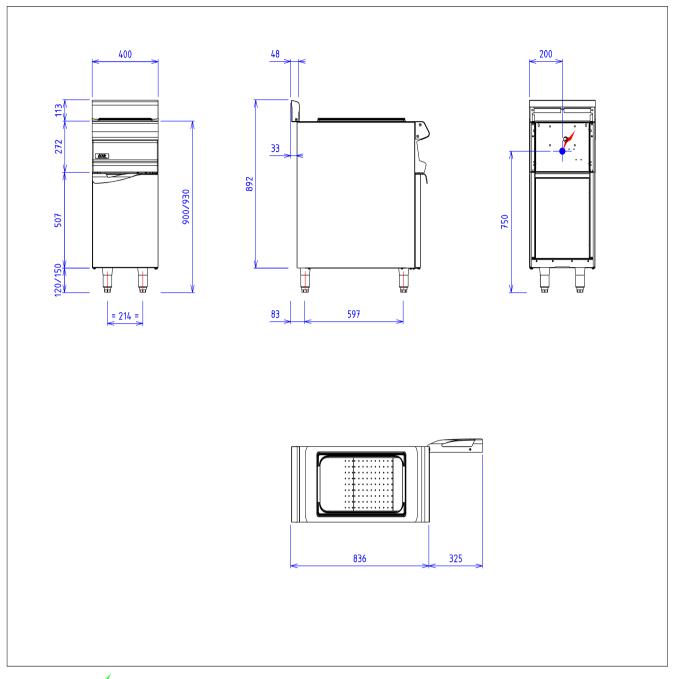

ELEC



Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T(Si option électrique sélectionnée) Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*