



Caractéristiques


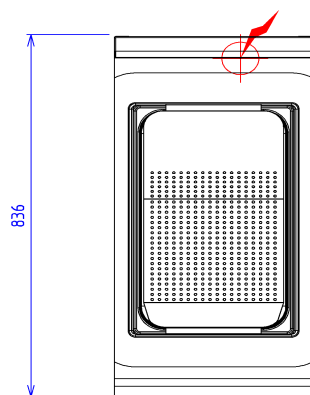
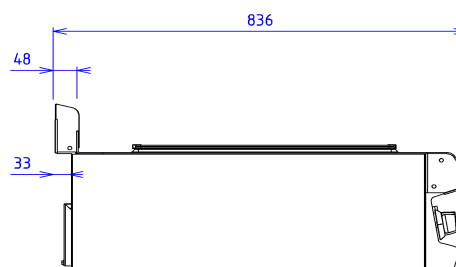

Dimensions extérieures : 400 X 835 X 270
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

Puissance : 300 W
Chauffage par résistance plaquée sous la cuve
Commande par interrupteur marche/arrêt
Voyant lumineux
Bac encastré amovible GN1/1 avec grille égouttoir

Options :

rampe infrarouge pour meuble de salage prééquipé (W042403)
barre de dressage ronde inox diam 38 - le mètre linéaire (X081001)

**ELEC**

Puissance électrique : 1.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec : 230V MONO + T

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*