




La référence en matériel professionnel

ARMOIRE BASSE REFRIGEREE
2 PORTILLONS GN1/1

CELTIC 800
FACADE 1200

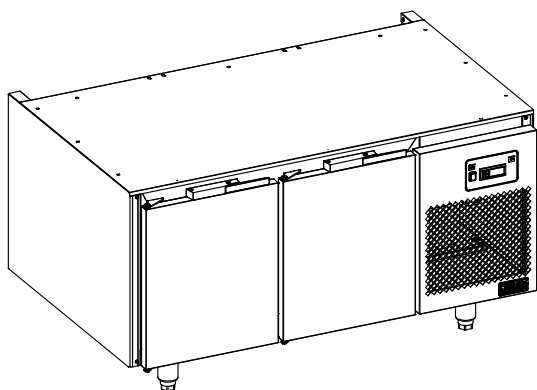

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 1200 x 760 x 630/660

Construction en acier inox 18.10 brossé

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

2 portes battantes

4 niveaux de grille GN1/1 par portillon

Groupe compresseur incorporé

Evaporateur statique au R404A

Isolation renforcée




Puissance 1/6cv

Thermostat digital programmable -30°C +30°C


Programmateurs de dégivrage

Porte du groupe ajourée

ARMOIRE BASSE REFRIGEREE 2 PORTILLONS GN1/1

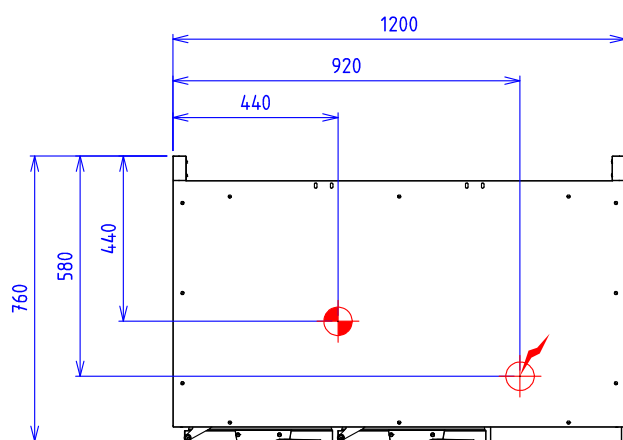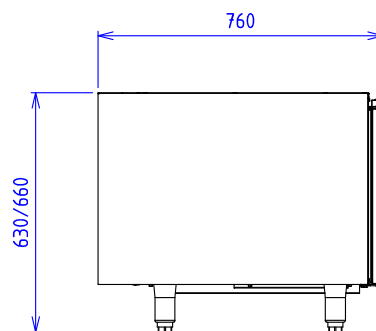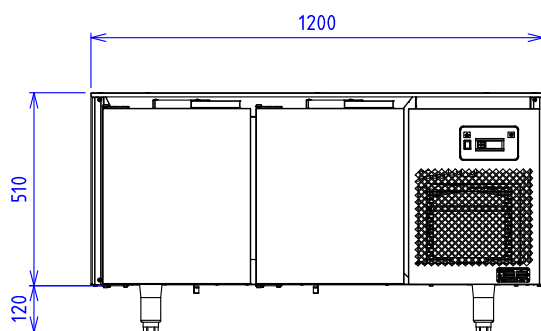

ELEC :  Puissance Frigorifique : 1/6 CV Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

EAU/AIR :  Raccord Vidange: 20/27 manchon fileté

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE
tél.:02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com