

Caractéristiques


Dimensions extérieures : 800 X 835 X 900
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus

Couvercle et contre couvercle inox 10/10,
 équilibré par charnière Echtermann
 Cuve (316L) et double enveloppe en acier inoxydable 18.10
 soudée sur le dessus
 Epaisseur 20/10 pour la virole et 30/10 pour le fond (316L)
 Dimensions (ØxP) : 603x390
 Capacité nominale : 100 l.
 Puissance : 18 kW
 Poignée de couvercle avec embout isolant
 Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe
 Commandée en façade par robinet 1/4 de tour
 à tête céramique
 Robinet de vidange 40/49 avec poignée rétractable
 Crépine amovible avec indication de niveau
 Chauffage par rampes inox
 Commande par valve gaz
 Sécurité par veilleuse et thermocouple
 Commande par carte électronique
 Régulation thermostatique séquentielle par sonde dans la
 cuve (mode marmite)
 Double enveloppe avec soupape de sûreté 0,5 bar
 Régulation de niveau d'eau électronique double enveloppe
 Allumage électrique

Options :

faux fond perforé amovible pour marmite 100/150l (X294001)
 cône de vidange déporté pour marmite (X901802)

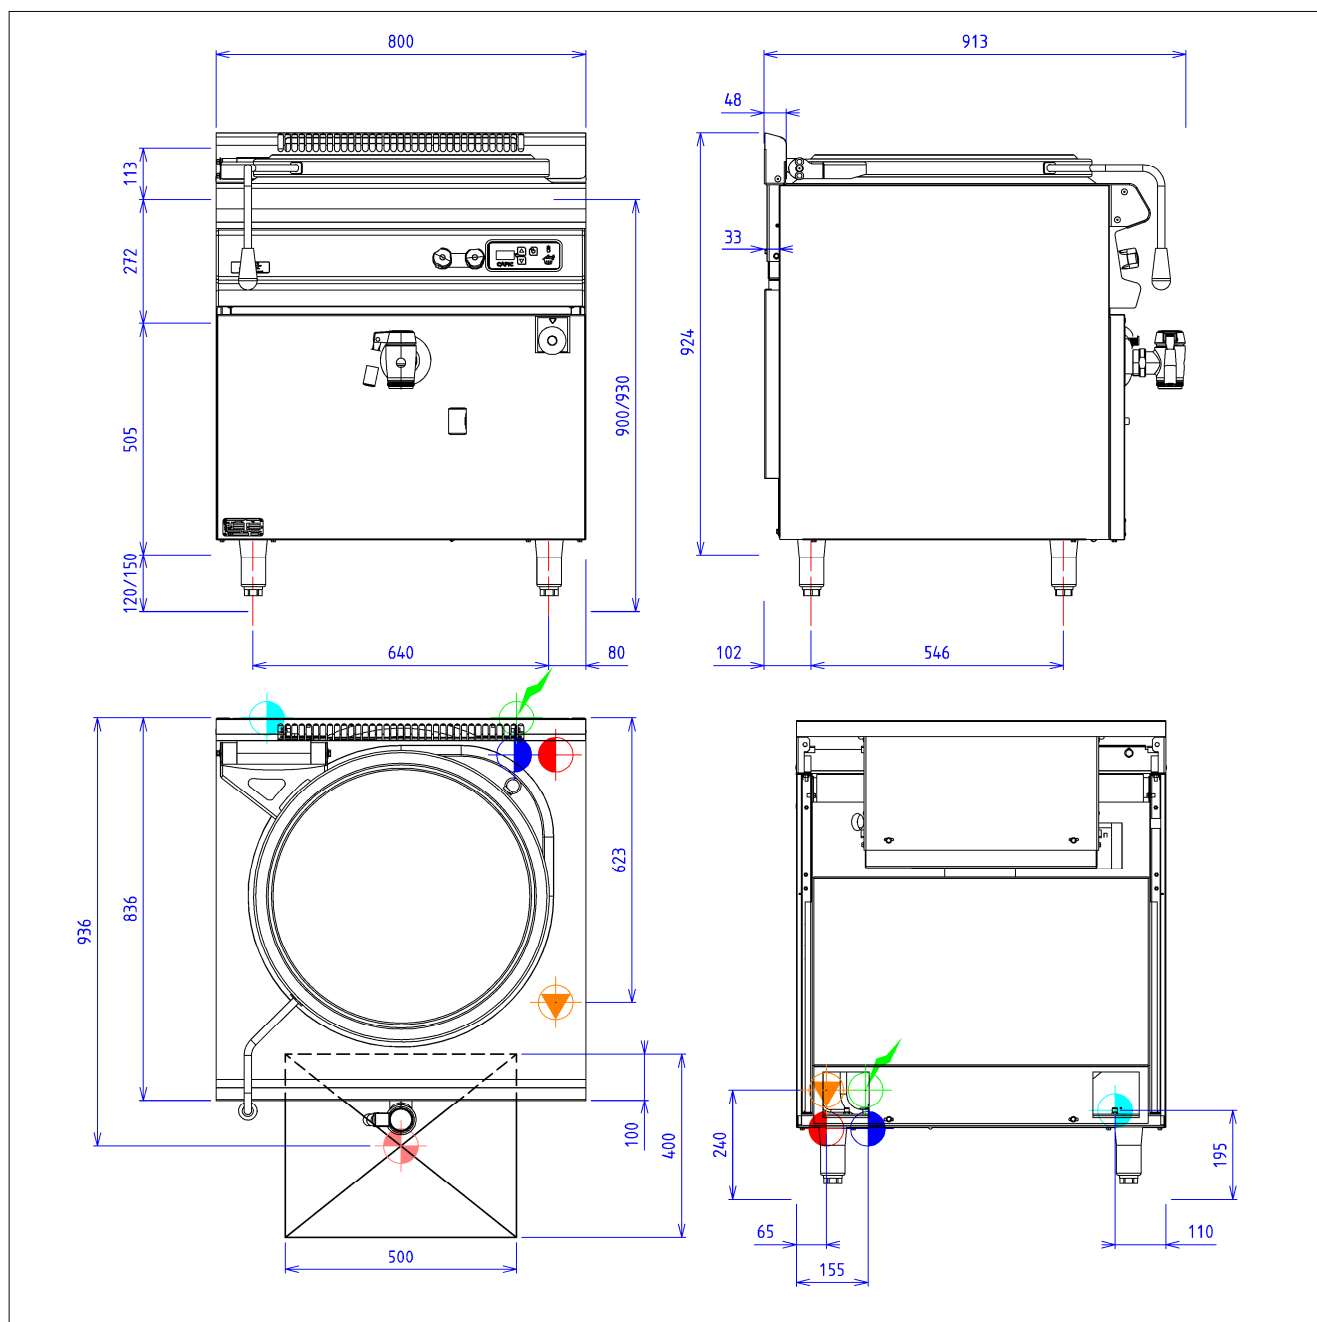

GAZ



Puissance gaz : 18.00kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 2016/426

ELEC



Puissance Totale électrique : 0.25kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 230V MONO + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*

EAU/AIR



Raccord eau chaude : 15/21 Flex. femelle



Raccord eau froide : 15/21 Flex. femelle



Raccord eau chaude adoucie : 15/21 Flex. femelle