



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 836 X 270
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes

Dessus


4 feux nus
 Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 4x7kW
 Brûleurs corps inox
 Grille feux nus en inox dimensions : 400x600
 Cuvette emboutie et tiroir de propreté
 Sécurité par veilleuse et thermocouple
 Manettes de commande sécurisées et protégées

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
 Structure 20/10
 Habillage 10/10
 Dimensions extérieures : 800x724x650
 Dimensions intérieures : 730x656x430
 Façade sans vis apparentes

Options :

allumage elec pour bruleur gaz (le premier bruleur) (X901501)
 allumage elec pour bruleur gaz (chaque bruleur suivant) (X901502)

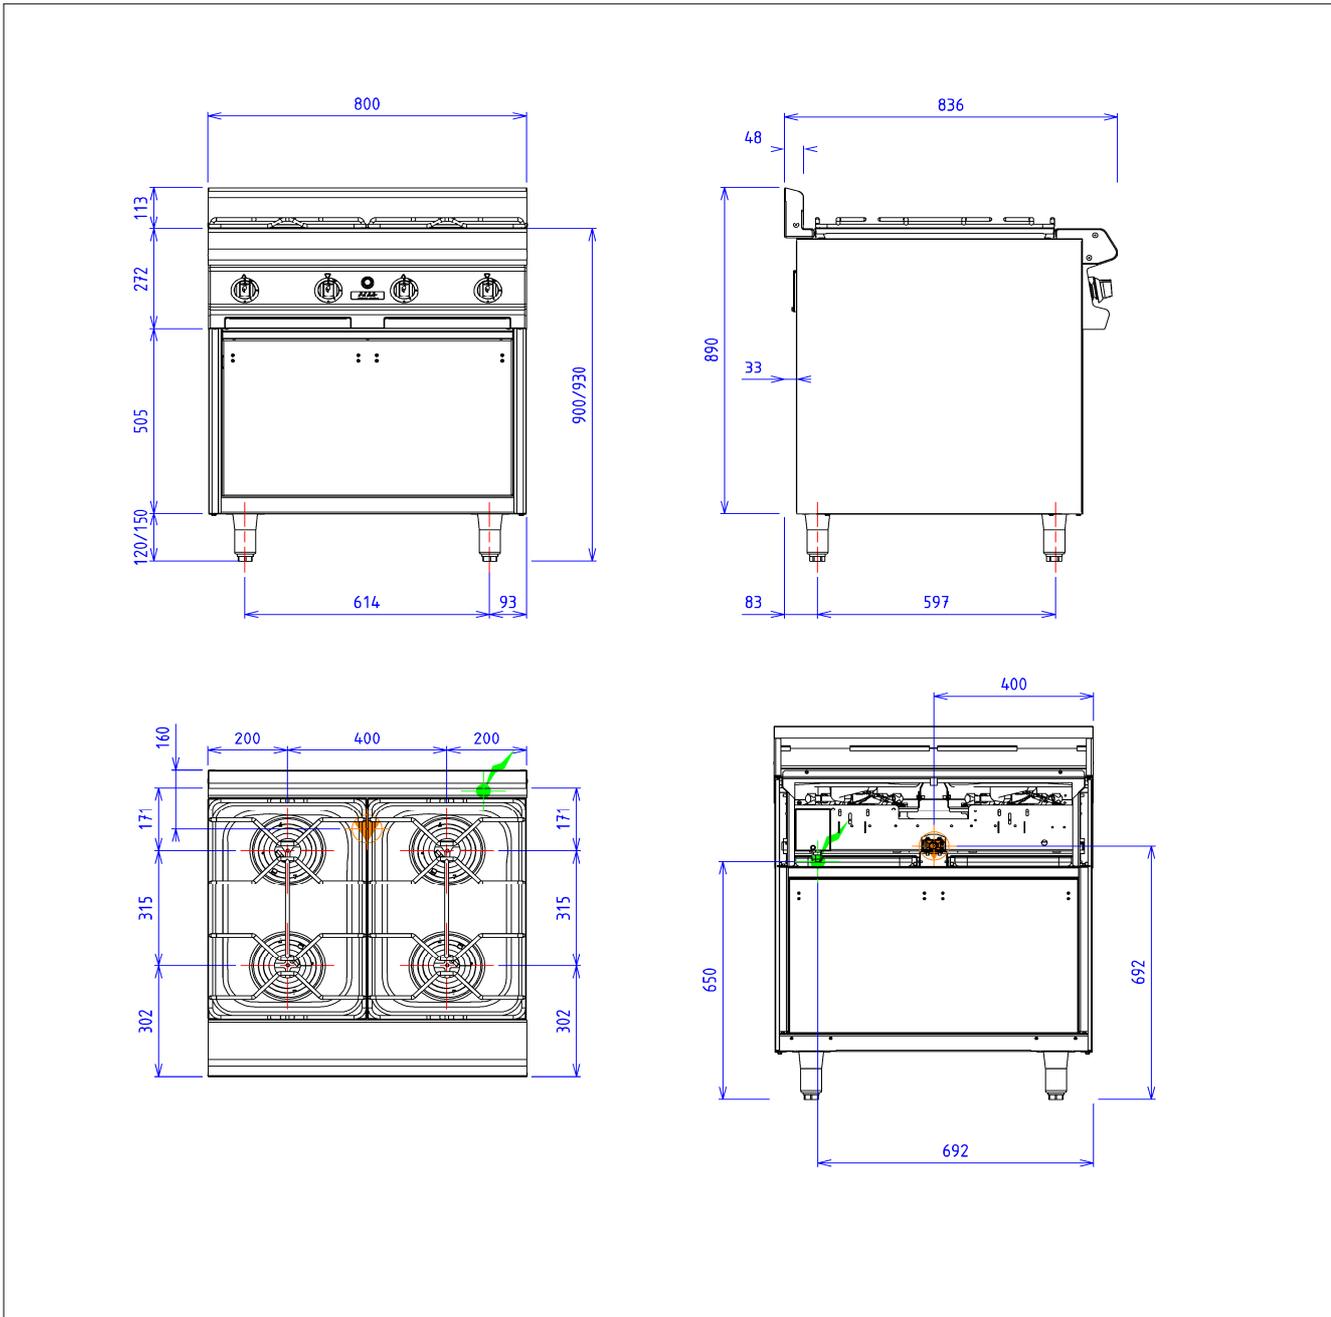

GAZ



Puissance gaz : 28kW

Raccord gaz : 20/27 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC



Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T(Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*