

CAPIC

La référence en matériel professionnel


Charcutiers traiteurs

FACADE 1200

MARMITE ALU. CUVE RECTANGULAIRE GAZ 300L


Dimensions extérieures : 1200x1070x880/910
 Construction en acier inoxydable 18/10
 Habillage 10/10 présentation brossée
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
 Bord avant tombé rayonné de 22
 Bord arrière formant dossier de 600 et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparente

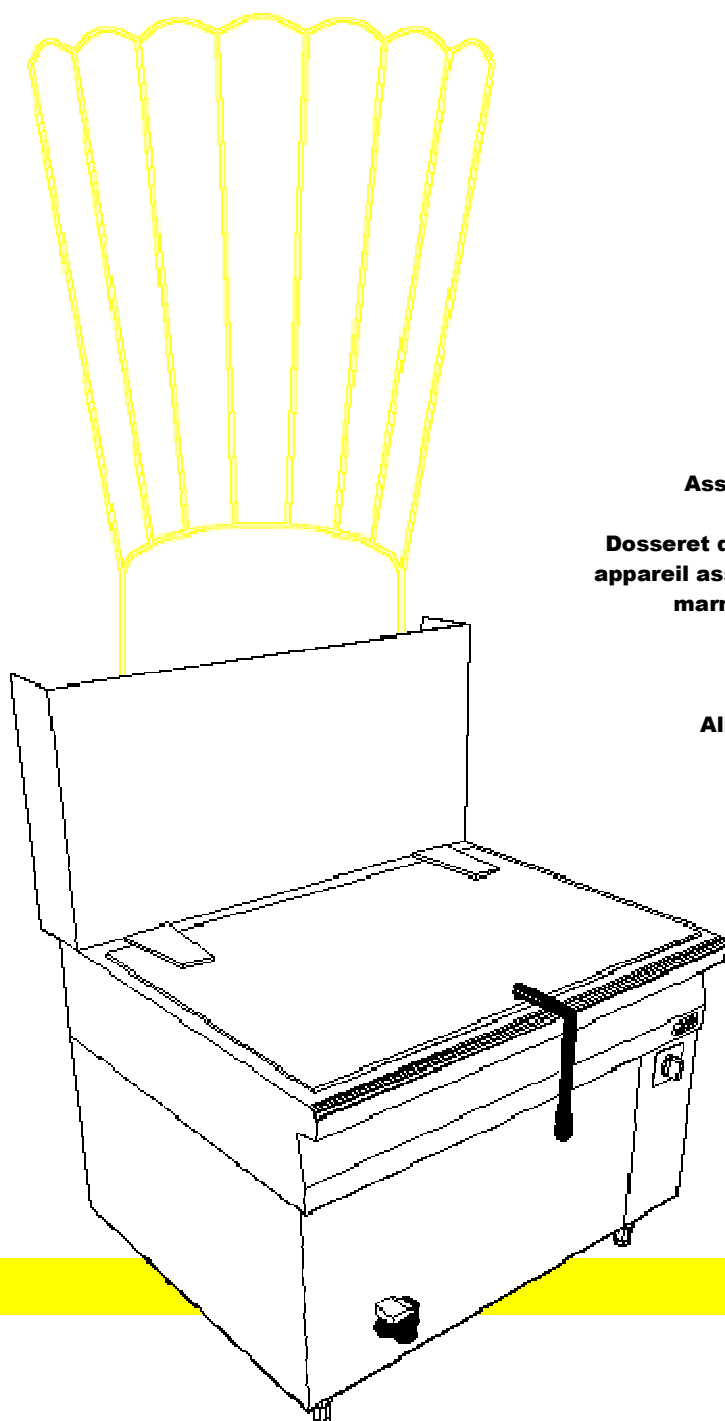


Cuve en aluminium fondu de qualité alimentaire
 Couvercle aluminium 40/10 articulé par charnière
 Dimensions : 900x650x530 (300l.)
 Puissance : 45 kW
 Poignée avec embout isolant
 Robinet de vidange 40/49
 Chauffage par rampe inox micro perforée
 Commande par robinet gaz 3 positions
 Sécurité par veilleuse et thermocouple



Options et Accessoires : Code :

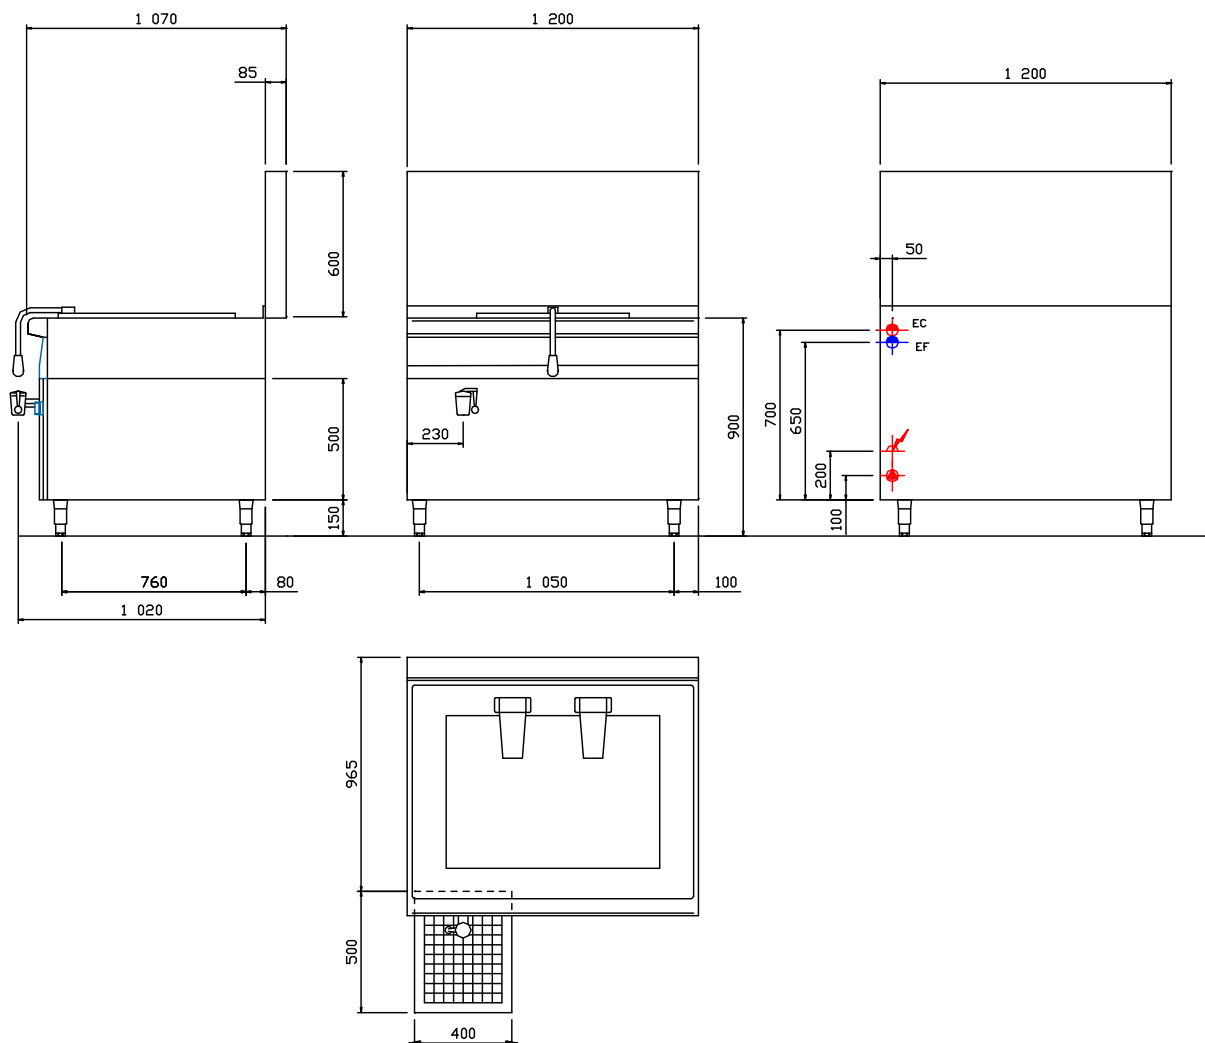Assemblage de marmites ou feux nus pour former ensemble adossé, supplément par appareil	X462001
Dossier de 600 sur appareil assemblé à 1 marmite	X221005
Façade inférieure ou égale à 500	X221006
Façade supérieure à 500	X220102
Cuve en acier inoxydable 316L	X221510
Claie de fond	X223001
Coffret mural avec régulation électronique	X901721
Alimentation eau chaude/froide par col de cygne	

**RESERVATIONS :**

-  **GAZ : RACCORDEMENT Ø20/27**
-  **EAU : EAU FROIDE / EAU CHAUDE**
-  **ELECTRICITE**

Capacité (l)	Puissance (kW)	Dimension Cuve ØxH	Débit gaz		Tension (V)	Poids (kg)
			Naturel (m³/h)	Propane (kg/h)		
300	45	900X650X530	4.75	3.49	230 V Mono	250

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335