



### **Caractéristiques**

Dimensions extérieures : 1000 X 1000 X 900  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### **Dessus**


4 feux nus  
Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 4x9 kW  
Grille feux nus en inox dimensions : 400x600  
Cuvette emboutie et tiroir de propreté  
Manettes de commande sécurisées et protégées

### **Dessous**

Construction en acier inoxydable 18.10  
Structure 20/10  
Habillage 10/10  
Dimensions extérieures : 800x724x650  
Dimensions intérieures : 730x656x430  
Façade sans vis apparentes  
Portes doublées

### **Options :**

cuvette à eau pour brûleur 9kw (X901404)  
kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)  
allumage élec pour brûleur gaz (chaque brûleur suivant) (X901502)

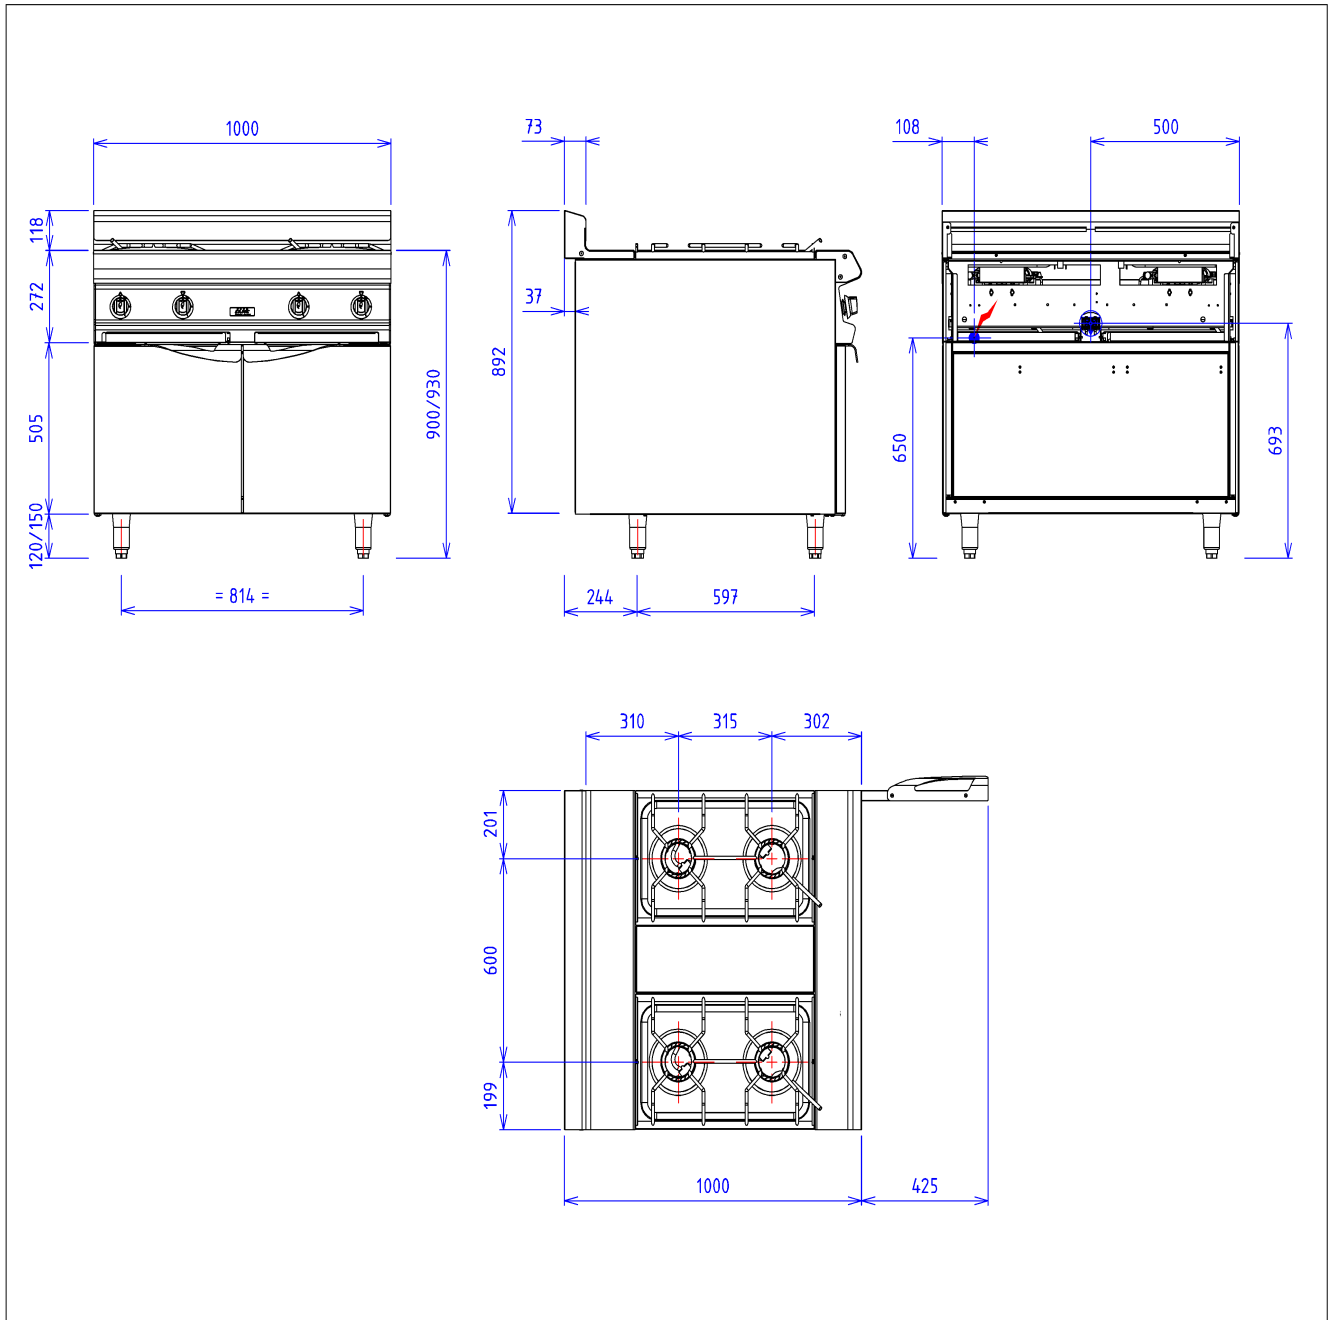

## GAZ



Puissance gaz : 36kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

## ELEC



Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T( Si option électrique sélectionnée)  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*