


## CHARCUTIER TRAITEUR FACADE 400

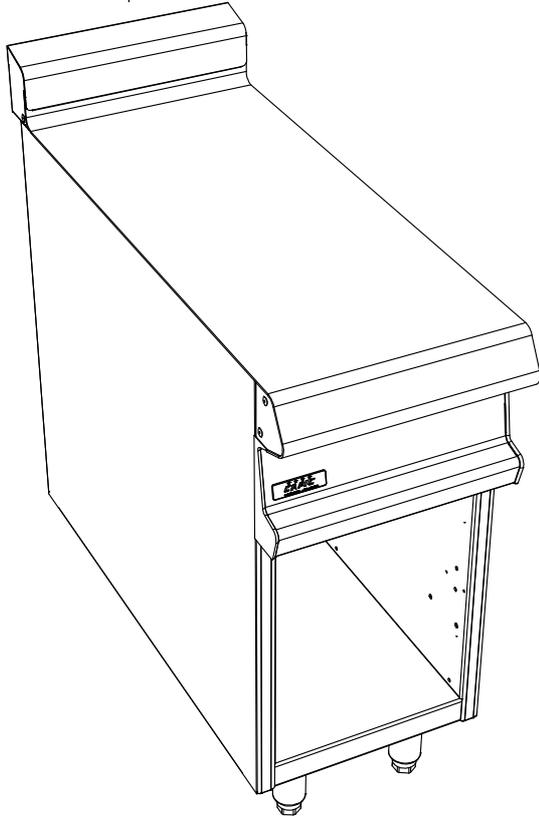

### Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 400x1000x900/930  
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
 Epaisseur dessus 30/10  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Structure 20/10 en acier inoxydable  
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
 Bord avant tombé rayonné de 20  
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
 Façade sans vis apparentes


### Dessous :

Construction en acier inoxydable 18.10  
 Structure 20/10  
 Habillage 10/10  
 Dimensions extérieures : 400x724x650  
 Dimensions intérieures : 330x656x430  
 Façade sans vis apparentes

### Options :

Tiroir coulissant avec armature recevant  
 bac GN 1/1 prof. 100 (X081113)  
 Portes battantes latérales (X081111)  
 Découpe dessus meuble avec bac  
 amovible GN 1/1 prof. 150 (X080602)  
 Découpe socle et arrière pour placard technique (X081112)  
 Alimentation EC/EF par col de cygne (X902001)  
 Alimentation EC/EF sur colonne d'eau de 500 (X902002)  
 Prise électrique (X330311)  
 Barre de dressage (X081001)  
 Plinthe inox (le ml) (X087004)

## CHARCUTIER TRAITEUR ABM6 PLAN NEUTRE 400 PLACARD OUVERT

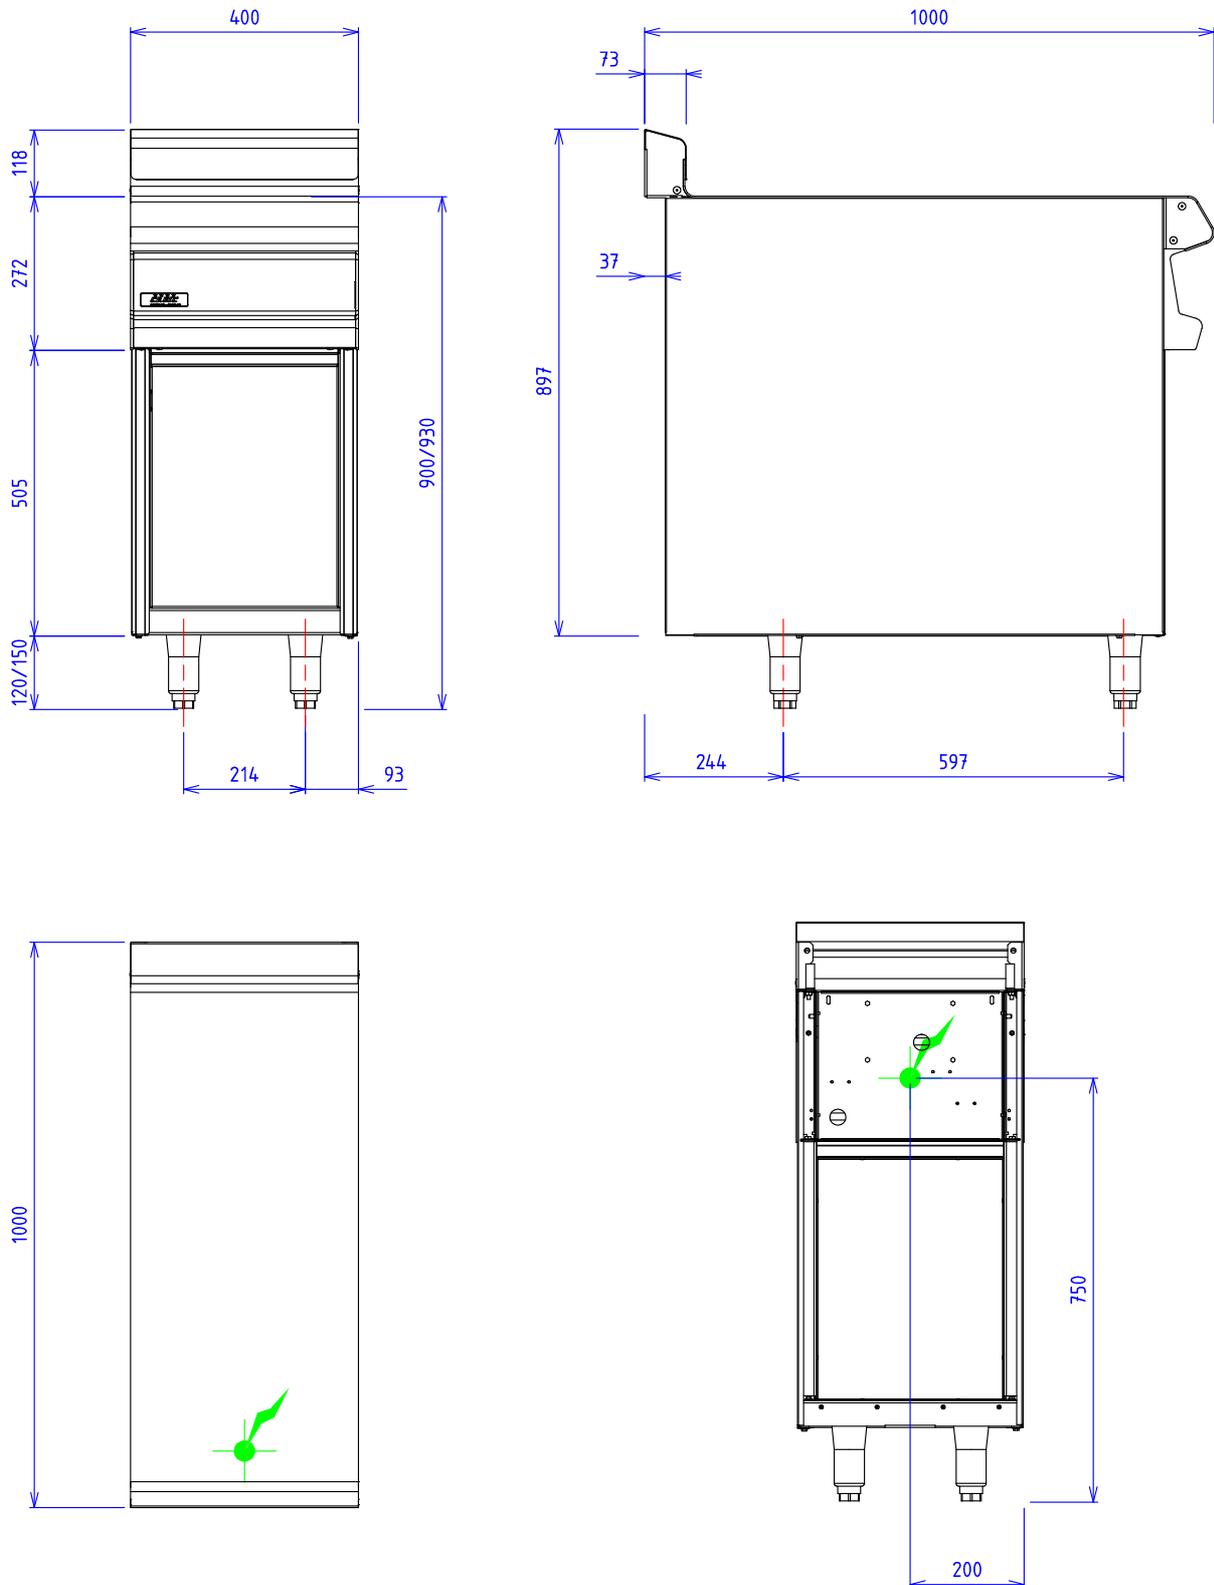

**ELEC :**  230V Mono +T si option prise électrique

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis