


### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 2800 X 1000 X 900  
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
 Epaisseur dessus 30/10  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Structure 20/10 en acier inoxydable  
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
 Bord avant tombé rayonné de 20  
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
 Façade sans vis apparentes




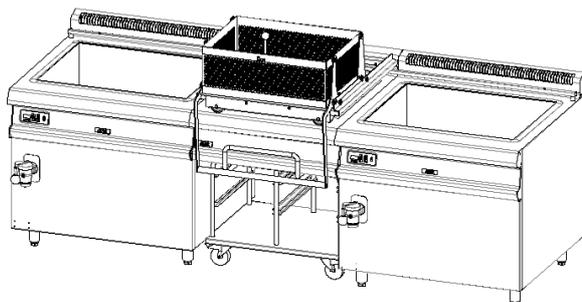


### Dessus

2 Cuves inox 78L utile épaisseur 20/10  
 Puissance : 2 x 54 kW  
 Rendement: >260 kg/h frites surgelées 6x6  
 Thermostat 180°C sécurité positive 220°C  
 Commandes digitales avec fonction dégivrage  
 Chauffage par résistances inox  
 Cuve à zone froide+vidange 40/49  
 2 paniers fil inox dimensions : 370 x 550 x 200  
 Couverts en acier inoxydable 10/10 à poser

### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
 Structure 20/10  
 Habillage 10/10  
 Façade sans vis apparentes  
 Porte doublée  
 Chariot sur 4 roulettes chape inox (2 freins)

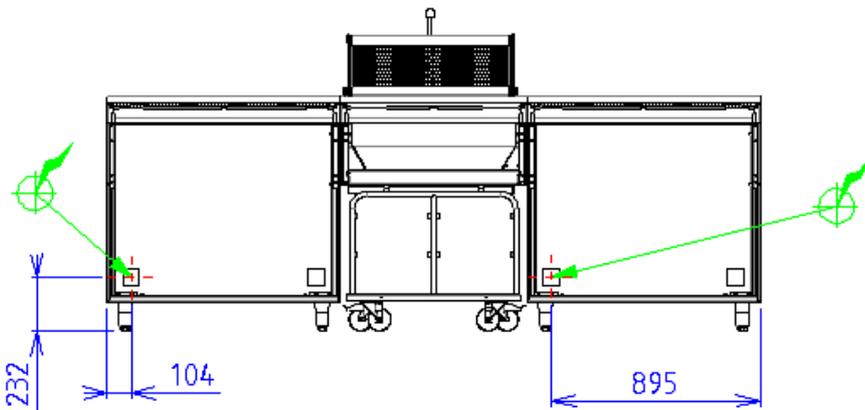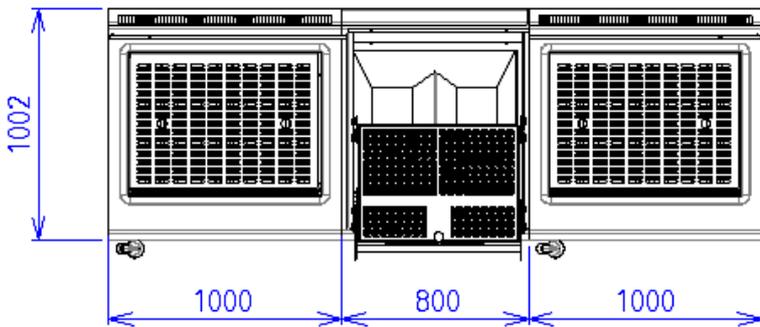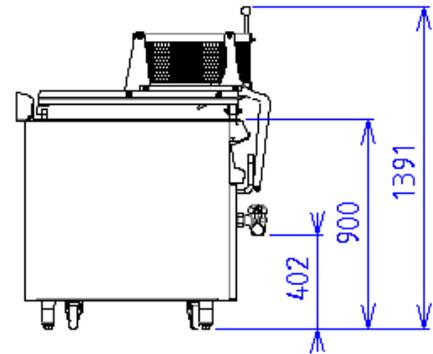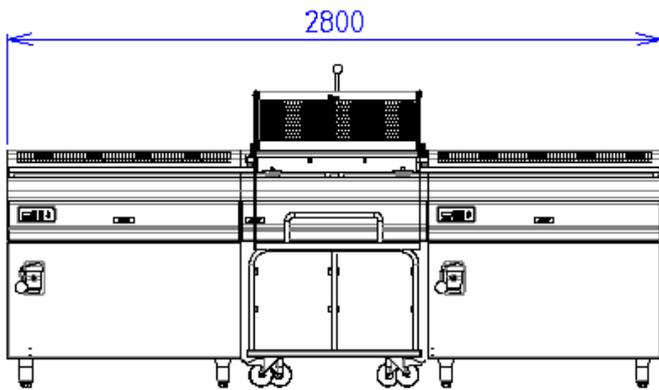

## ELEC



Puissance Totale électrique : 108.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec : 400V TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*