

PLAQUE 400X550 DESSUS SEUL-NOUVEAU PRODUIT**Caractéristiques**

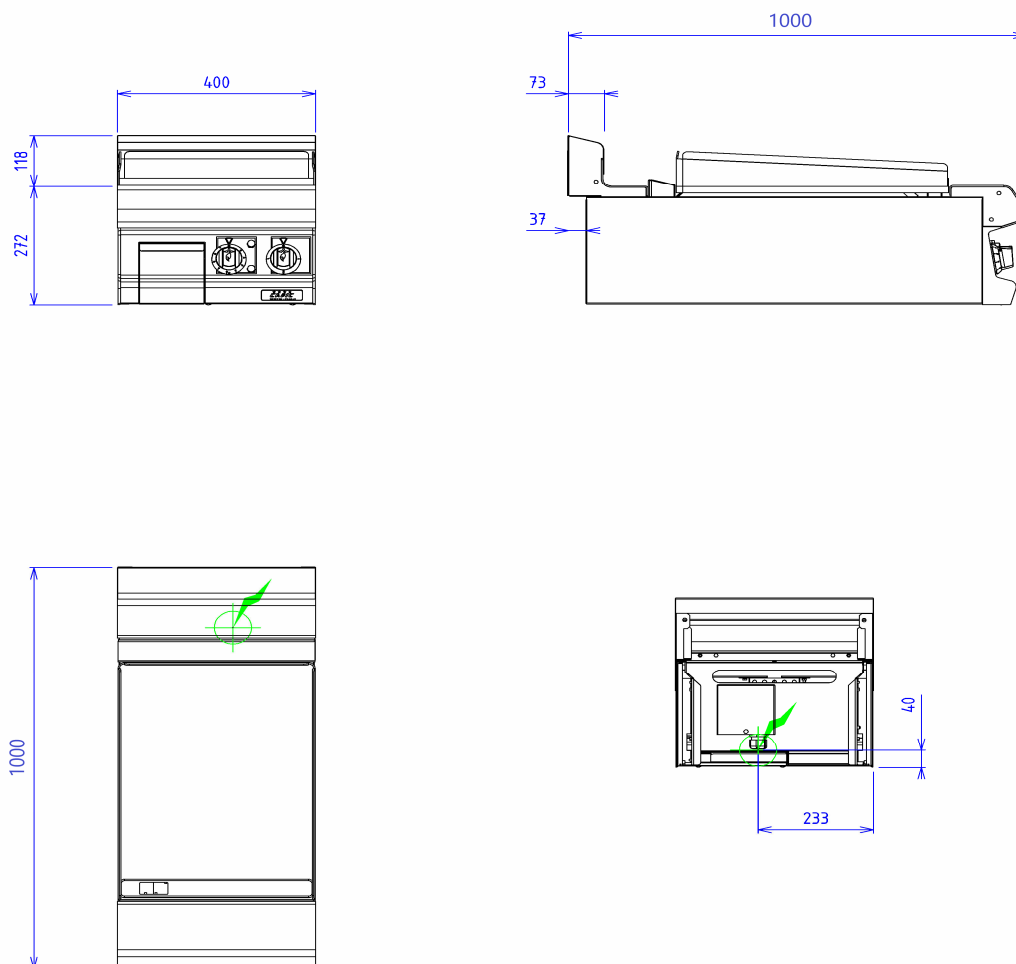
Dimensions extérieures : 400 X 1000 X 270
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dosseret et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

Plaque en inox spécial : 400x550
Puissance : 5 kW
Chauffage par résistances blindées inox
Régulation par thermostat
Pare éclaboussure soudé
Tiroir récupération des jus

Options :

rainurage 1/2 pour plaque inox 400 ou 500 (X050972)
rainurage integral pour plaque inox 400 ou 500 (X050973)
polissage miroir aspect chrome (X050974)
barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)

**ELEC**

Puissance électrique : 5.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*