



## CHARC ABM9I INOX LISSE ELEC

### PLAQUE 400X550 PLACARD FERME

#### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 400 X 1000 X 900  
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
 Epaisseur dessus 30/10  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Structure 20/10 en acier inoxydable  
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
 Bord avant tombé rayonné de 20  
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
 Façade sans vis apparentes

#### Dessus


Plaque en inox spécial : 400x550  
 Puissance : 5 kW  
 Chauffage par résistances blindées inox  
 Régulation par thermostat  
 Pare éclaboussure soudé  
 Tiroir récupération des jus

#### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
 Structure 20/10  
 Habillage 10/10  
 Dimensions extérieures : 400x724x650  
 Dimensions intérieures : 330x656x430  
 Façade sans vis apparentes  
 Porte doublée

#### Options :

rainurage 1/2 pour plaque inox 400 ou 500 (X050972)  
 rainurage integral pour plaque inox 400 ou 500 (X050973)  
 polissage miroir aspect chrome (X050974)  
 barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)

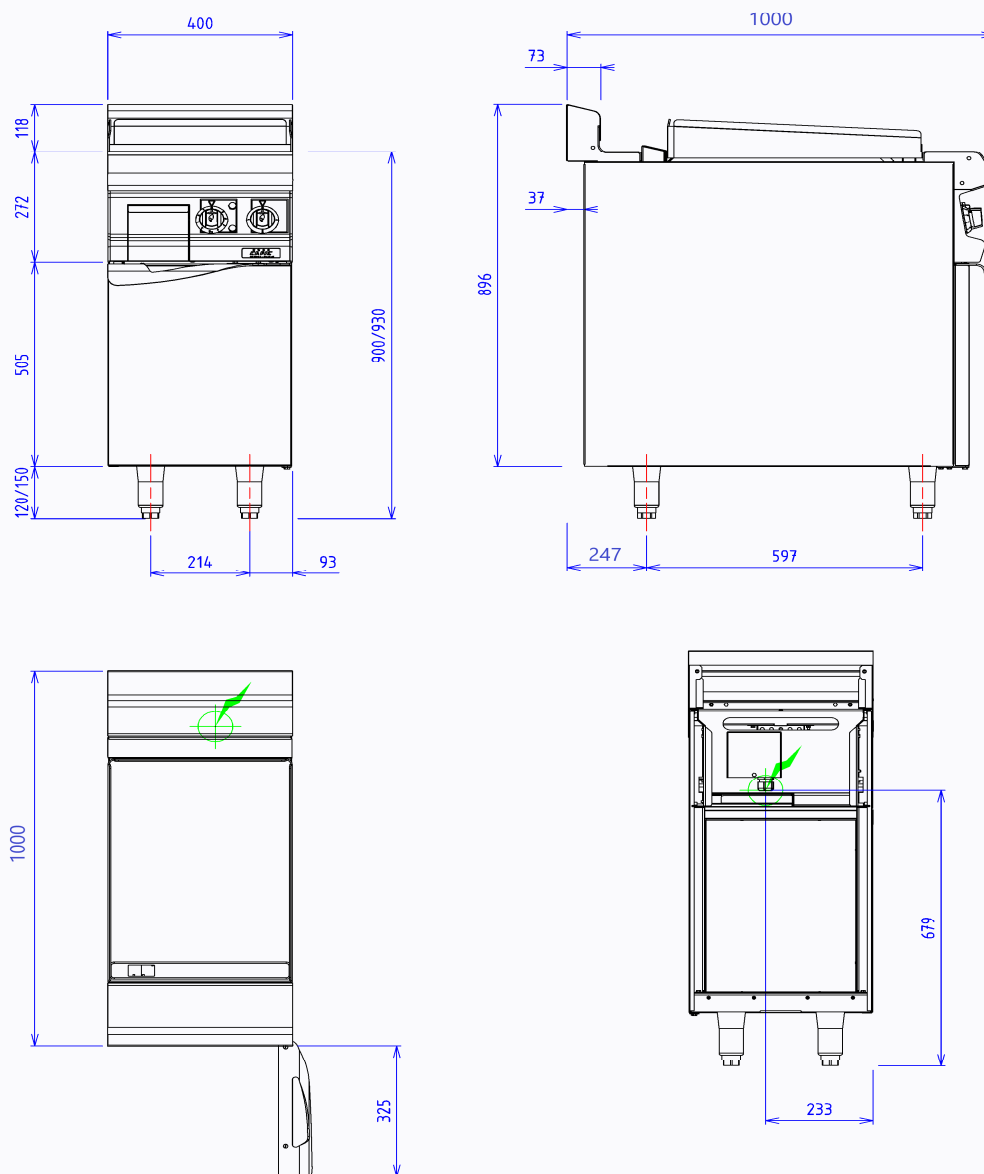

**ELEC**



Puissance Totale électrique : 5.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement  
Elec : 400V TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*