



Caractéristiques


Dimensions extérieures : 900 X 800 X 770
 Construction en acier inox 18.10 brossé
 Cornue épaisseur 20/10
 Habillage 10/10 porte 10/10 socle 20/10
 Sans piétement

Dessus

Puissance : 9.6 kW
 20 à 80 rations
 Sécurité 350°C ventilation par 1 turbine
 5/6 niveaux GN1/1
 Porte double vitrage charnières à droite
 Production de vapeur par générateur
 Puissance générateur 4,5 kW
 Th. Electronique 270°C sélection mode cuisson
 Chauffage par résistances et générateur vapeur
 Enceinte de cuisson en acier inoxydable brillanté
 Angles arrondis
 Livré sans équipement intérieur

Options :

piétement inox sans stockage pour r50-150 ac50-150 rege8-1 (X100101)
 échelle de stockage gn1/1 pour piétement r/ac (X100102)
 sup fourmatic en 220 tri (X100702)
 joues 5 niveaux espaces de 75 pour r ou ac50n (X102101)
 joues 6 niveaux espaces de 60 pour r ou ac50n (X102102)

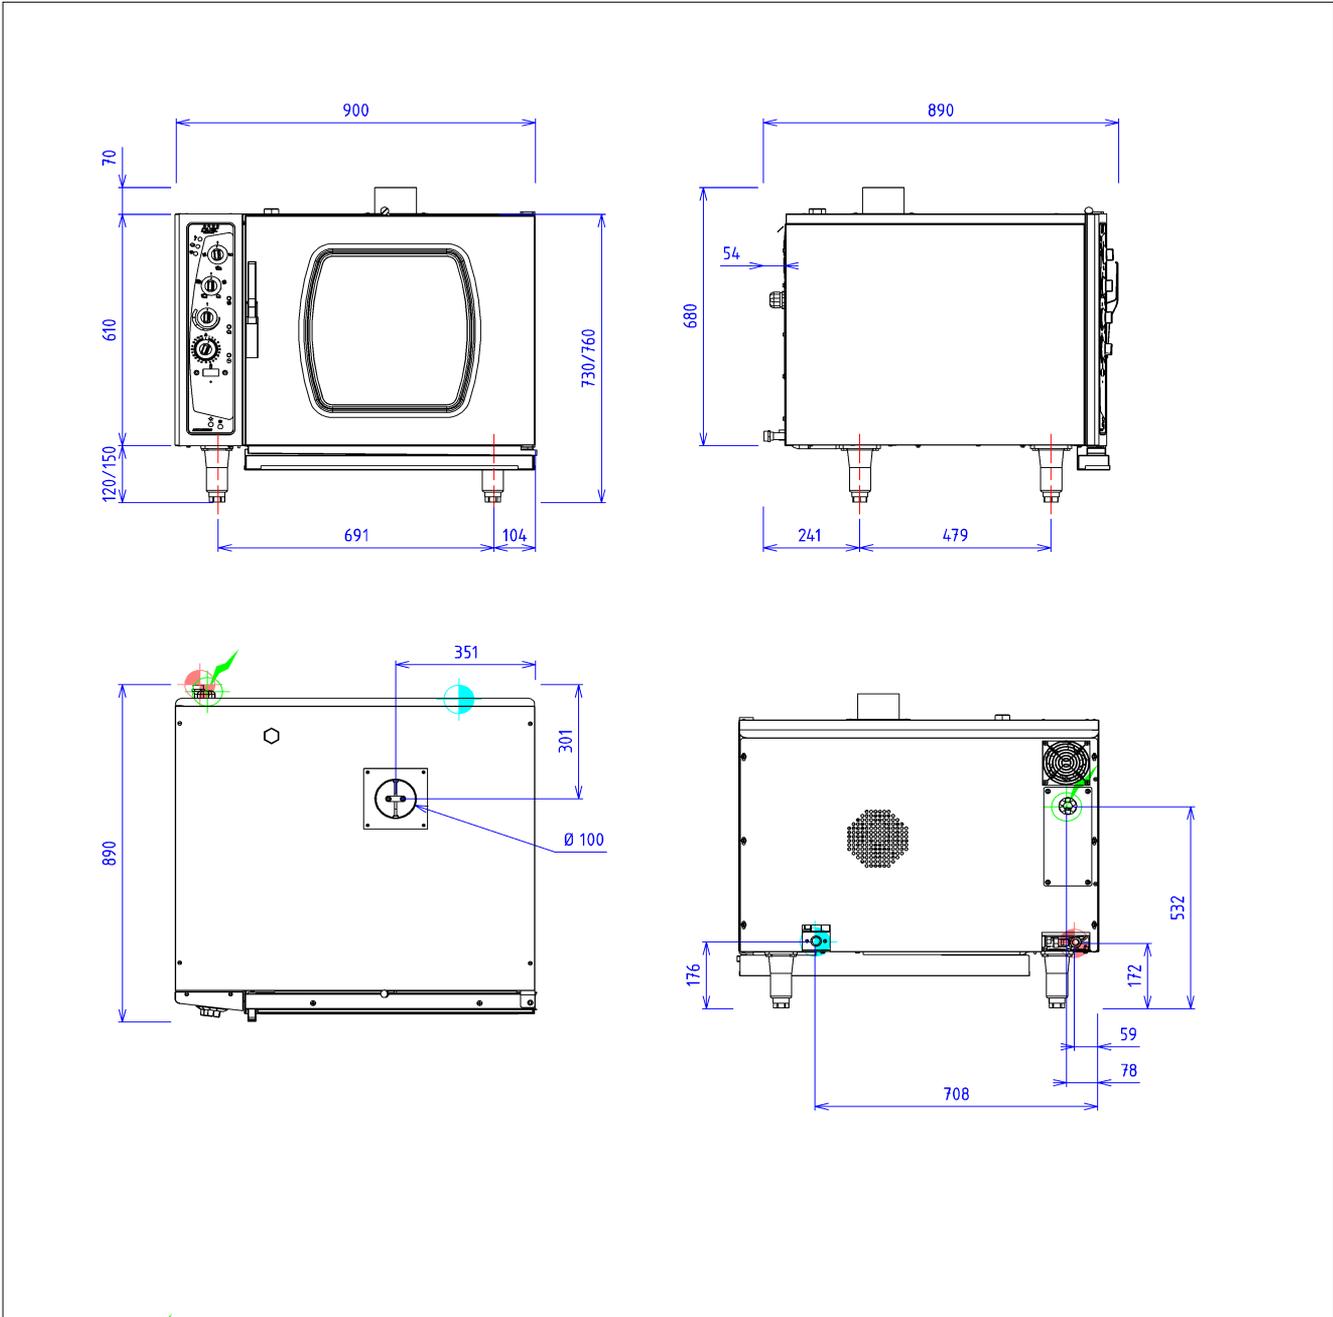

ELEC



Puissance électrique : 14.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec : 400V TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*