

EXPRESS AIR PULSE PRODUC II

PASSAGE 950 x 80 - P 24/36 KW

**Caractéristiques**

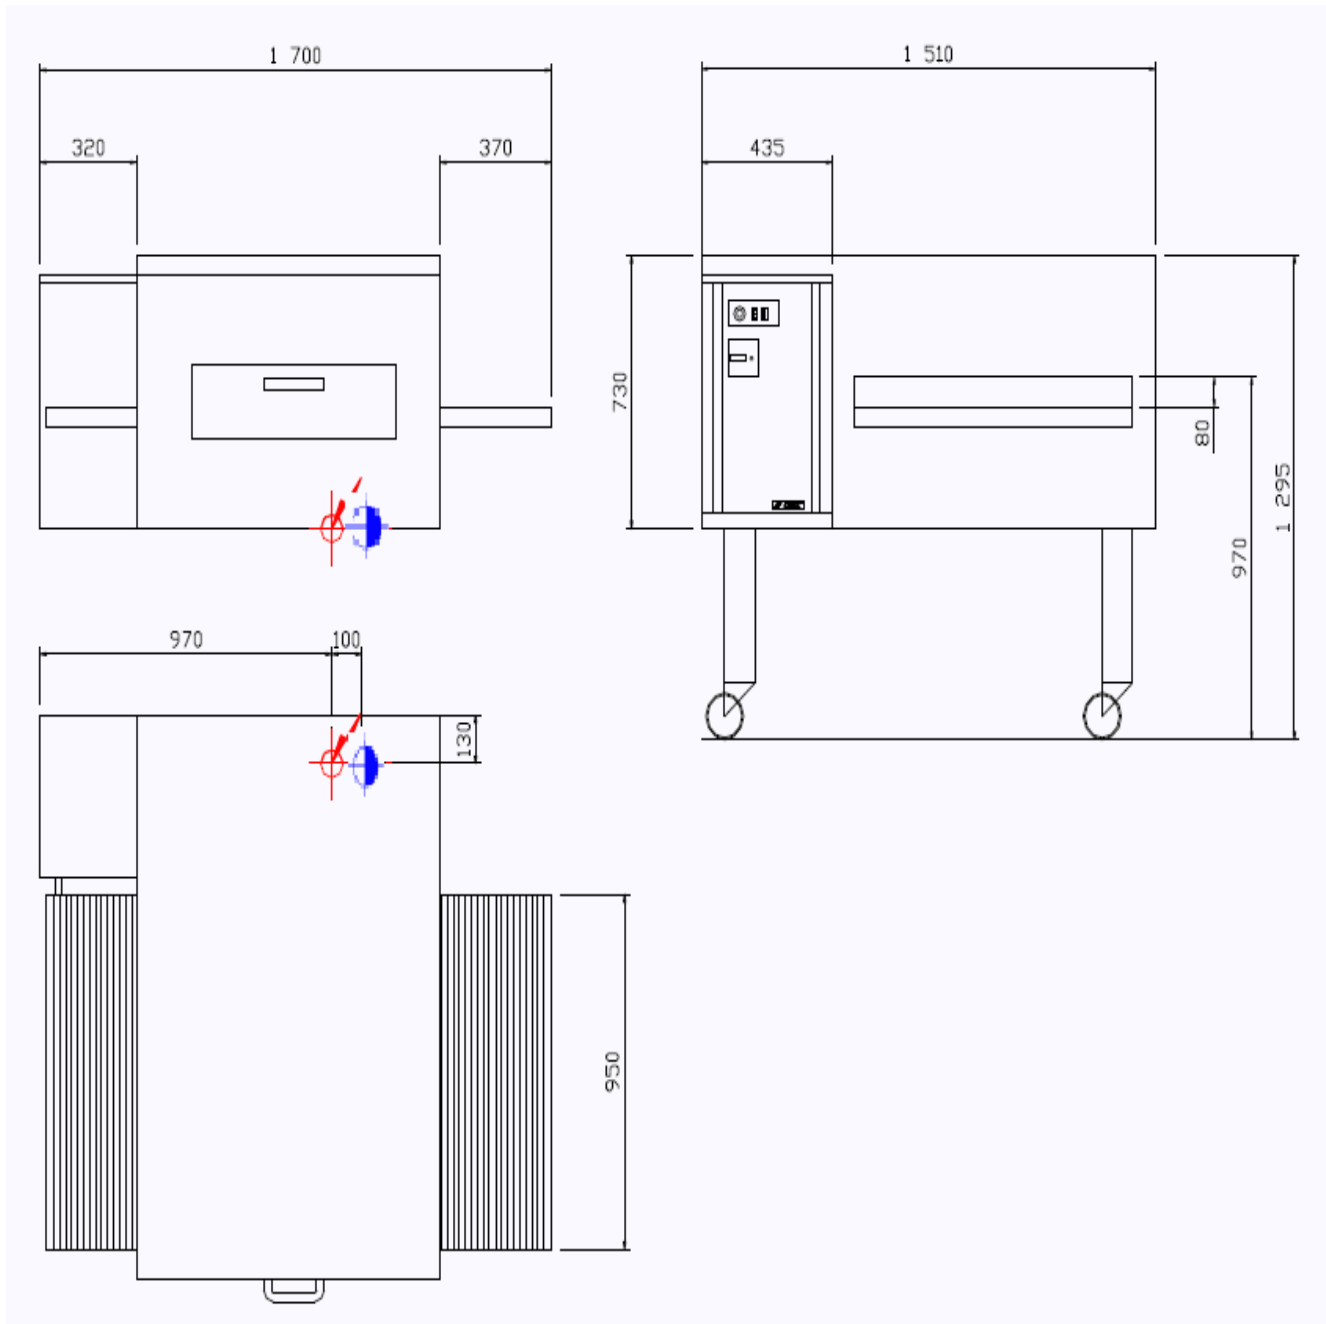
Dimensions extérieures : 1760 X 1525 X 746
Construction en acier inox 18.10 brossé
Piètement vérin réglable en hauteur
Sens de déroulement du Tapis de gauche à droite
Nota : l'express ne peut convenir pour des produits dégageant des graisses.

Dessus

Construction inox 18/10
Epaisseur : cornue 20/10, habillage 10/10, structure 30/10
Débit horaire : +/- 150 à 200 pizzas diamètre 300
Chauffage par résistances inox
Puissance : 24 kW
Puissance avec atomisation : 36 kW
Régulation par thermostat 50-350°C
Thermostat de sécurité 400°C
Ventilation par turbine
Vitesse tapis réglable de 1 à 20 min
Dimension du passage : 950x80 (lxh)

Options :

tablettes 300x950 ent/sort express production 2 (X360104)
piètement mobile av. etagere pour modele production ii (X360204)
humidite par pulverisation pour fours air pulse (X360301)
deroulement du tapis droite a gauche (X360410)

**ELEC**

Puissance Totale électrique : 36.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec : 400V TRI + N + T

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*

EAU/AIR

Raccord eau froide : 15/21 Flex. femelle