

Caractéristiques

Dimensions extérieures : 1920 X 1410 X 780

Construction en acier inox 18.10 brossé

Sens de déroulement du Tapis de gauche à droite

Dessus ajouré pour maintenir au chaud plats ou assiettes

Nota : l'express ne peut convenir pour des produits dégageant des graisses.

Dessus

Puissance : 30 kW

Epaisseur : cornue 15/10, habillage 10/10

Chauffage par résistances inox

Ventilation par turbine

Construction inox 18/10

Régulation de température jusqu'à 350°C

Vitesse d'avance tapis réglable de 30 sec à 9 min

Dimension du passage : 820x80 (lxh)

Ouverture latérale : 550x240 (lxh)


Options :

tablettes 300x820 ent/sort express production 1 en (X360109)

piètement mobile av. etagere pour modele production 1 l (X360205)

humidite par pulverisation pour fours air pulse (X360301)

deroulement du tapis droite a gauche (X360410)

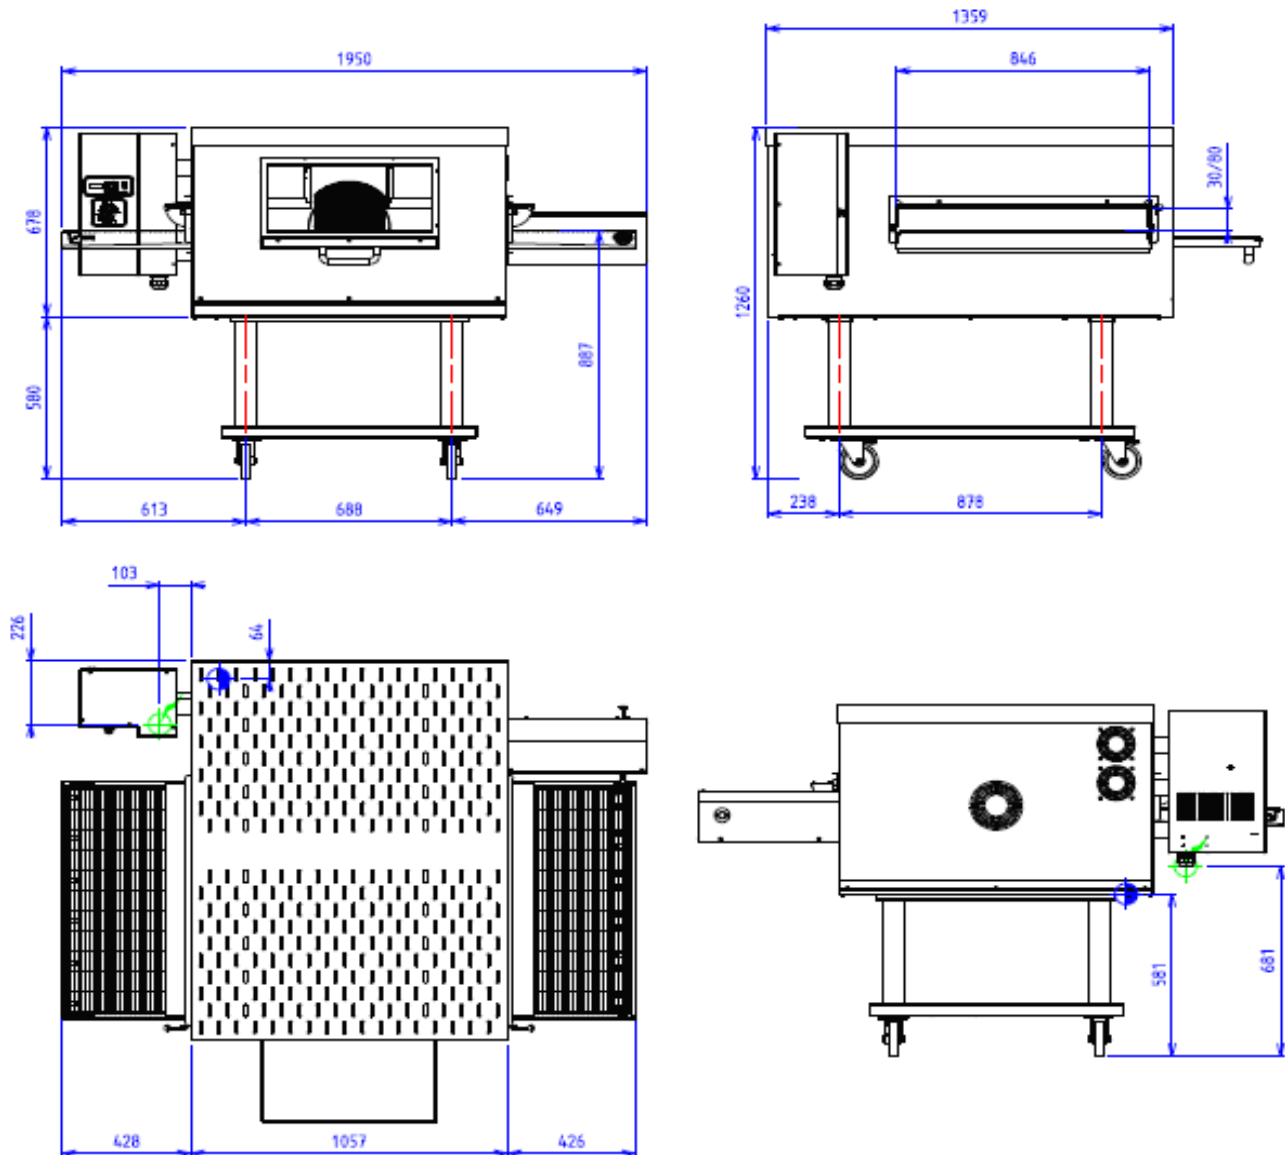

ELEC



Puissance électrique : 30.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + N + T

230V MONO + T (Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*

EAU/AIR



Raccord eau froide :15/21 Flex. femelle