


FOUR A CONVOYEUR FACADE 950

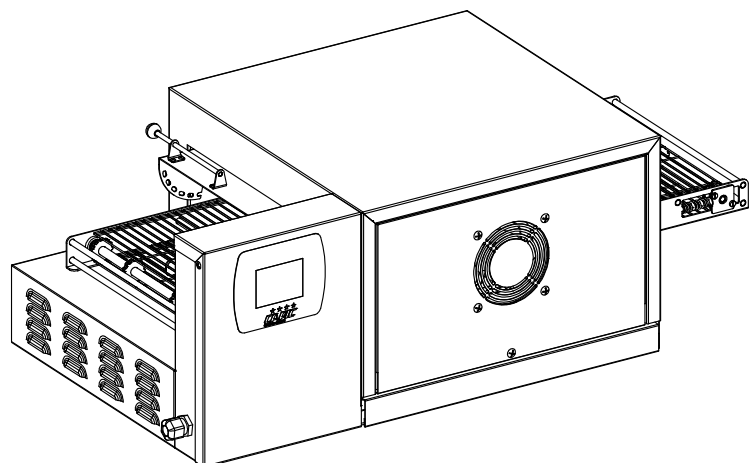

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 950x480x334

Construction en acier inox 18.10 brossé

Sens de déroulement du Tapis de gauche à droite

Nota : l'express ne peut convenir pour des produits dégageant des graisses.

Descriptif :

Construction inox F17

Epaisseur : cornue 15/10, habillage 10/10

Chauffage statique par résistances quartz

Puissance : 2.4 kW

Intensité de chauffe réglable

Dimension du passage : 320x60 (lxh)

Tapis amovible largeur 320 maille inox





Commande par écran tactile couleur


Vitesse avance tapis réglable

Options :

Déroulement du tapis de droite
à gauche (X360410)

EXPRESS COMPTOIR "N" PASSAGE 300 x 60

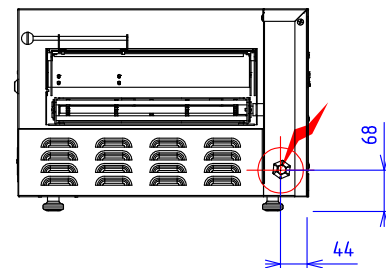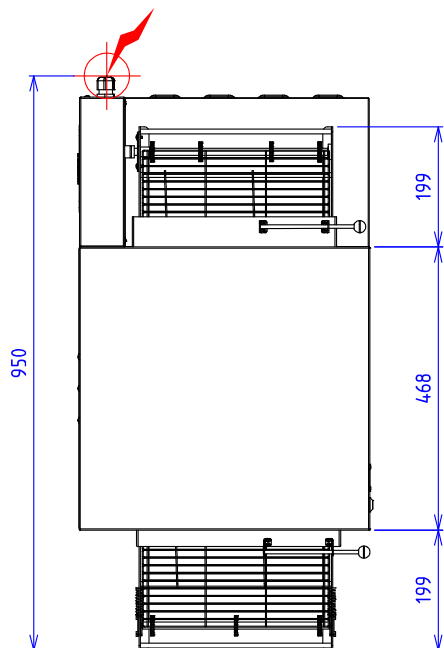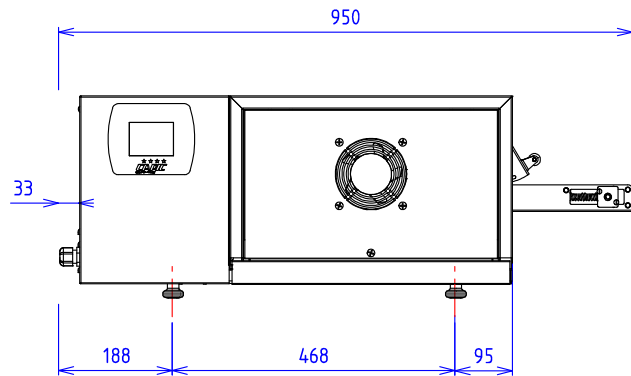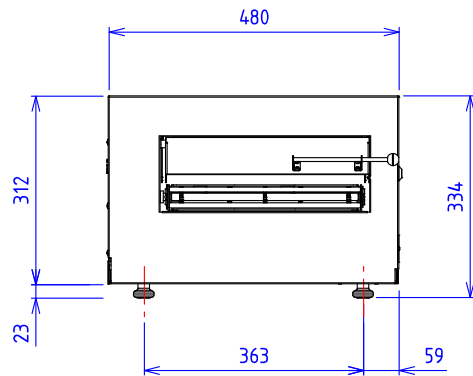

ELEC :  Puissance Electrique : 2.4 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis

CAPIC
Depuis 1955

69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE
tél.: 02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com