

**NEUTRE DROIT - RELEVAGE MANUE****Caractéristiques**

Dimensions extérieures : 1000 X 925 X 900  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

**Dessus**


Cuve inox 30L utile épaisseur 15/10  
Rendement: >50 kg/h frites surgelées 6x6  
Thermostat 100-180°C sécurité positive 220°C  
Chauffage par 7 tuyères immergées et brûleurs torches  
Sécurité par veilleuses et thermocouples  
Cuve à zone froide+vidange 26/34  
2 paniers fil inox dimensions : 455x140x130  
Puissance : 30 kW  
Allumage électrique

**Options :**

rampe infrarouge pour meuble de salage preequippé (W042403)  
kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)

**Dessous**

Construction en acier inoxydable 18.10  
Structure 20/10  
Habillage 10/10  
Façade sans vis apparentes  
Portes doublées

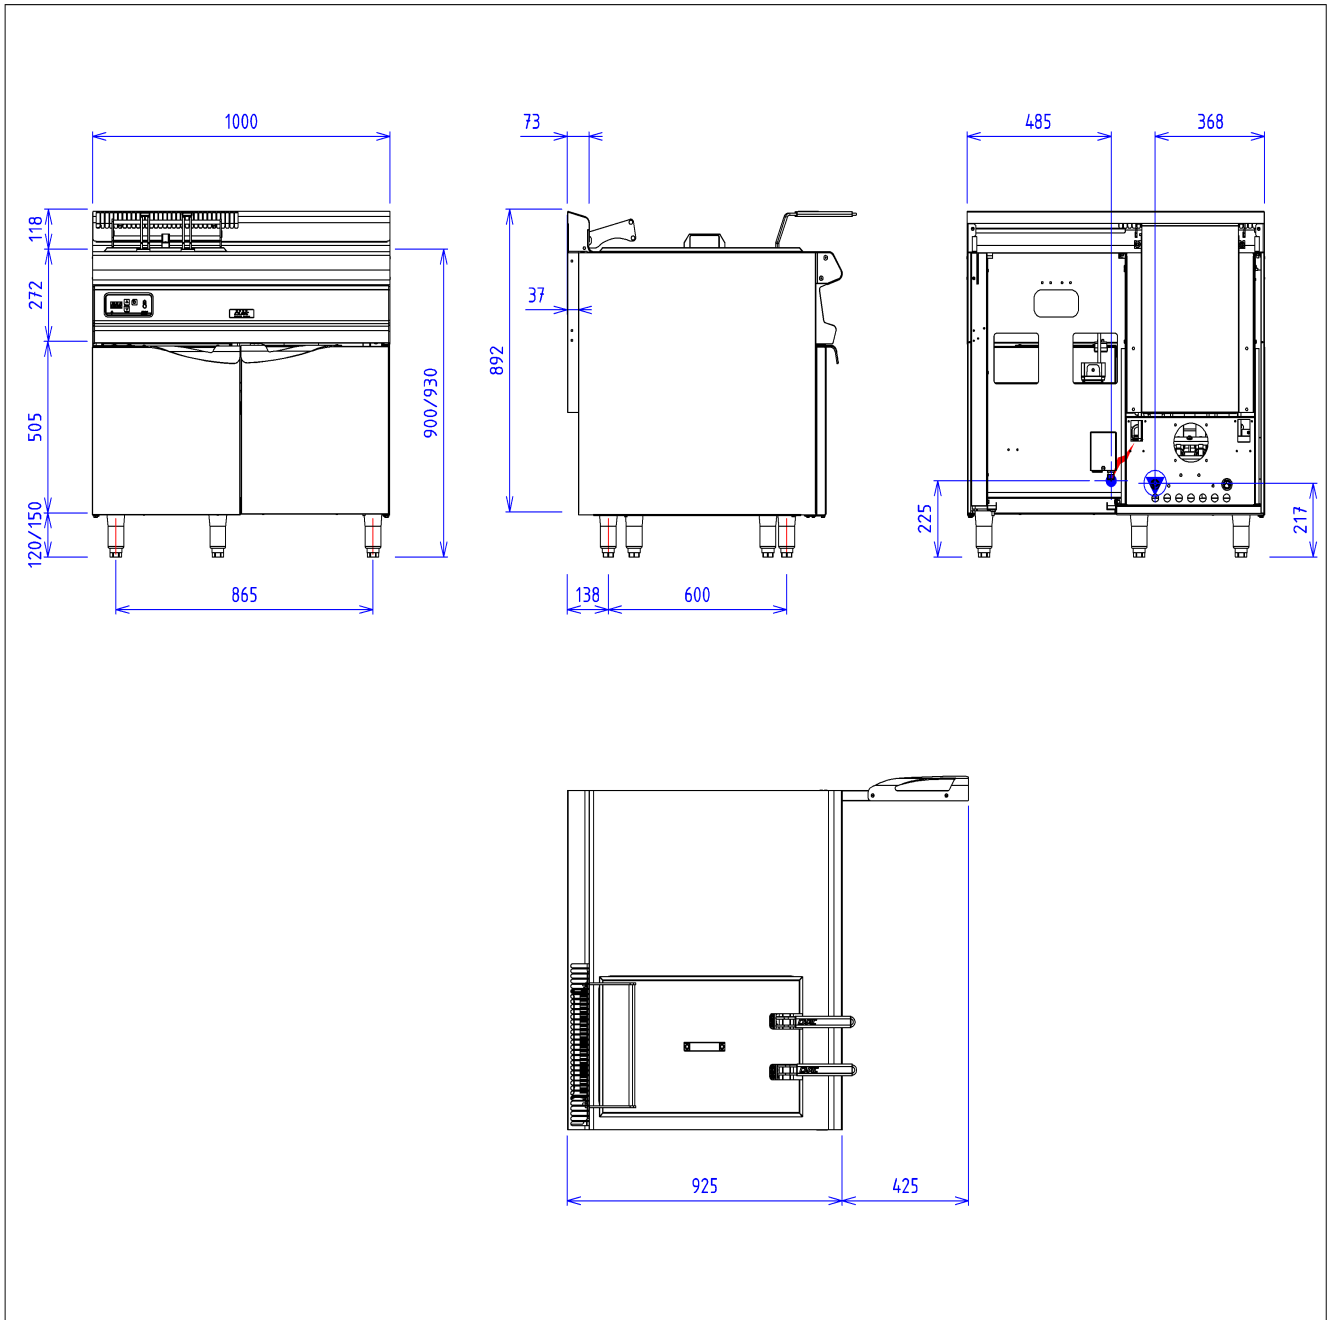

## GAZ



Puissance gaz : 30kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

## ELEC



Puissance électrique : 0.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec :

230V MONO + T ( Si option électrique sélectionnée)

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*