


RELEVAGE MANUEL PLACARD FERME

**Caractéristiques**

Dimensions extérieures : 800 X 925 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus


2 Cuves inox 20L utile épaisseur 15/10
Puissance : 2x20 kW
Rendement: >100 kg/h frites surgelées 6x6
Thermostat 100-180°C sécurité positive 220°C
Chauffage par résistances oblongues
blindées inox basculantes
Double nappe amovible pour le nettoyage
Vidange par vanne 1/4 de tour diam.20/27
2 paniers fil inox dimensions : 360x285x135

Options :

rampe infrarouge pour meuble de salage prééquipé (W042403)

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Façade sans vis apparentes
Portes doublées

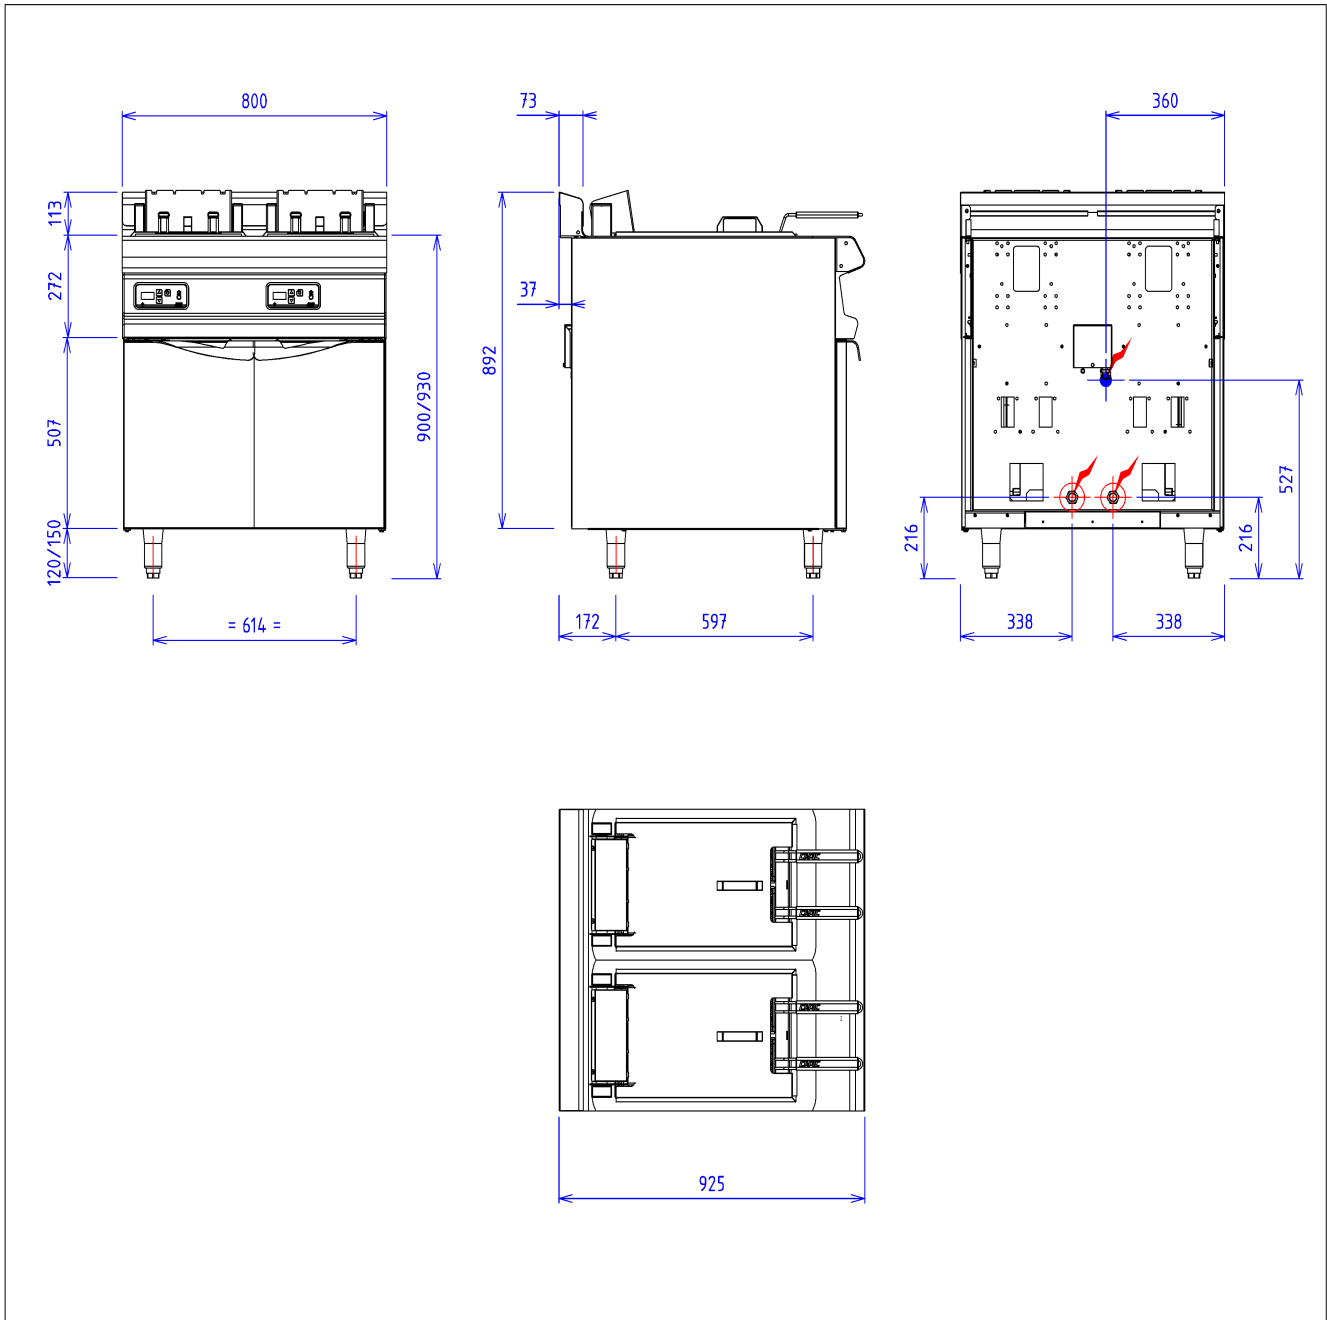

ELEC



Puissance électrique : 40.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + N + T

230V MONO + T(Si option électrique sélectionnée)
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*