
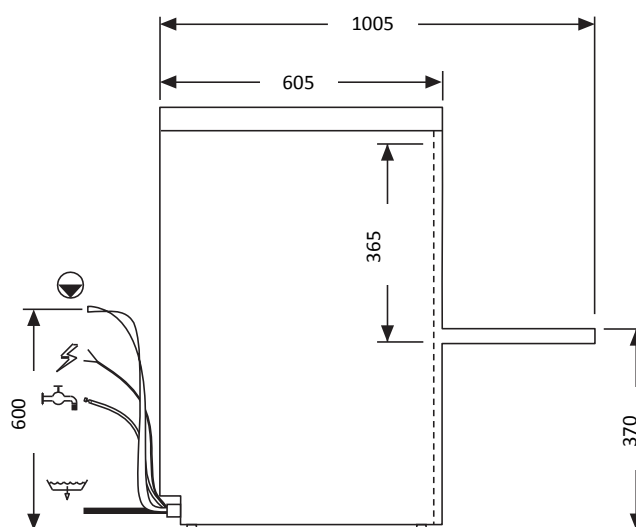


# M 500 EM

Model		M 500 EM
Dimensions lxxh	cm	58x60x82
Hauteur utile	cm	36,5
Commandes		électromécanique
Carrosserie		simple paroi
Panier	cm	50x50
Capacité cuve	l	20
Cuve	typologie	standard
Guides panier	typologie	standard
Filtre cuve	matériel	composite
Bras lavage et rinçage sup.	matériel	composite
Bras lavage et rinçage inf.	matériel	inox
Capacité Surchauffeur	l	6
Alimentation	V/ph/N	400/50/3N
Convertible	V/ph/N	230/50/1N (surchauffeur 3kw)
Res. cuve	kW	2,1
Res. surchauffeur	kW	4,9
Puissance pompe	kW	0,5
Puissance installée max	kW	5,4
Température d'eau alim.	°C	15
Pression d'alim. admissible	bar	2 – 4
Temps de cycles	panier/s	90 - 150
Consommation d'eau	l/panier	3
Doseur produit de rinçage		péristaltique
Doseur produit de lavage		<i>optionnel - kit</i>
Pompe di vidange		<i>optionnel - kit</i>
Panier verres		1
Panier plats		1
Godet		1

**M 500 EM**

**2016**

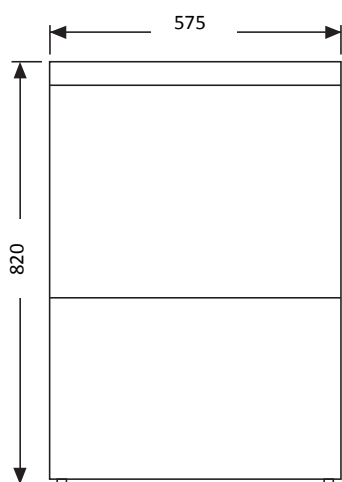

Vidange directe en position arrière  
(pas de pompe de vidange)  
Hauteur maxi d'écoulement 50 mm du sol