




La référence en matériel professionnel

PLONGE 250 2 CUVES 600x500x320
2 EGOUTTOIRS - SUSPENDUE

PLONGES FACADE 2500

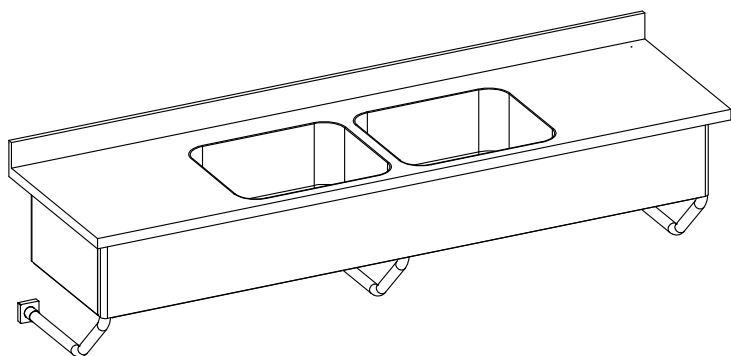


Caractéristiques :



Dimensions extérieures : 2500 x 700 x 870/900
Construction en acier inox 18.10 brossé
Bord anti-ruissellement
2 Egouttoirs nervurés
Dossier arrière de 100mm
Ceinture d'habillage de 200mm sur 3 faces
Pieds en retrait de 60mm par rapport au dessus
Piètement en tubes de Ø38
2 Bacs 600 x 500 x 290

Options :

Col de cygne orientable (X902001)
Douchette avec flexible (X902011)
Douchette avec flexible et col de cygne (X902012)
Siphon avec écrou prisonnier (X902031)
Rehausse de cuve (X902051)
Panier à déchets pour bac (X902051)

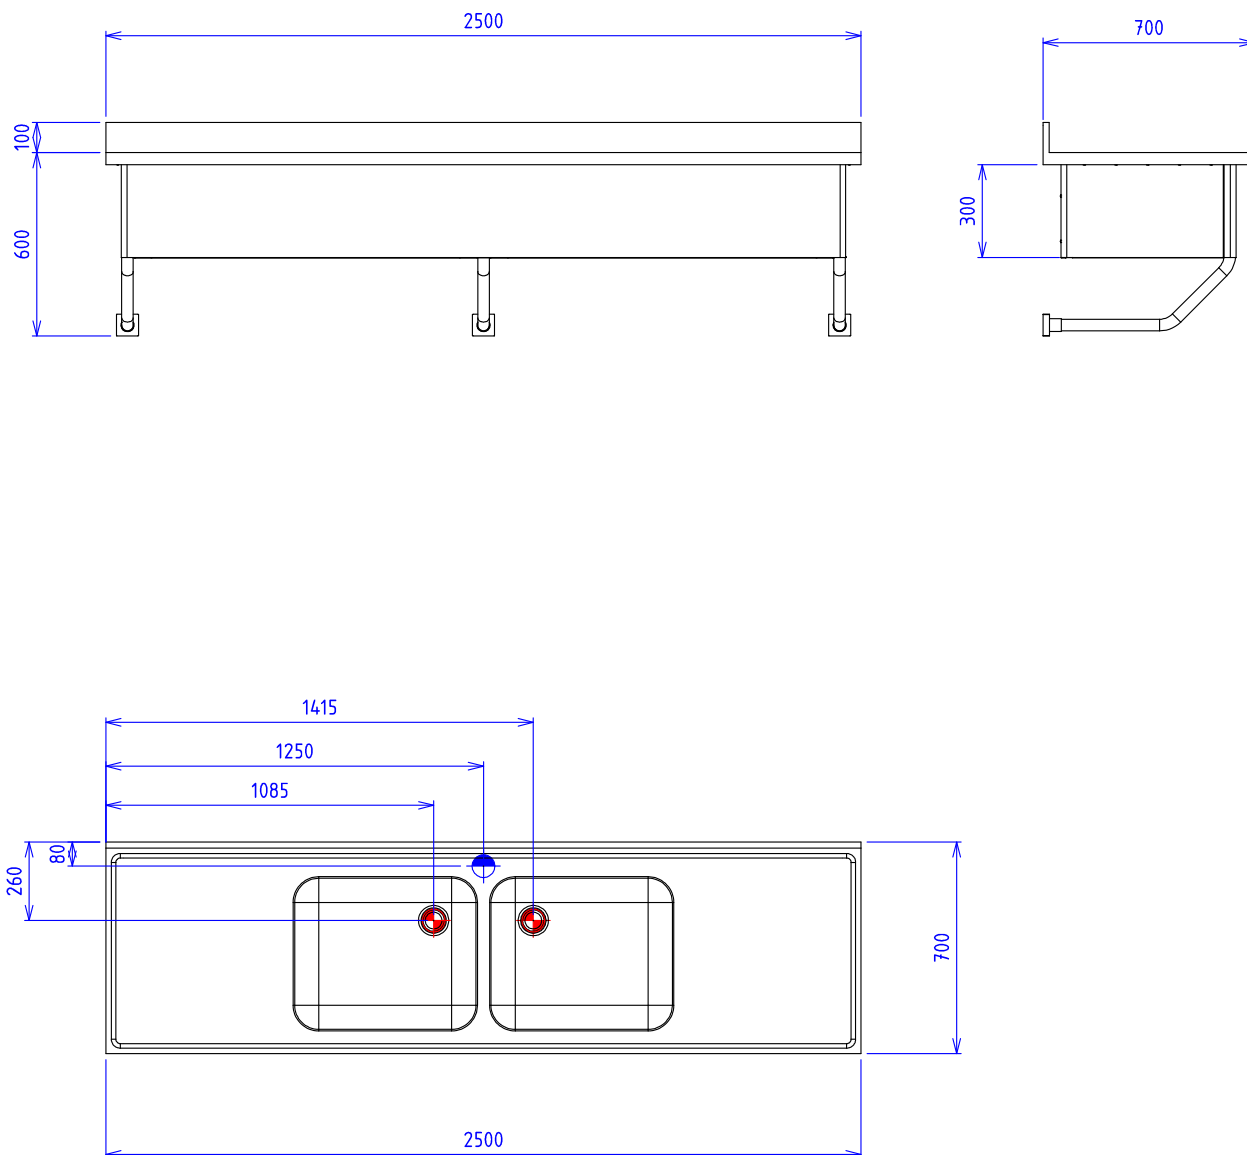PLONGE 250 2 CUVES 600x500x320 2 EGOUTTOIRS - SUSPENDUE



EAU/AIR :  Raccord eau : 12/17 si option arrivée d'eau
 Raccord Vidange : Ø40 siphonnée