




La référence en matériel professionnel

## **TABLES FACADE 1200**

**TABLE DE TRAVAIL SUSPENDUE 12/6  
LARGEUR 600**

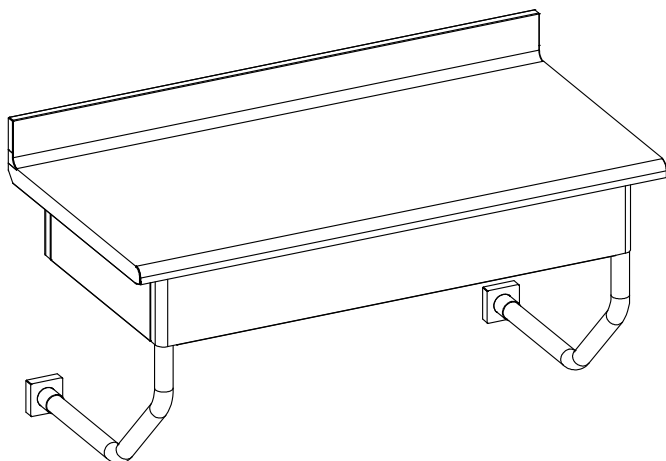

### **Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 1200 x 600 x 900  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 15/10  
Doublé et insonorisé par mélaminé 12mm  
Bord avant rayonné de 20  
Dossieret arrière de 100mm  
Ceinture d'habillage de 150mm sur les 4 faces  
Pieds en retrait de 40mm par rapport au dessus  
Piètement en tubes de Ø38

### **Options :**

- Bord anti-ruissellement :
  - Le bord (X170310)
- Découpe d'angle :
  - Sans dossieret (X176002)
  - Avec dossieret (X176004)
- Découpe passage fluide :
  - Sans dossieret (X176007)
  - Avec dossieret (X176009)
- Découpe pilier :
  - Sans dossieret (X176001)
  - Avec dossieret (X176006)
- Coin coupé :
  - Le coin (X176003)
- Côté non d'équerre :
  - Le côté (X176005)
- Dessus en pointe de diamant :
  - Le dessus (X172005)
- Dossieret latéral de 100 :
  - A droite (X172004)
  - A gauche (X172006)
- Table en équerre :
  - Raccordement mécanique (X179011)
- Tiroirs :
  - Pour bac GN1/1 prof. 100mm (X170101)
  - Pour bac GN2/1 prof. 100mm (X170103)
  - Fermeture à clef (X170104)
- Trou vide déchet :
  - Trou Ø160 utile + Entourage caoutchouc (X170301)
  - Couvercle inox (X170302)
- Bac du chef avec siphon :
  - Cuve 400 x 400 x 300 (X170204)
  - Cuve 400 x 400 x 300 (X170205)
  - Cuve 600 x 500 x 300 (X170206)
  - Supplément commande au genou (X902040)
  - Douchette avec col de cygne (X902012)
- Poli brillant :
  - Sur le bord avant, le ml (X176008)
- Dessus de table :
  - Présentation brouillée, le ml (X176010)