



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 1200 X 925 X 450
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
 Epaisseur dessus 30/10
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
 Structure 20/10 en acier inoxydable
 Bord avant tombé rayonné de 20
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
 Façade sans vis apparentes
 Espace de 70mm entre cuve et piliers
 pour nettoyage aisé.

Descriptif

Couvercle et contre couvercle inox 10/10,
 équilibré par charnière Echtermann
 Cuve et double enveloppe en acier inoxydable 18.10
 soudée sur le dessus
 Epaisseur 20/10 pour la virole et 30/10 pour le fond
 Poignée de couvercle avec embout isolant
 Chauffage par thermo-plongeurs
 immergés dans la double enveloppe
 Capacité nominale : 80 l.
 Régulation de niveau d'eau électronique double enveloppe
 Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe
 Compteur d'eau volumétrique
 Coupure de chauffe au basculement
 Virole épaisseur 20/10
 Fond elliptique 30/10
 Dimensions (ØxP) : 500x490
 Puissance : 14 kW
 Minuterie fin de cuisson + départ différé
 Trappe à ingrédient
 Double enveloppe 350grs avec soupape
 de sécurité 500grs
 Régulation thermostatique par sonde dans la cuve
 9 cycles de rotation pré-programmés
 Axe déporté pour vidange à 300mm du sol
 Bras mélangeur amovible avec racleur fond
 et côté de cuve en PTFE

Spécification

Basculement par vérin électrique (IP66 sans entretien)
 Intégration dans le pilier droit garantissant une protection
 totale contre les agressions extérieures.
 Commandes de basculement permettant fiabilité de
 travail, ergonomie, hygiène et sécurité d'arrêt en toute
 position de la cuve.

Options :





pieds de 450 réglables en hauteur 900/930 (par appareil (X296001)

douchette a enrouleur (X296021)

consoles murales type h la paire (X299002)

bord franc pour assemblageavec un appareil à droite (X296041)

bord franc pour assemblageavec un appareil à gauche (X296042)

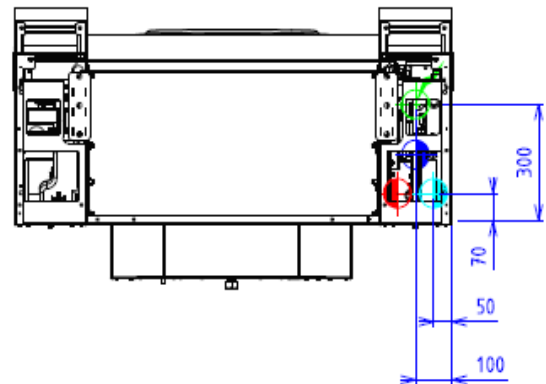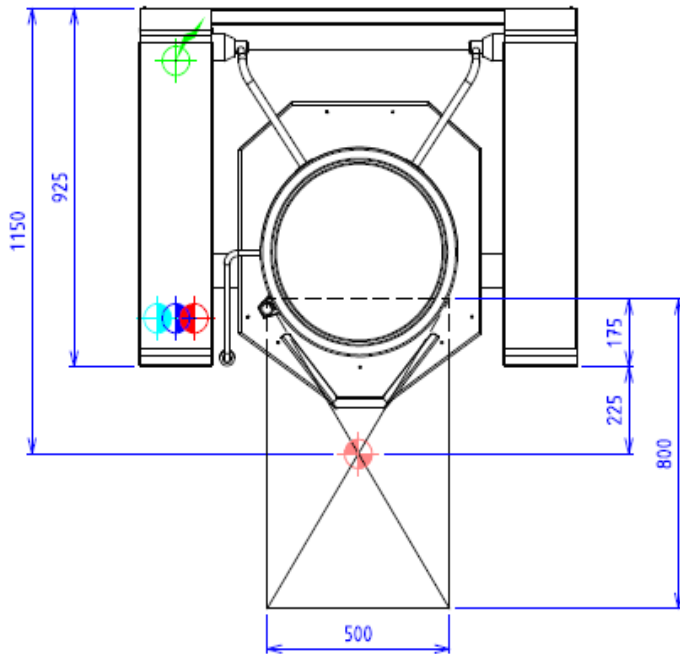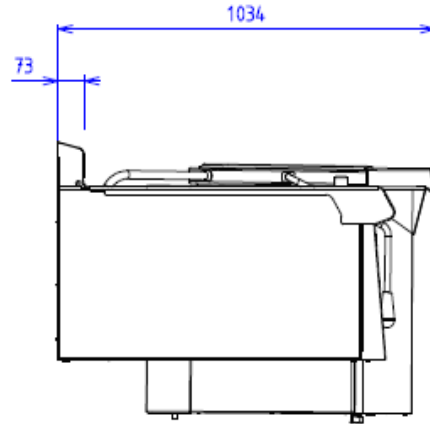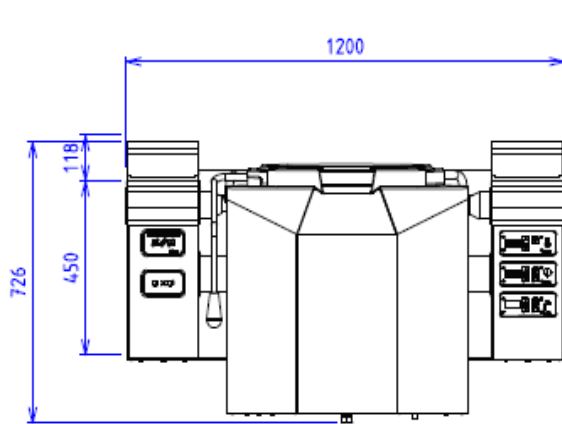

ELEC



Puissance électrique : 14.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*

EAU/AIR



Raccord eau chaude : 15/21 Flex. femelle



Raccord eau froide : 15/21 Flex. femelle



Raccord double enveloppe en eau froide adoucie : 15/21 Flex. femelle

Prévoir un régulateur de pression réglé à 1.8 Bar maxi pour le circuit de la double enveloppe