



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 2000 X 925 X 450
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes
Espace de 70mm entre cuve et piliers
pour nettoyage aisé.

Dessus


Couvercle et contre couvercle inox 10/10,
équilibré par charnière Echtermann
Chauffage par rampes inox
Cuve en acier inoxydable 18.10 épaisseur 20/10
Fond bimétal épaisseur 12 mm
Angles largement arrondis
Large bec verseur
Dimensions : 1350x575x250
Capacité nominale : 170 l.
Puissance : 32 kW
Régulation thermostatique à commande digitale
à multi capteur
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe
Commandée en façade par robinet 1/4 de tour
à tête céramique
Coupure de chauffe au basculement
Allumage électrique
Régulation séquentielle digitale
Compteur d'eau volumétrique
Minuterie fin de cuisson
Régulation par thermostat 0- 350°C multicapteurs

Dessous

Basculement par vérin électrique (IP66 sans entretien)
Intégration dans le pilier gauche garantissant une
protection
totale contre les agressions extérieures.
Commandes de basculement permettant fiabilité de
travail, ergonomie, hygiène et sécurité d'arrêt en toute
position de la cuve.

Options :

cadre amovible saut 80 (X295003)
grille d'égouttage pour modèle 80 (X295007)
pieds de 450 réglables en hauteur 900/930 (par appareil) (X296001)
relevage elec pilote pour bacs gn 1/1 (X296011)
douchette a enrouleur (X296021)
bac gn1/1 prof 200 perforé avec anse spec. multicuisson (X900413)

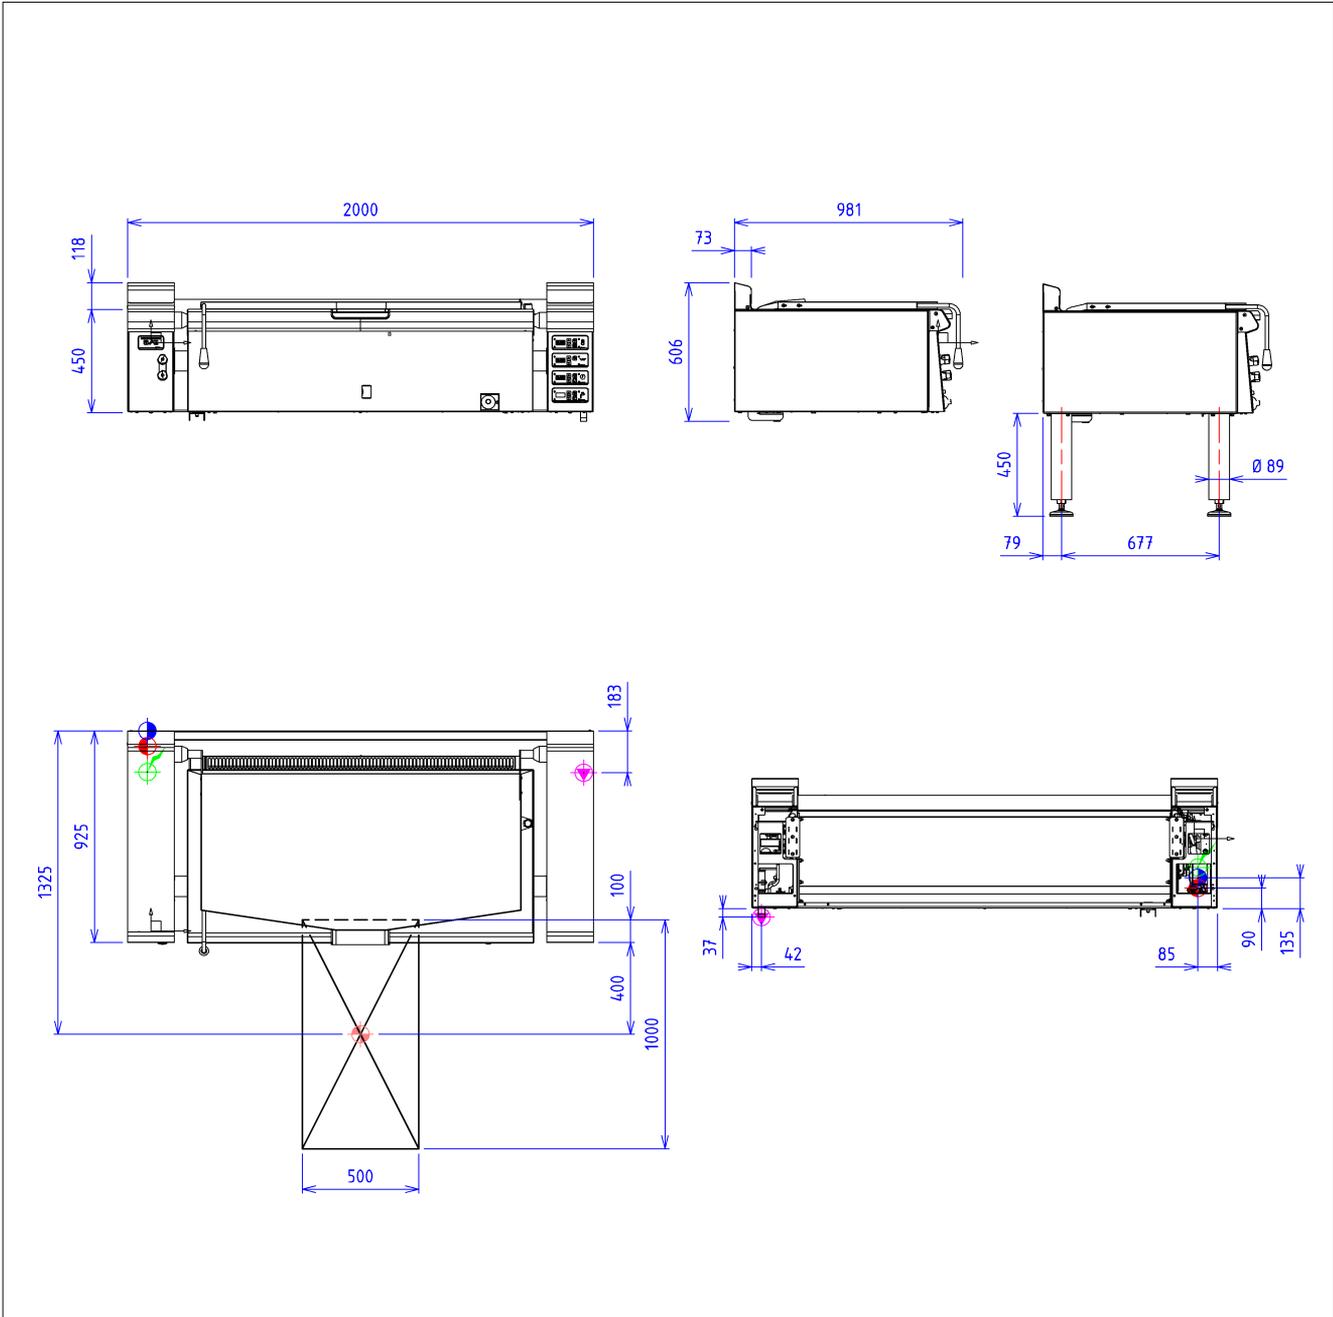

GAZ



Puissance gaz : 32kW

Raccord gaz : 20/27 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC



Puissance électrique : 0.50kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 230V
MONO + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*

EAU/AIR



Raccord eau chaude : 15/21 Flex. femelle



Raccord eau froide : 15/21 Flex. femelle