




La référence en matériel professionnel

VITRINE REFRIGEREE SEUL
3 NIV AVEC 15 GRILLES GN 1/1

SELF SERVICE FACADE 2350

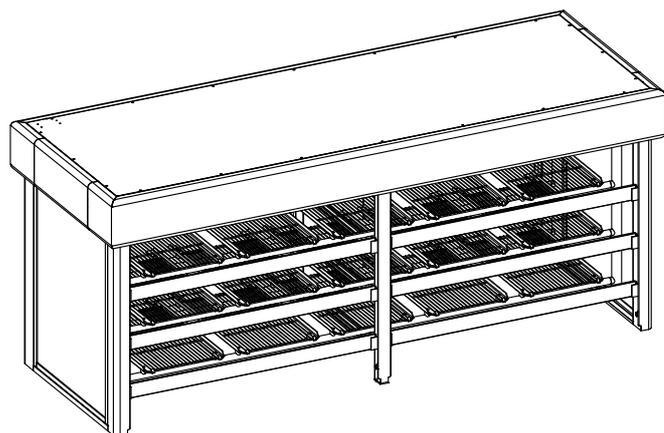

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 2350 x 850 x 1000

Construction en acier inox 18.10 brossé

Dessus rayonné de 20 face avant

Finition brouillée du dessus

Habillage 12/10 en acier inoxydable brossé

3 niveaux de présentation en grilles GN espacés de 200

Portes coulissantes en verre sécurit cote service

Rideau thermique à enrouleur cote client

Eclairage vertical

Pare Haleine

Thermostat digital avec séquence de dégivrage




Kit de raccordement frigorifique fourni au R404A

Fonctionnement normal de la vitrine :

Température ambiante inférieure à 25°C

Taux d'hygrométrie inférieure à 60%

VITRINE REFRIGEREE SEUL 3 NIV AVEC 15 GRILLES GN 1/1

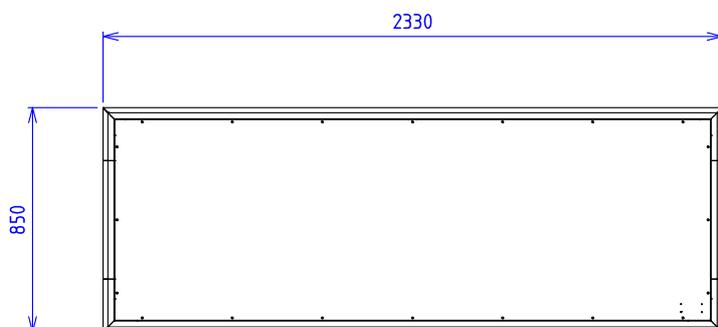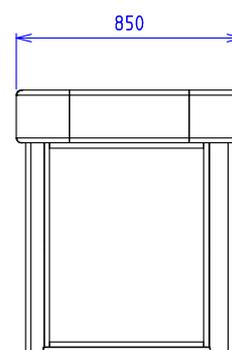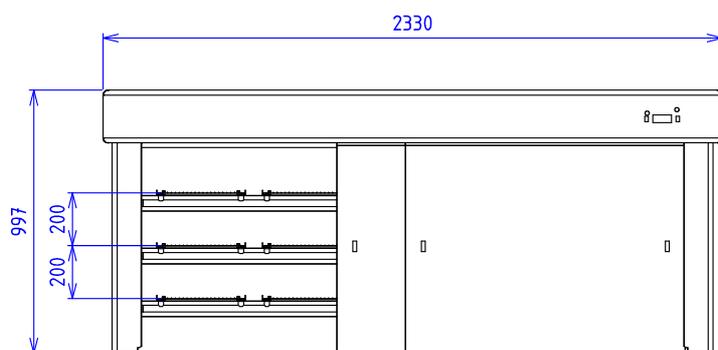

ELEC :  Puissance Frigorifique : 2222 W - 1 3/8 CV Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

EAU/AIR :  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE
tél.:02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com