




La référence en matériel professionnel

VITRINE REFRIGEREE SEUL
3 NIV AVEC 18 GRILLES GN 1/1

SELF SERVICE FACADE 2600

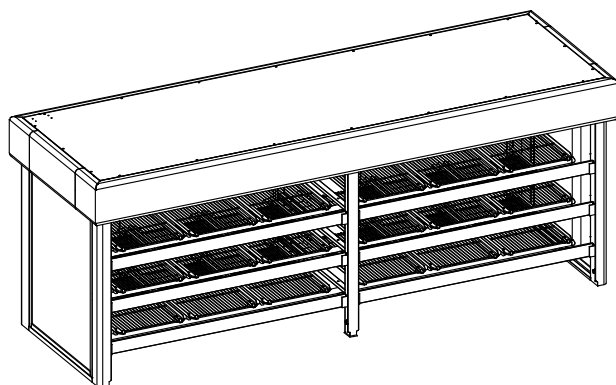


Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 2600 x 850 x 1000
Construction en acier inox 18.10 brossé
Dessus rayonné de 20 face avant
Finition brouillée du dessus
Habillage 12/10 en acier inoxydable brossé
3 niveaux de présentation en grilles GN espacés de 200
Portes coulissantes en verre sécurit cote service
Rideau thermique à enrouleur cote client
Eclairage vertical
Pare Haleine
Thermostat digital avec séquence de dégivrage
Kit de raccordement frigorifique fourni au R404A

Fonctionnement normal de la vitrine :
Température ambiante inférieure à 25°C
Taux d'hygrométrie inférieure à 60%

VITRINE REFRIGEREE SEUL
3 NIV AVEC 18 GRILLES GN 1/1

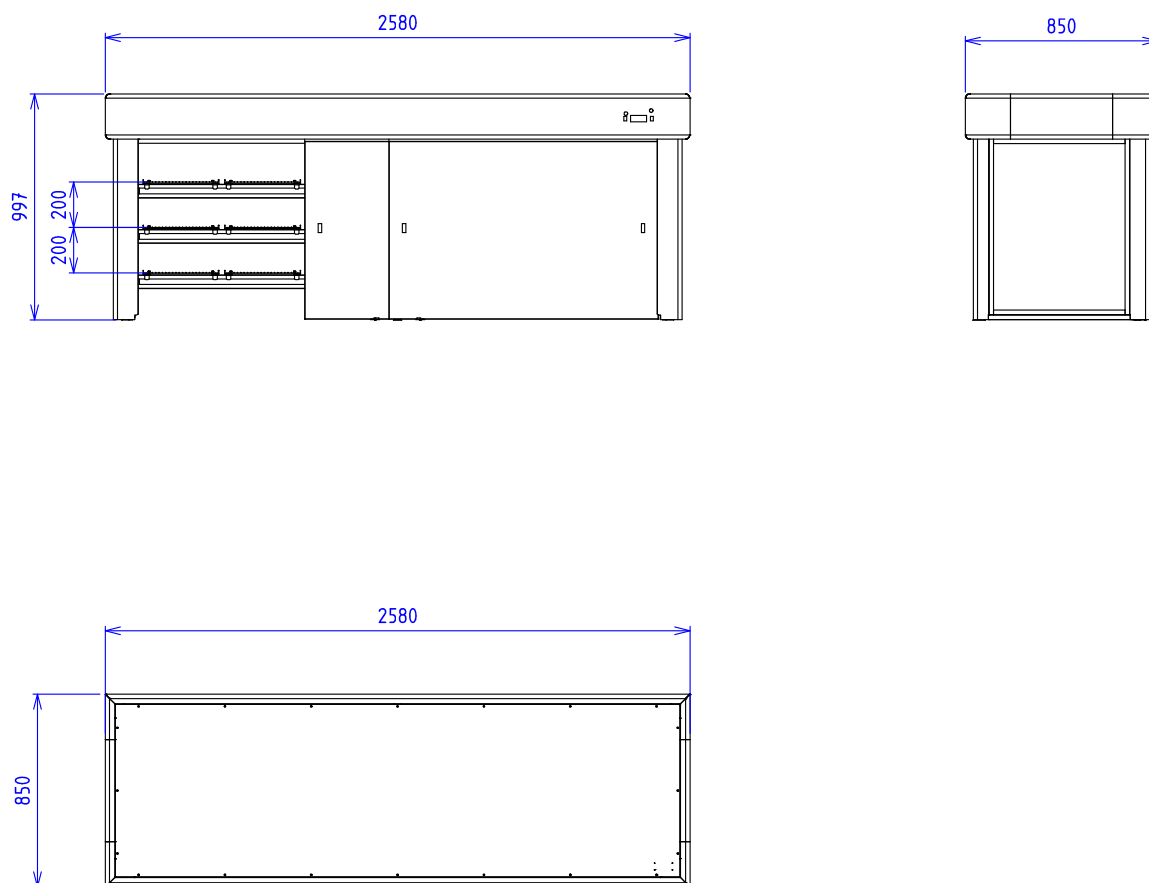

ELEC :  Puissance Frigorifique : 2222 W - 1 3/8 CV Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

EAU/AIR :  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE
tél.: 02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com