




La référence en matériel professionnel

VITRINE REFRIGEREE SEUL  
3 NIV AVEC 12 GRILLES GN 2/1

## **SELF SERVICE FACADE 2600**

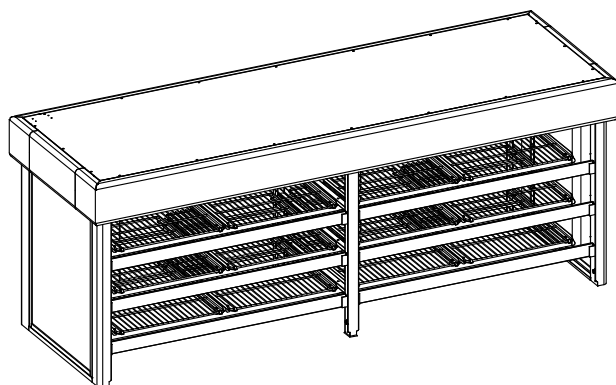


### **Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 2600 x 850 x 1000  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Dessus rayonné de 20 face avant  
Finition brouillée du dessus  
Habillage 12/10 en acier inoxydable brossé  
3 niveaux de présentation en grilles GN espacés de 200  
Portes coulissantes en verre sécurit cote service  
Rideau thermique à enrouleur cote client  
Eclairage vertical  
Pare Haleine  
Thermostat digital avec séquence de dégivrage  
Kit de raccordement frigorifique fourni au R404A

Fonctionnement normal de la vitrine :  
Température ambiante inférieure à 25°C  
Taux d'hygrométrie inférieure à 60%

## VITRINE REFRIGEREE SEUL 3 NIV AVEC 12 GRILLES GN 2/1

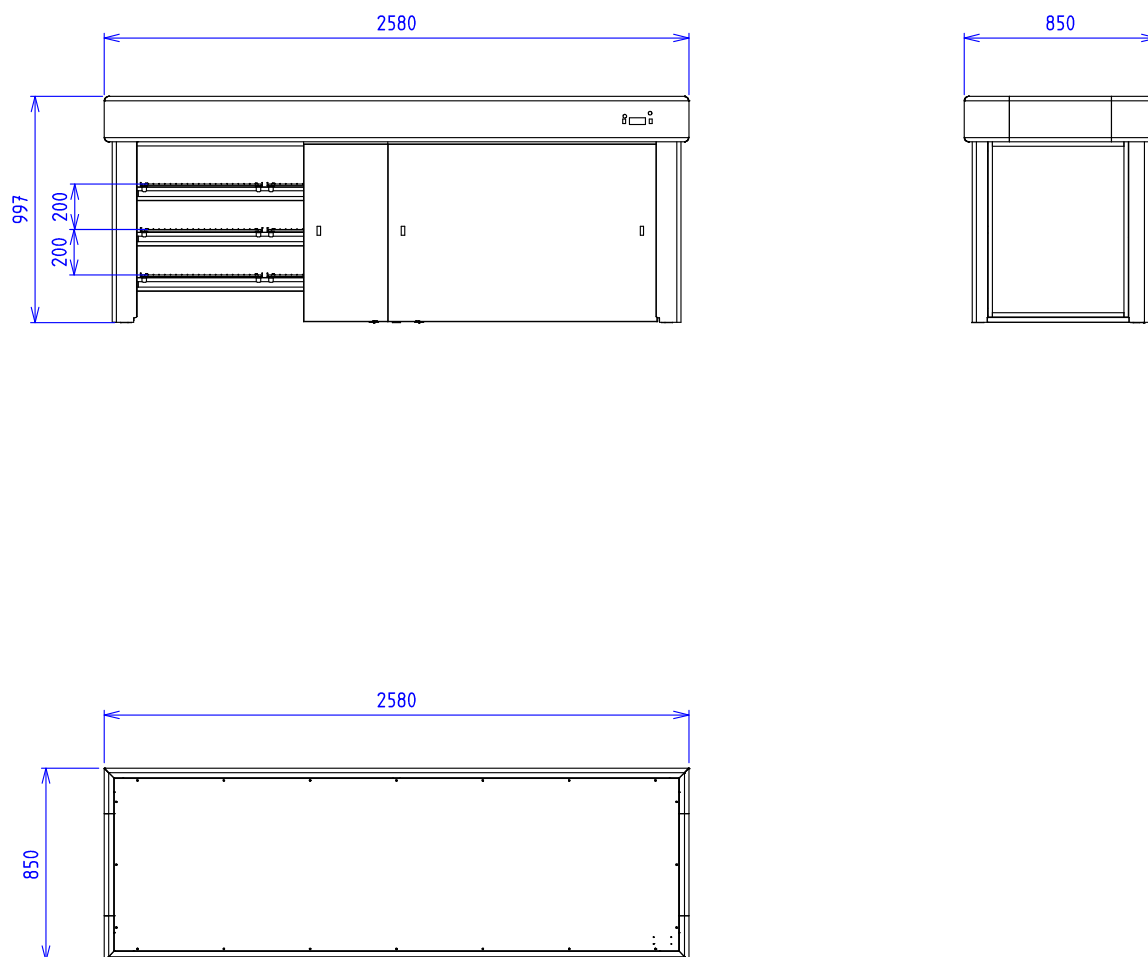

**ELEC :**  Puissance Frigorifique : 2222 W - 1 3/8 CV    Réserve Elec : Bornier interne    Raccordement Elec : 230V Mono

**EAU/AIR :**  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE  
tél.: 02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com