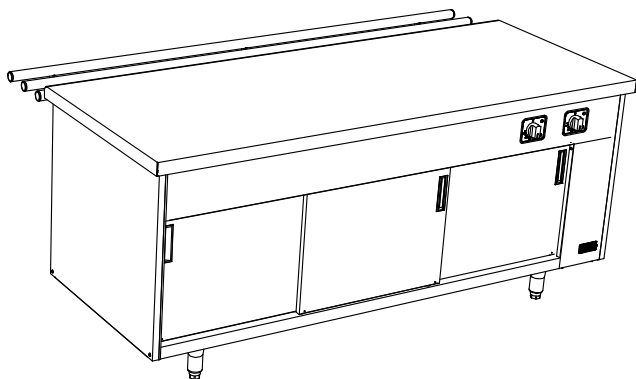




La référence en matériel professionnel

MEUBLE CHAUFFANT DESSUS INOX

DESSOUS ETUVE

SELF SERVICE**FACADE 2100****Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 2100x1163x900/930
Rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Dessus :

Dessus rayonné de 20 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur dessus 20/10
Régulation par thermostat 30 à 85°C
Commutateur et voyant lumineux
Chauffage par résistance blindée inox

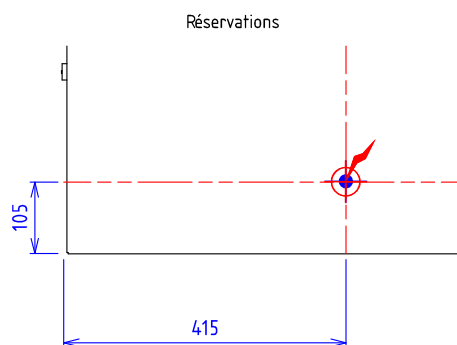
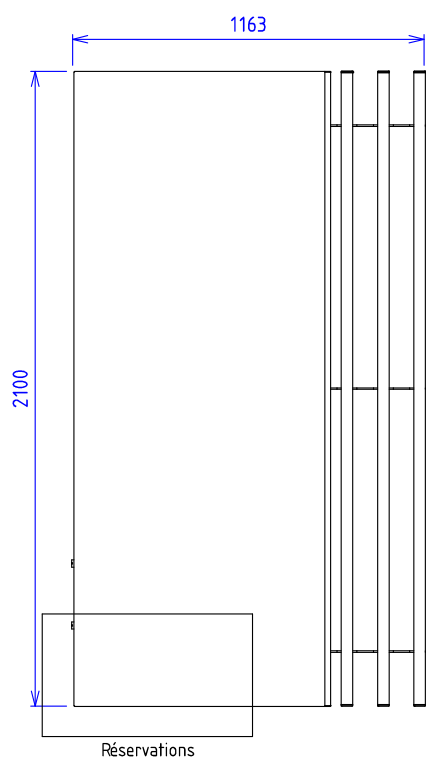
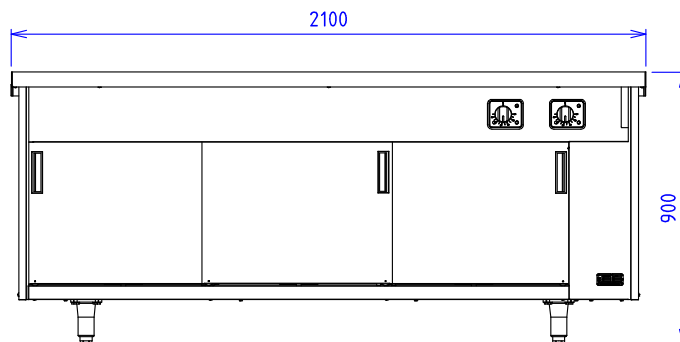
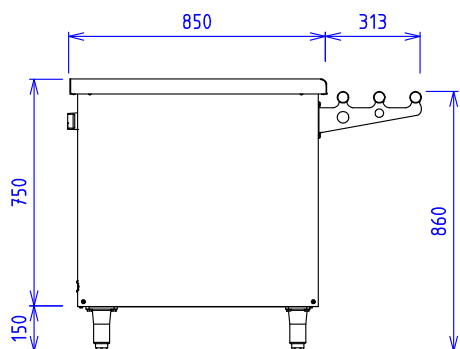
Dessous :

Dessous étuve
Régulation par thermostat 30 à 85°C
Commutateur et voyant lumineux
Chauffage par résistance blindée inox
2 niveaux de rangement
Portes coulissantes calorifugée




Options :

Prise de courant (X330310)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Plinthe inox (X336025)
Rampe chauffante sous un présentoir (X330215)
Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332014 / X332024)
Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353203 / X353303)
Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352003 / X352503)
Pare haleine en verre fixe / articulé (X338013 / X353403)

MEUBLE CHAUFFANT DESSUS INOX DESSOUS ETUVE



GAZ :

ELEC :  Puissance Electrique Dessus: 3 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono
 Puissance Electrique Dessous: 3 kW
 400V Tri + N si option rampe chauffante

EAU/AIR :

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE
 tél.:02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com